


Artikelbericht

Technische specificaties van het artikelbericht voor de sector bouw en installatie

Datum: 1 oktober 2015 Versienummer: 2.0 (Release 004)

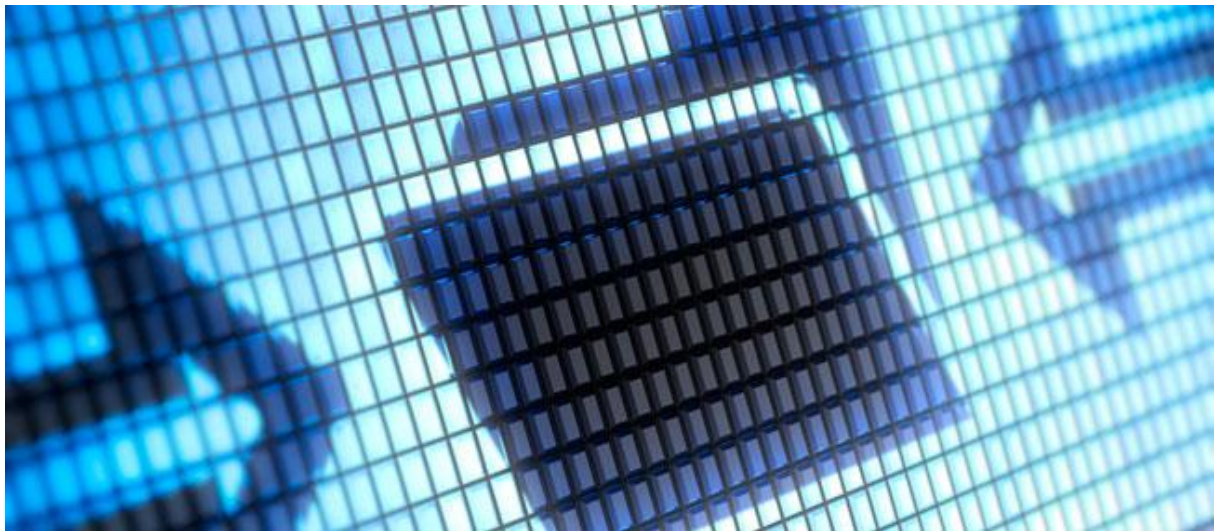

Versiebeheer

Datum	Versie	Door	Wijzigingen
31 juli 2014	1.0	Ben Ensink Reinier Prenger Gabriel Sobrino Jan Westerkamp	Release 003.
1 oktober 2015	2.0	Rachel van Rhijn Gabriel Sobrino Jan Westerkamp	Wijzigingen n.a.v. release 004. De volgende wijzigingsverzoeken zijn toegepast: - 2014/002 – Afnamegroepcode hernoemd naar afnamegroep - 2014/003 – OmrekenfactorPrijsnaarBestelEenheid hernoemd naar OmrekenfactorPrijsNaarEenheidAfname - 2014/004 - Brutoprijsbewerkingstoeslag verwijderd - 2014/005 – Gebruiksregel toegevoegd bij groepering - 2014/007 – Formule toegevoegd aan gebruiksregels brutoprijs - 2014/008 - Levertijd en levertijdeenheid geplaatst in een sequence binnen bestelcondities - 2014/009 - Ingangsdatum wordt optioneel - 2014/010 –Nieuwe gebruiksregel voor IndicatiePrijsOpAanvraag

Datum	Versie	Door	Wijzigingen
			- 2014/011 - DatumBeginGeldigheid wordt verplicht gemaakt met aanvullende gebruiksregel - 2014/016 - Code WEE voor week toegevoegd - Hoofdstuk 1.3.3 toegevoegd over het leeg laten van optionele elementen - Gebruiksregel toegevoegd over code voor vrije tekst kortingen (ADR) - 2014/019 – Attriboot toegevoegd voor 'land van oorsprong' - 2014/023 – Hoofdstuk 1.3.5 toegevoegd over het gebruik van bestandnamen - 2014/024 – Hoofdstuk 1.3.4 toegevoegd over het gebruik van 'schema location' - 2014/026 – Wijzigingen toegepast n.a.v. variabele artikelen - - 2014/27 – Tabel kortingen uit conditiebericht opgenomen in het artikelbericht - 2014/028 - Artikelbericht uitgebreid voor het weergeven van CoC certificaten - 2013/002 – Alle attribuutnamen vermeld in het Engels

Datum	Versie	Door	Wijzigingen
			- 2013/004 - Gebruiksregel toegevoegd voor artikelcode/productcode leverancier(fabrikant) over het gebruik van - de volgende karakters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, - / \ () . _ + , en spatie - 2013/005 - Veld 'Indicatie fabrikantprijs volgen' verwijderd - 2013/007 - Aantal artikelregels artikelbericht aangepast naar unbounded - 2013/012 - Verpakkingsinformatie is verplicht gemaakt - 2013/014 - Soort artikelbericht verwijderd - 2013/015 - SuppliersTradeltemIdentification hernoemd naar SuppliersTradeltemId - 2013/016 – Consequente benaming voor alle velden voor een meeteenheid (measure unit code) - 2013/019 – Mogelijkheid om meerdere talen te gebruiken bij alle omschrijvingsvelden - 2013/020 – Optimalisatie namespaces - 2013/025 - Alle floats zijn vervangen door decimal datatype

Datum	Versie	Door	Wijzigingen
			- 2013/026 - Voor het beschrijven van de verpakking overgaan op de standaard schrijfwijze HxBxD - 2013/031 – Nieuw attributen: artikelomschrijving en marketingtekst - 2013/35 – NAW objecten verwijderd in repeterende elementen en nieuw element op headerniveau voor GLN's

Inhoud

Inleiding	7
1. Algemene specificaties EDI	8
1.1 De invoeringsconventies	8
1.2 Opbouw invoeringsconventies	8
1.3 Ketenstandaard Bouw en Installatie XML	10
1.4 Waarmee moet u rekening houden bij implementatie?	12
1.5 EDI berichten verzenden en ontvangen	14
2. Technische documentatie artikelbericht	15
2.1 Overzicht van entiteiten	16
2.2 Functionele attributenlijst	20
2.3 Schemaopbouw	43
2.4 Schemabeschrijving	48

Inleiding

Dit document geeft algemene informatie over de invoeringsconventies voor het gebruik van het artikelbericht in de sector bouw en installatie.

Het document bestaat uit twee delen:

- Deel 1 betreft de algemene specificaties voor EDI berichten.
 - Opbouw van de invoeringsconventies.
 - Opbouw van de technische documentatie.
 - Aandachtspunten Ketenstandaard Bouw en Installatie XML.
 - Verzenden van EDI berichten.
- Deel 2 betreft de technische specificaties van het artikelbericht:
 1. Overzicht van entiteiten.
 2. Functionele attributenlijst.
 3. XML schemaopbouw.
 4. XML schemabeschrijving.

De specificaties uit dit document moeten gebruikt worden in combinatie met het document “*BI_EDI_ProcesbeschrijvingAfstemmingStamgegevens*”.

Coproductie

Dit document wordt gezamenlijk onderhouden door Ketenstandaard Bouw en Installatie en GS1 Nederland. De stichting Ketenstandaard Bouw en Installatie heeft als doel het verbeteren van de processen tussen bedrijven die werkzaam zijn in, leveren aan of afnemer zijn van de bouw- en installatiebranche. Hierbij staat het gebruik van ICT-toepassingen in de communicatie over inkoop/verkoop transacties centraal.

Voor vragen of opmerkingen over dit document kunt u contact opnemen met info@ketenstandaard.nl

1. Algemene specificaties EDI

1.1 De invoeringsconventies

1.1.1 Wat is een invoeringsconventie?

Een invoeringsconventie (IC) is een richtlijn voor het implementeren en voor het gebruik van EDI berichten binnen een bepaalde sector of binnen een bepaald proces. Invoeringsconventies komen altijd tot stand in samenwerking met het bedrijfsleven. Het zijn de bedrijven die aangeven welke functionaliteit nodig is om de bedrijfsprocessen optimaal te kunnen ondersteunen.

1.1.2 Gebruik van de invoeringsconventie

Het eerste hoofdstuk van dit document is voor alle branches gelijk. Het beschrijft de afspraken over EDI die gelden, ongeacht in welk bericht en in welk procesgebied dit bericht wordt toegepast.

1.1.3 Ontbrekende functionaliteit

Wanneer het Nederlandse bedrijfsleven bepaalde functionaliteit mist, kunt u een wijzigingsverzoek (Change Request) indienen via info@ketenstandaard.nl. Een Change Request wordt beoordeeld door Ketenstandaard Bouw en Installatie. Zo blijft de kwaliteit van de standaarden gewaarborgd. Wanneer een Change Request wordt ingewilligd, wordt de gevraagde functionaliteit met een volgende release opgenomen in de Ketenstandaard Bouw en Installatie.

1.2 Opbouw invoeringsconventies

1.2.1 Functionele documentatie

De functionele beschrijving van de invoeringsconventies bestaat uit attributen (gegevens) en gegevensgroepen (entiteiten). Elke gegevensgroep bestaat uit een aantal attributen. Een attribuut komt slechts eenmaal voor in een gegevensgroep. Een gegevensgroep kan meerdere malen voorkomen (herhalende gegevensgroep). De gegevensgroepen zijn hiërarchisch gegroepeerd, dat wil zeggen dat een gegevensgroep afhankelijk kan zijn van een andere gegevensgroep.

1.2.2 Overzicht van entiteiten (gegevensgroepen)

Per gegevensgroep is het volgende aangegeven:

- 'Element': naam van de gegevens/gegegevensgroep
- 'Occurrence': Het maximum aantal keren dat de gegevens/gegegevensgroep kan voorkomen
- 'St': Status van de gegevens/gegegevensgroep:
- M: Mandatory = verplicht
- O: optional = niet verplicht.
- Plaats in de hiërarchie. Een gegevensgroep bevat één of meer gegevens. Een gegevensgroep kan gelijkwaardig zijn aan een andere gegevensgroep. Ook kan het zijn dat een gegevensgroep een andere gegevensgroep bevat. Dit verschijnsel noemen we 'nesting'.

Element		Occurence
ARTIKEL		9999x
	KORTING	9x

Tabel 1.1: voorbeeld van de beschrijving van twee entiteiten

De gegevensgroep ARTIKEL komt maximaal 9999 keer voor. De gegevensgroep KORTING komt maximaal 9 keer voor binnen de gegevensgroep ARTIKEL.

1.2.3 Functionele attributenlijst

Elk attribuut is als volgt beschreven:

- Naam van het attribuut of entiteit en bijbehorende omschrijving
- Status van het attribuut of entiteit:
 - M: mandatory/ required, verplicht (indien de gegevensgroep aanwezig is).
 - O: optional, niet verplicht. Aangegeven wordt in welk geval het attribuut van toepassing is.
- Formaat van het attribuut, waarin is aangegeven:
 - Numeriek of alfanumeriek
 - Vaste ('fixed') of variabele lengte
 - Lengte van het gegeven.
- Datum en / of tijdformaat (indien van toepassing).
- Repetitiefactor. Het aantal keer dat het attribuut mag voorkomen.
Bijvoorbeeld: 1, 10, 9999.

an..17	Alfanumeriek, minimaal 1 en maximaal 17 tekens
n2	Numeriek, heeft altijd een vaste lengte van twee tekens
an14	Alfanumeriek, vaste lengte van 14 tekens
n..18	Numeriek, minimaal 1 en maximaal 18 tekens
CCYYMMDD (of EEJJMMDD)	De datum moet worden weergegeven als Eeuw - Jaar - Maand - Dag, bijvoorbeeld: 20140731

Tabel 1.2: attributenlijst

1.2.4 Syntaxen

De berichten voor de sector bouw- en installatie worden uitsluitend in XML aangeboden.

1.3 Ketenstandaard Bouw en Installatie XML

XML staat voor eXtensible Markup Language. Dit is een standaard die is ontwikkeld voor het uitwisselen van informatie via internet. De berichten van de Ketenstandaard Bouw en Installatie zijn op maat ontwikkeld voor de sector bouw en installatie waardoor er verschillen bestaan met andere internationale XML standaards.

1.3.1 Opzet van de technische documentatie

De technische documentatie voor de Ketenstandaard Bouw en Installatie XML bestaat uit de volgende delen:

Overzicht van entiteiten

Deze overzicht geeft alle data-elementen aan die binnen een bericht gebruikt worden.

Functionele attributenlijst

Deze attributenlijst geeft de volgorde van de functionele attributen aan die binnen een bericht gebruikt worden.

Schemaopbouw

Hier wordt de volgorde van data-elementen en classes in het XML-schema weergegeven.

Schemabeschrijving

Met het XML-schema wordt naast de inhoud, ook de structuur van een XML-bericht gedefinieerd. Zo weet uw handelspartner welke gegevens en in welke volgorde hij deze zal ontvangen (of moet versturen).

Download

U kunt de XML-schema's vinden op de websites van [GS1 Nederland](#) en [Ketenstandaard Bouw en Installatie](#). Daarin wordt de volgende documentatie aangeboden:

- Schema's (XSD): dit zijn de schema's die u implementeert.
- XML-bestanden: dit zijn voorbeelden van XML-berichten, gebaseerd op de bovengenoemde schema's.

1.3.2 Elektronische envelop

Bij XML-berichten kunt u gebruik maken van een aantal standaarden voor een envelop. In de sector bouw en installatie kunt u de standaard SOAP (Simple Object Access Protocol) tegenkomen.

SOAP is ontwikkeld door Microsoft maar daarna geadopteerd door andere softwarebedrijven, waaronder met name IBM. De SOAP envelop in XML vorm opgebouwd en bedoeld om onafhankelijk van het transportprotocol, berichten te routeren.

SOAP berichten bestaan uit een header deel, waarin routing informatie is opgenomen zoals afzender en geadresseerde en een body deel waar het werkelijke bericht in is opgenomen.

1.3.3 Lege optionele elementen

In XML kan op 3 manieren een leeg optioneel element worden 'weergegeven':

1. Door er niets in te zetten, bijvoorbeeld:
<naam></naam>
2. Door de start- sluit tag te vervangen door één tag, als volgt:
<naam/>
3. Door het betreffende element geheel weg te laten.

Omdat bij string element definities veelal een 'MinLength'=1 wordt gebruikt, overeenkomstig XML best practices, kan alleen methode 3 worden gebruikt. Ook voor elementen van het type decimal geldt dat deze alleen met methode 3 leeg gelaten kunnen worden.

1.3.4 SchemaLocation

Om te herkennen welk schema moet worden gebruikt voor de validatie van een XML document (instance) wordt geadviseerd om de zogenoemde schemaLocation te gebruiken binnen de XML declaratie. Alle voorbeeldberichten bevatten deze ook. Bijvoorbeeld:

```
<Invoice xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://www.gs1.nl/factuur/insbou/004"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="Factuur_insbou004.xsd">
```

1.3.5 Naamgeving van XML bestanden

Om de herkenbaarheid van XML documenten te vergroten kan de volgende naamgevingsconventie worden gebruikt:

<bericht type>_<GLN van de zendende partij>_<documentnummer>_<datum/tijd>

Voorbeeld:

Factuur_8712345000011_0001_20150130

1.4 Waarmee moet u rekening houden bij implementatie?

1.4.1 GTIN (GS1 artikelcode)

Met de GS1 artikelcode (of Global Trade Item Number, GTIN) kunt u uw artikelen coderen. Deze codes kunt u gebruiken voor elektronische gegevensuitwisseling met uw handelspartners. Dit geldt voor zowel handels- als consumenteneenheden. De GTIN-13 wordt het meest gebruikt. Deze bestaat uit 13 cijfers en kan worden weergegeven in een EAN13-symbool. Op bepaalde consumenteneenheden is niet voldoende ruimte voor het EAN13-symbool. In dat geval kunt u een GTIN-8 gebruiken, weergegeven in een EAN8-symbool.

1.4.2 GLN (GS1 adrescode)

Met de GS1 adrescode (of Global Location Number, GLN) kunt u interne en externe bedrijfsadressen coderen. De code kunt u gebruiken voor elektronische gegevensuitwisseling met uw handelspartners. Hierdoor kunt u uw gegevens synchroniseren met die van de handelspartners. U kunt goederenstromen beter beheersen: met de GS1 adrescode kunt u aangeven voor welk adres de goederen bestemd zijn. Voorbeelden van interne adressen zijn afdelingen, laadplatforms, productiestraten, lopende banden etc. Externe adressen kunnen een hoofdkantoor, vestigingen of bijvoorbeeld distributiecentra zijn. U creëert een GS1 adrescode op basis van uw GS1 bedrijfsnummer of u kunt een apart blok van GS1 adrescodes aanvragen.

1.4.3 SSCC (GS1 verzendcode)

Logistieke verzendeenheden codeert u met de zogenoemde GS1 verzendcode, ook wel bekend als de Serial Shipping Container Code: de SSCC. Met deze code kunt u logistieke verzendeenheden, zoals pakketten, pallets en rolcontainers met goederen wereldwijd uniek coderen en identificeren. De GS1 verzendcode is een nummer van 18 cijfers. De GS1 verzendcode dient als sleutel voor een computerbestand waarin de informatie over de bijbehorende verzendeenheid is opgenomen. U creëert een GS1-verzendcode op basis van uw GS1 bedrijfsnummer of u kunt een apart blok van GS1 verzencodes aanvragen. De GS1 verzendcode kan worden weergegeven in een GS1-128 symbool.

1.4.4 Formaten

De formaten in onderstaand schema zijn leidend:

Soort numeriek gegeven	Formaat	Aantal cijfers voor decimaalteken	Aantal cijfers achter decimaalteken
Bedragen	n..18	12	6 *
Belastingtarieven	n..17	13	4
Controlewaarden	n..18	14	4
Gewichten	n..18	15	3

Soort numeriek gegeven	Formaat	Aantal cijfers voor decimaalteken	Aantal cijfers achter decimaalteken
Hoeveelheden (aantal)	n..15	12	3
Hoeveelheden per eenheid (aantal per eenheid)	n..15	12	3
Inhouden (volume)	n..9	5	4
Percentages	n..10	6	4
Percentage bereikwaarden	n..18	14	4
Overige bereikwaarden	n..18	15	3
Prijsbasis	n..9	6	3
Prijzen	n..15	11	4
Valuta	n..12	6	6

Tabel 1.3:formaten

*In EDI berichten met als valuta de euro worden 2 decimalen gebruikt, omdat bedragen in hele Euro en in eurocenten kunnen worden uitgedrukt.

GTIN formaat

Een GTIN kent verschillende vormen met verschillende lengtes; meest voorkomend is de GTIN13 (13 posities).

De volgende regels gelden voor het formaat van GTIN's in Ketenstandaard Bouw en Installatie XML-berichten:

- De lengte van een GTIN staat vast op 14 numerieke posities.

GTIN	Voorbeeld GS1 XML
GTIN-8	00000087123012
GTIN-13	08712345678906
GTIN-14	38712345678907

Tabel 1.4: voorbeelden van gebruik

SSCC en GLN formaat

Een SSCC kent een vaste lengte van 18 numerieke posities. De GLN kent een vaste lengte van 13 numerieke posities. Voor meer informatie verwijzen wij naar het Handboek GS1-codesysteem.

1.5 EDI berichten verzenden en ontvangen

Voor het verzenden en/of ontvangen van EDI-berichten bestaan verschillende manieren ongeacht wat de formaat van de berichten is. U kunt gebruik maken van:

Solution providers. Zij leveren connectiviteit naar de verschillende platformen.

- **Voordeel:** U onderhoudt slechts één connectie met de provider. De provider zorgt voor de connectiviteit met uw partners.
- **Nadeel:** Kosten worden vaak verrekend op basis van berichtgrootte en -aantal.
- Bilaterale (point-to-point) verbindingen. De meest gebruikte zijn, afhankelijk van de branche waarin u werkzaam bent, AS2, SFTP, FTPS, E-mail, webservices, OFTP, OFTP2.
 - **Voordeel:** Geen bijkomende kosten per bericht.
 - **Nadeel:** U dient zelf uw koppelingen naar uw partners in te richten en te beheren.

2. Technische documentatie artikelbericht

St	Occurrence	Element
		Artikelbericht
M	1 .. 1	Artikelberichtnummer
M	1 .. 1	Berichtdatum
O	0 .. 1	Indicatie prijswijziging
M	1 .. 1	Valutacode
M	1 .. 1	Mutatiecode
O	0 .. 1	Catalogus
O	0 .. 1	Ingangsdatum
M	1 .. 1	Catalogusnummer
O	0 .. 1	Contract
M	1 .. 1	Contractnummer
O	0 .. 1	Ingangsdatum
O	0 .. 1	Vorige artikelbericht
O	0 .. 1	Voorgaand artikelberichtnummer
O	0 .. 1	Leverancier
M	1 .. 1	GLN
O	0 .. 1	Naam
O	0 .. 1	Naam2
O	0 .. 1	Straat en huisnummer
O	0 .. 1	Plaats
O	0 .. 1	Postcode
O	0 .. 1	Land
O	0 .. 10	Certificaatinformatie
M	1 .. 1	Certificaatnaam
M	1 .. 1	Certificaatnummer
M	1 .. 1	Certificeringsinstantie
O	0 .. 1	Certificaat subnummer
O	0 .. 1	Certificaat tekst
O	0 .. 1	Certificeringsdatum
O	0 .. 1	Certificaat expiratedatum
O	0 .. 1	Afnemer
M	1 .. 1	GLN
O	0 .. 1	Naam
O	0 .. 1	Naam2
O	0 .. 1	Straat en huisnummer
O	0 .. 1	Plaats
O	0 .. 1	Postcode
O	0 .. 1	Land
O	0 .. 1	Centraal Artikelbestand
M	1 .. 1	GLN
O	0 .. 1	Naam
O	0 .. 1	Naam2
O	0 .. 1	Straat en huisnummer
O	0 .. 1	Plaats
O	0 .. 1	Postcode
O	0 .. 1	Land
M	1 .. 999	Groepering
M	1 .. 1	Indicatie groepering
O	0 .. 1	Leverancier
M	1 .. 1	GLN
O	0 .. 1	Naam

St	Occurrence	Element
O	0 .. 1	Naam2
O	0 .. 1	Straat en huisnummer
O	0 .. 1	Plaats
O	0 .. 1	Postcode
O	0 .. 1	Land
O	0 .. unbounded	Certificaatinformatie
O	0 .. 1	Certificaatnaam
O	0 .. 1	Certificaatnummer
O	0 .. 1	Certificeringsinstantie
O	0 .. 1	Certificaat subnummer
O	0 .. 1	Certificaat tekst
O	0 .. 1	Certificeringsdatum
O	0 .. 1	Certificaat expiratedatum
O	0 .. unbounded	Artikelregel Artikelbericht
M	1 .. 1	Regelnummer
M	1 .. 1	Statuscode
M	1 .. 1	Artikel identificatie
O	0 .. 1	GTIN
O	0 .. 1	Artikelcode leverancier
M	1 .. 1	Artikel omschrijvingen in meerdere talen
M	1 .. unbounded	Artikelomschrijving
M	1 .. 1	Omschrijving
M	1 .. 1	Taalcode
O	0 .. unbounded	Artikelomschrijving lang
M	1 .. 1	Omschrijving
O	0 .. 1	Taalcode
O	0 .. unbounded	Marketing tekst
M	1 .. 1	Omschrijving
M	1 .. 1	Taalcode
O	0 .. 1	Artikel datum informatie
M	1 .. 1	Datum begin geldigheid
O	0 .. 1	Groeperingskenmerken
O	0 .. 1	Kortingsgroep
O	0 .. 1	Afnamegroep
O	0 .. 1	Deeplink
M	1 .. 1	URL
O	0 .. 1	Product classificatie
M	1 .. 1	CBS-nummer
O	0 .. 1	Artikel herkomst
O	0 .. 10	Land van oorsprong
M	1 .. 1	Artikel karakteristieken
O	0 .. 1	Code verwerkbaar
M	1 .. 1	Code bestelbaarheid
O	0 .. 1	Code voorraadartikel
O	0 .. 10	Artikelcertificaat
M	1 .. 1	Certificaatnaam
O	0 .. 1	Certificaatclaim code
O	0 .. 1	Certificaatclaim omschrijving
M	1 .. 1	Bestelcondities
M	1 .. 1	Minimum afname

St	Occurrence	Element
M	1 .. 1	Stapgrootte afname
M	1 .. 1	Eenheid afname
O	0 .. 1	Omrekenfactor prijseenheid naar eenheid afname
O	0 .. 1	Leverduur
M	1 .. 1	Levertijd
M	1 .. 1	Eenheid levertijd
O	0 .. 10	Variabele bestelcondities
M	1 .. 1	Variabele code
O	0 .. 1	Variabele naam
M	1 .. 1	Soort waarde
O	0 .. 1	Eenheid numerieke waarde
O	0 .. 10	Bewerkingen
M	1 .. 1	Bewerking code
M	1 .. 1	Bewerking naam
M	1 .. 1	Soort waarde
O	0 .. 1	Eenheid numerieke waarde
O	0 .. 1	Bewerking prijs
O	0 .. 1	Product identificatie
O	0 .. 1	GTIN product
O	0 .. 1	Product identificatie fabrikant
M	1 .. 1	Productcode fabrikant
M	1 .. 1	Fabrikant
M	1 .. 1	GLN
O	0 .. 1	Naam
O	0 .. 1	Naam2
O	0 .. 1	Straat en huisnummer
O	0 .. 1	Plaats
O	0 .. 1	Postcode
O	0 .. 1	Land
M	1 .. 1	Gebruikseenheid informatie
M	1 .. 1	Aantal gebruikseenheden
M	1 .. 1	Gebruikseenheid
O	0 .. unbounded	Omschrijving gebruikseenheid
M	1 .. 1	Omschrijving
M	1 .. 1	Taalcode
M	1 .. 1	Verpakkingsinformatie
M	1 .. 1	Code verpakkingsvorm
O	0 .. 1	Fysieke dimensies van de verpakking
O	0 .. 1	Bruto gewicht
O	0 .. 1	Eenheid gewicht
O	0 .. 1	Breedte
O	0 .. 1	Hoogte
O	0 .. 1	Diepte
O	0 .. 1	Eenheid afmeting
M	1 .. 100	Prijs informatie
M	1 .. 1	Ingangsdatum prijsinformatie
O	0 .. 1	Bruto prijs
O	0 .. 1	Netto prijs
O	0 .. 1	Indicatie prijs op aanvraag
M	1 .. 1	Prijsbasis
M	1 .. 1	Aantal prijsbasis

St	Occurrence	Element
M	1 .. 1	Prijseenheid
O	0 .. 1	Omschrijving prijseenheid
O	0 .. 1	BTW informatie
M	1 .. 1	BTW-tarief
O	0 .. 1	BTW-percentage
O	0 .. 99	Korting
O	0 .. 1	Ingangsdatum korting
M	1 .. 1	Soort korting
O	0 .. 1	Kortingsbedrag
O	0 .. 1	Volgnummer
O	0 .. 1	Omschrijving korting
O	0 .. 1	Kortingspercentage
O	0 .. 1	Staffel
M	1 .. 1	Ondergrens staffel
O	0 .. 99	Toeslag
O	0 .. 1	Ingangsdatum toeslag
M	1 .. 1	Soort toeslag
O	0 .. 1	Toeslagbedrag
O	0 .. 1	Volgnummer
O	0 .. 1	Omschrijving toeslag
O	0 .. 1	Toeslagpercentage
O	0 .. 1	Staffel
M	1 .. 1	Ondergrens staffel
O	0 .. 1	Artikelcode voorganger
O	0 .. 1	GTIN
O	0 .. 1	Artikelcode leverancier
O	0 .. 1	Artikelcode opvolger
O	0 .. 1	GTIN
O	0 .. 1	Artikelcode leverancier
O	0 .. 100	Ingesloten artikel
M	1 .. 1	Aantal ingesloten artikelen
M	1 .. 1	Artikel identificatie
O	0 .. 1	GTIN
O	0 .. 1	Artikelcode leverancier

	Formaat	Status	Repetitie
Artikelbericht			
Artikelberichtnummer Nummer ter identificatie van het bericht. Zender en ontvanger kunnen het artikelberichtnummer gebruiken in de verdere communicatie tussen beiden en dient dan ook voldoende uniek te zijn. De zender van het bericht kent het nummer toe. Normaliter wordt dit nummer door de applicatie van de zender geproduceerd en is vanuit deze applicatie uniek.	an..17	M	1
Berichtdatum Datum waarop het bericht is aangemaakt.	CCYYMMDD	M	1
Indicatie prijswijziging Code die aangeeft dat in het artikelbericht uitsluitend prijsmutaties voorkomen.	an..3	O	1
Toegestane codes: AAK Prijscondities			
Valutacode Code van de munteenheid waarin de bedragen in het bericht zijn uitgedrukt. Gebruik Codelijst: ISO 4217 3-letterige valutalist, zie ook EANCOM-Manual.	an..3	M	1
Mutatiecode Code waarmee het soort wijziging van de artikelgegevens wordt aangegeven. Als Mutatiecode 'Gewijzigd' is worden alleen de regels van de gewijzigde artikelen meegestuurd. Let op dat u in dit geval alle gegevens van het artikel mee stuurt, ook de gegevens die niet zijn gewijzigd (dit geldt onafhankelijk van de waarde van de statuscode op regel niveau). Als de mutatiecode 'Origineel' is wordt het totale bestand gestuurd, eventueel vervallen artikelen komen hierin niet voor.	an..3	M	1
Toegestane codes: 4 Gewijzigd 9 Origineel			
Catalogus Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een catalogus. Het is niet bedoeld om versies van het artikelbericht te communiceren.		O	1
Ingangsdatum Datum vanaf wanneer de catalogus geldig is.	CCYYMMDD	O	1
Catalogusnummer Nummer ter identificatie van de catalogus.	an..17	M	1

	Formaat	Status	Repetitie
Contract		O	1
Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een contract.			
Contractnummer	an..17	M	1
Nummer ter identificatie van het contract.			
Het contractnummer is gebaseerd op het nummer van het papieren contract waarin de commerciële condities van de bilaterale afspraken zijn vastgelegd.			
Ingangsdatum	CCYYMMDD	O	1
Datum vanaf wanneer het contract geldig is.			
Vorige artikelbericht		O	1
Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een eerder verzonden artikelbericht.			
Voorgaand artikelberichtnummer	an..17	O	1
Nummer ter identificatie van het voorgaande artikelbericht.			
Leverancier		O	1
Partij die goederen en/of diensten verkoopt en levert.			
Dit is de eigenaar van de goederen en niet de logistiek dienstverlener.			
GLN	n13	M	1
Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.			
Naam	an..50	O	1
Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.			
Naam2	an..50	O	1
Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie.			
Straat en huisnummer	an..35	O	1
Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.			
Plaats	an..35	O	1
Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.			
Postcode	an..9	O	1
Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.			
Land	an2	O	1
Code van het land van het adres van de partij of lokatie.			

	Formaat	Status	Repetitie
Certificaatinformatie		O	10
Gegevens over de schriftelijke verklaring dat een product of proces voldoet aan de voorgeschreven specificaties en/of regels.			
Certificaatnaam	an..35	M	1
Tekstveld met de naam van het certificaat (mogelijk ter identificatie van het certificaat).			
Certificaatnummer	an..35	M	1
Nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter identificatie van het certificaat.			
Certificeringsinstantie	an..35	M	1
Tekstveld met de naam van de instantie die het certificaat heeft toegekend.			
Certificaat subnummer	an..35	O	1
Extra nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter verdere identificatie van het certificaat.			
Certificaat tekst	an..256	O	1
Tekstveld ten behoeve van voorgeschreven certificaat teksten op documenten.			
Certificeringsdatum	CCYYMMDD	O	1
Datum waarop het certificaat is toegekend.			
Certificaat expiratiedatum	CCYYMMDD	O	1
Datum waarop het certificaat verloopt.			
Afnemer		O	1
Partij aan wie goederen en/of diensten worden verkocht en geleverd.			
GLN	n13	M	1
Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.			
Naam	an..50	O	1
Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.			
Naam2	an..50	O	1
Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie.			
Straat en huisnummer	an..35	O	1
Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.			
Plaats	an..35	O	1
Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.			

	Formaat	Status	Repetitie
Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.	an..9	O	1
Land Code van het land van het adres van de partij of lokatie.	an2	O	1
Centraal Artikelbestand Partij die optreedt als beheerder van een centraal bestand met artikelgegevens.		O	1
GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.	n13	M	1
Naam Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.	an..50	O	1
Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie.	an..50	O	1
Straat en huisnummer Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.	an..35	O	1
Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.	an..35	O	1
Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.	an..9	O	1
Land Code van het land van het adres van de partij of lokatie.	an2	O	1
Groepering Niveau in het bericht waar binnen artikelregels gegroepeerd kunnen worden per leverancier.		M	999
Indicatie groepering Code waarmee wordt aangegeven of en op welke wijze artikelregels gegroepeerd zijn. Indien geen groepering dan geldt de leverancier uit de header.	an..3	M	1
Toegestane codes:			
2	Geen groepering		
3	Groepering per leverancier		

	Formaat	Status	Repetitie
Leverancier Partij die goederen en/of diensten verkoopt en levert. Indien gegroepeerd wordt, is dit gegeven verplicht.		O	1
GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie. Geadviseerd wordt om alleen bij de eerste keer dat u een leverancier specificeert de volledige NAW gegevens in te vullen, bij eventuele herhalingen kunt u volstaan met de GLN.	n13	M	1
Naam Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.	an..50	O	1
Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie.	an..50	O	1
Straat en huisnummer Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.	an..35	O	1
Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.	an..35	O	1
Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.	an..9	O	1
Land Code van het land van het adres van de partij of lokatie.	an2	O	1
Certificaatinformatie Gegevens over de schriftelijke verklaring dat een product of proces voldoet aan de voorgeschreven specificaties en/of regels.		O	unbounded
Certificaatnaam Tekstveld met de naam van het certificaat (mogelijk ter identificatie van het certificaat).	an..35	O	1
Certificaatnummer Nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter identificatie van het certificaat.	an..35	O	1
Certificeringsinstantie Tekstveld met de naam van de instantie die het certificaat heeft toegekend.	an..35	O	1
Certificaat subnummer Extra nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter verdere identificatie van het certificaat.	an..35	O	1

	Formaat	Status	Repetitie
Certificaat tekst Tekstveld ten behoeve van voorgeschreven certificaat teksten op documenten.	an..256	O	1
Certificeringsdatum Datum waarop het certificaat is toegekend.	CCYYMMDD	O	1
Certificaat expiratiedatum Datum waarop het certificaat verloopt.	CCYYMMDD	O	1
Artikelregel Artikelbericht Niveau in het bericht waar artikelen worden gespecificeerd.		O	unbounded
Regelnummer Nummer ter identificatie van een regel binnen een bericht. Dit regelnummer is altijd groter dan '0'. Het is gebruikelijk en aan te raden om de regelnummering te beginnen bij 1, en op te laten lopen met 1.	n..6	M	1
Statuscode Code waarmee de positie van het artikel in het assortiment van de leverancier wordt gespecificeerd. Mogelijke waarden: - Inlopend: het artikel zal t.z.t. worden opgenomen in de catalogus. In dit geval kan ook een 'Artikelcode voorganger' worden opgenomen. Indien dit gegeven niet aanwezig is geldt dat het artikel gewoon beschikbaar is. - Nieuw, beschikbaar (lopend): Het betreft hier een lopend artikel. - Uitlopend: het artikel zal t.z.t. niet meer leverbaar zijn. In dit geval kan ook een 'Artikelcode opvolger' worden opgegeven. - Vervallen: Het artikel is niet meer leverbaar. Let op seizoensartikelen blijven beschikbaar maar kunnen met de 'Code bestelbaarheid' naar 'niet bestelbaar' worden gezet.	an..3	M	1
Toegestane codes:			
125 Inlopend			
126 Nieuw, beschikbaar (lopend)			
130 Vervallen			
94E Uitlopend (GS1 Code)			
Artikel identificatie Gegevens ter identificatie van een artikel. Het is verplicht om minimaal de GTIN of Artikelcode leverancier te gebruiken.		M	1

	Formaat	Status	Repetitie
GTIN Global Trade Item Number (GTIN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het artikel.	n..14	O	1
Artikelcode leverancier Kenmerk, uniek binnen het systeem van de leverancier, ter identificatie van het artikel. Geadviseerd wordt alleen de volgende characters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, -, /, \, (,), ., _ , +, :, (spatie) en (komma).	an..35	O	1
Artikel omschrijvingen in meerdere talen Gegevens waarmee een artikel in tekst beschreven wordt, eventueel in meerdere talen.		M	1
Artikelomschrijving Tekstveld met een beschrijving van het artikel gericht op de afnemer.		M	unbounded
Omschrijving	an..70	M	1
Taalcode	an..3	M	1
Artikelomschrijving lang Tekstveld met een uitgebreide beschrijving van het artikel gericht op de afnemer.		O	unbounded
Omschrijving	an..256	M	1
Taalcode	an..3	O	1
Marketing tekst Tekstveld met marketing informatie van het artikel.		O	unbounded
Omschrijving	an..1000	M	1
Taalcode	an..3	M	1
Artikel datum informatie Gegevens over geldigheidstermijnen bij een artikel.		O	1
Datum begin geldigheid Datum vanaf wanneer de artikelgegevens geldig zijn.	CCYYMMDD	M	1
Groeperingskenmerken Gegevens waarmee artikelen gegroepeerd worden.		O	1

	Formaat	Status	Repetitie
Kortingsgroep Een kenmerk ter groepering van het artikel met andere artikelen op basis van het type kortingsafpraak De kortingsgroep wordt door de leverancier toegekend aan een bij elkaar behorende groep artikelen. Alle artikelen die tot een bepaalde kortingsgroep behoren hebben voor een afnemer dezelfde korting. De codes worden bilateraal afgestemd. Indien de kortingsgroep doorgegeven wordt terwijl er ook kortingen/toeslagen gespecificeerd worden voor het artikel, dan geldt dat de kortingsgroep genegeerd kan worden.	an..35	O	1
Afnamegroep Een kenmerk ter groepering van het artikel met andere artikelen op basis van het type afnemer of markt. Ook wel: artikelgroep leverancier. Omschrijving van de artikelgroep waartoe het artikel behoort. De leverancier kan een bepaalde indeling maken van de artikelen in groepen, bijvoorbeeld op basis van commerciële overwegingen. Is dus leverancier gebonden.	an..50	O	1
Deeplink Gegevens waarmee rechtstreeks verwezen wordt naar locaties van bestanden of adressen van internetpagina's.		O	1
URL Wereldwijd uniek kenmerk, voldoende aan de Uniform Resource Locator specificatie, ter identificatie van een informatiebron.	an..512	M	1
Product classificatie Gegevens waarmee het product volgens een bepaalde systematiek in een klasse van soortgelijke producten wordt ingedeeld.		O	1
CBS-nummer Centraal Bureau voor de Statistiek nummer, kenmerk ter identificatie van een productklasse volgens de gecombineerde nomenclatuur (GN). De artikelklasse waarin het artikel door het CBS is ingedeeld ten behoeve van douane-faciliteiten en het verschaffen van statistische informatie over omzetten. In Nederland worden hiervoor altijd 8 posities gebruikt.	an..17	M	1
Artikel herkomst Gegevens over de herkomst van een artikel.		O	1
Land van oorsprong Code van het land waarin het artikel is geproduceerd.	an2	O	10

	Formaat	Status	Repetitie
Artikel karakteristieken		M	1
Gegevens over de rol van een artikel in processen.			
Code verwerkbaar	an..3	O	1
Code waarmee wordt aangegeven dat het artikel een verwerkbare en dus onverpakte eenheid is.			
Verwerkbaar artikel is een synoniem voor product. Het product wordt niet in alle gevallen verpakt aangeboden. Door het artikelbericht worden aan het product artikelgegevens gekoppeld.			
Toegestane codes:			
NS Niet verwerkbaar (GS1 Code)			
SU Verwerkbaar (GS1 Code)			
Code bestelbaarheid	an..3	M	1
Code waarmee wordt aangegeven dat het artikel een bestelbare eenheid is.			
Toegestane codes:			
NO Niet bestelbaar (GS1 Code)			
ORU Bestelbaar (GS1 Code)			
Code voorraadartikel	an..3	O	1
Code waarmee wordt aangegeven dat het artikel standaard op voorraad wordt gehouden door de leverancier.			
Toegestane codes:			
MTO Geen voorraadartikel (GS1 NL Code)			
MTS Voorraadartikel (GS1 NL Code)			
Artikelcertificaat		O	10
Gegevens over de claim dat voor dit artikel geldt gebaseerd op het toegekende certificaat.			
Certificaatnaam	an..35	M	1
Tekstveld met de naam van het certificaat (mogelijk ter identificatie van het certificaat).			
Certificaatclaim code	an..8	O	1
Code waarmee wordt aangegeven welke claim van toepassing is.			
Toegestane codes:			
F100 FSC 100%			
F70 FSC Mix 70%			
FCW FSC Controlled Wood			
FMC FSC Mix Credit			
FR100 FSC recycled 100%			
FR70 FSC recycled 70%			

	Formaat	Status	Repetitie
Toegepaste codes: FRC FSC Recycled Credit ISPM ISPM gecertificeerd KL Keurhout Legaal KL1 Keurhout Duurzaam L1 KL2 Keurhout Duurzaam L2 P100 100% PEFC gecertificeerd P70 70% PEFC gecertificeerd RW Recycled Wood			
—Certificaatclaim omschrijving Tekstveld met de beschrijving van de claim.	an..70	O	1
—Bestelcondities Gegevens over de voorwaarden die van toepassing zijn bij een bestelling van een artikel.		M	1
—Minimum afdname Aantal dat aangeeft hoeveel eenheden per bestelling minimaal moeten worden afgenomen. De default eenheid is stuks. Wilt u een andere eenheid opgeven dan kunt u daarvoor het veld 'Eenheid afdname' gebruiken.	n..15	M	1
—Stapgrootte afdname Aantal dat aangeeft in welke veelvoud het artikel besteld moet worden. Voorbeeld: Besteleenheid is een doos gloeilampen (stuks). Minimumafname is 10 stuks, stapgrootte is 5 stuks. Men kan dan alleen bestellingen plaatsen in de reeks 10, 15, 20, 25, etc. dozen gloeilampen.	n..15	M	1
—Eenheid afdname Code van de meeteenheid waarin de bestelhoeveelheden zijn uitgedrukt. De eenheid die geldt voor 'Minimum afdname' en voor 'Stapgrootte afdname'. Synoniem: besteleenheid.	an..3	M	1
Toegepaste codes: CMT Centimeter DAY Dag GRM Gram HUR Uur KGM Kilogram LTR Liter MIN Minuut			

	Formaat	Status	Repetitie
Toegestane codes: MLT Milliliter MMT millimetre MTK Vierkante meter MTQ Kubieke meter MTR Meter PCE Stuks TNE Ton WEE Week			
Omrekenfactor prijseenheid naar eenheid afname Getal met het aantal prijseenheden per afname-eenheid. Verhoudingsgetal tussen de prijseenheid en de eenheid afname, met deze omrekenfactor kan de prijs per eenheid afname berekend worden. Verplicht indien het een bestelbaar artikel betreft (Code bestelbaarheid = ORU). Geadviseerd wordt om voor dit attribuut 3 decimalen te reserveren.	n..15	O	1
Leverduur Gegevens over de duur waarbinnen artikel geleverd kan worden.		O	1
Levertijd Termijn waarbinnen het bestelde artikel geleverd kan worden na ontvangst van de bestelling bij de leverancier.	n..15	M	1
Eenheid levertijd Code van de eenheid waarin de levertijd is uitgedrukt. Toegestane codes: 803 Weken 804 Dagen 805 Uren	an..3	M	1
Variabele bestelcondities Gegevens over wat moet worden uitgewisseld op het moment van bestellen van een 'variabel artikel'. Een artikel beschouwen we als een 'variabel artikel' als er bij het bestellen meer dan 1 eenheid moet worden opgegeven (bijv. het aantal EN de lengte). Als er maar 1 eenheid moet worden opgegeven (bijv. het aantal OF de lengte) dan wordt deze class niet gebruikt.		O	10

	Formaat	Status	Repetitie
-Variabele code Code waarmee een afname eenheid voor bestellen wordt gespecificeerd. De leverancier kan zelf een waarde verzinnen voor de Variabele code en daarbij een duidelijke naam/omschrijving opgeven. Echter de aanbeveling is om daar waar mogelijk de ETIM classificatie (kenmerk) in te zetten.	an..35	M	1
-Variabele naam Tekstveld met de omschrijving van de Variable code.	an..35	O	1
-Soort waarde Code waarmee wordt aangegeven wat voor soort waarde moet worden opgegeven. Toegestane codes: A Alf numeriek JN Boolean (Ja of nee) N Numeriek	an..3	M	1
-Eenheid numerieke waarde Code van de meeteenheid waarin de numerieke waarde wordt uitgedrukt. Verplicht te gebruiken als Soort waarde gelijk is aan N (numerieke waarde). Toegestane codes: CMT Centimeter DAY Dag DD Graden GRM Gram HUR Uur KGM Kilogram LTR Liter MIN Minuut MLT Milliliter MMT millimetre MTK Vierkante meter MTQ Kubieke meter MTR Meter PCE Stuks TNE Ton WEE Week	an..3	O	1

	Formaat	Status	Repetitie
Bewerkingen		O	10
Gegevens over mogelijke bewerkingen op/aan een artikel.			
Bewerking code	an..35	M	1
Code waarmee een bewerking wordt gespecificeerd.			
De leverancier kan zelf een waarde verzinnen voor de Bewerking code en daarbij een duidelijke naam/omschrijving opgeven.			
Bewerking naam	an..35	M	1
Tekstveld met de omschrijving van de Bewerking code.			
Soort waarde	an..3	M	1
Code waarmee wordt aangegeven wat voor soort waarde moet worden opgegeven.			
Toegestane codes:			
A Alfnumeriek			
JN Boolean (Ja of nee)			
N Numeriek			
Eenheid numerieke waarde	an..3	O	1
Code van de meeteenheid waarin de numerieke waarde wordt uitgedrukt.			
Verplicht te gebruiken als Soort waarde gelijk is aan N (numerieke waarde).			
Toegestane codes:			
CMT Centimeter			
DAY Dag			
DD Graden			
GRM Gram			
HUR Uur			
KGM Kilogram			
LTR Liter			
MIN Minuut			
MLT Milliliter			
MMT millimetre			
MTK Vierkante meter			
MTQ Kubieke meter			
MTR Meter			
PCE Stuks			

Toegestane codes:				
TNE	Ton			
WEE	Week			
Bewerking prijs		n..15	O	1
Bedrag dat wordt gevraagd voor de bewerking.				
Product identificatie			O	1
Gegevens ter identificatie van een product.				
GTIN product		n..14	O	1
Global Trade Item Number, wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het product.				
Product identificatie fabrikant			O	1
Gegevens ter identificatie van een product gebaseerd op de identificatiesystematiek van de fabrikant.				
Productcode fabrikant		an..35	M	1
Kenmerk ter identificatie van het product in het systeem van de fabrikant.				
Geadviseerd wordt alleen de volgende characters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, -, /, \, (,), ., _, +, :, (spatie) en (komma).				
Fabrikant			M	1
Partij die goederen produceert.				
De GLN (Global Location Number) van de fabrikant; moet in combinatie met 'productcode fabrikant' worden gebruikt, indien geen GTIN aanwezig is.				
GLN		n13	M	1
Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.				
Geadviseerd wordt om alleen bij de eerste keer dat u een fabrikant specificeert de volledige NAW gegevens in te vullen, bij eventuele herhalingen kunt u volstaan met de GLN.				
Naam		an..50	O	1
Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.				
Naam2		an..50	O	1
Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie.				
Straat en huisnummer		an..35	O	1
Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.				
Plaats		an..35	O	1
Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.				

	Formaat	Status	Repetitie
Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.	an..9	O	1
Land Code van het land van het adres van de partij of lokatie.	an2	O	1
Gebruikseenheid informatie Gegevens over de inhoud van een product in voor de eindgebruiker herkenbare of relevante eenheden. De eenheid die de installateur hanteert, verbruikt, of installeert Voorbeeld 1: Een kartonnen doos met 6 literflessen ammoniak. Voor de installateur is van belang dat het gaat om 6 (aantal) liter (eenheid) ammoniak. Voorbeeld 2: Een kartonnen doos met 50 krimpfolies met elk 10 gloeilampen. Voor de installateur is van belang dat het gaat om 500 stuks.		M	1
Aantal gebruikseenheden Aantal dat aangeeft hoeveel gebruikseenheden een artikel bevat. Voor ieder artikel moet het aantal gebruikerseenheden worden aangegeven, ook al is dit '1'.	n..15	M	1
Gebruikseenheid Code van de meeteenheid waarin het aantal gebruikseenheden is uitgedrukt. Toegestane codes: CMT Centimeter DAY Dag GRM Gram HUR Uur KGM Kilogram LTR Liter MIN Minuut MLT Milliliter MMT millimetre MTK Vierkante meter MTQ Kubieke meter MTR Meter PCE Stuks TNE Ton WEE Week	an..3	M	1

	Formaat	Status	Repetitie
Omschrijving gebruikseenheid Tekstveld waarin de gebruikseenheid in voor de eindgebruiker herkenbare termen wordt omschreven.		O	unbounded
Omschrijving	an..35	M	1
Taalcode	an..3	M	1
Verpakkingsinformatie Gegevens over de fysieke kenmerken van een verpakking.		M	1
Code verpakkingsvorm Code waarmee het type van de verpakking wordt gespecificeerd. Zie EANCOM manual codelijst 7065.	an..3	M	1
Fysieke dimensies van de verpakking Gegevens over de fysieke dimensies van de verpakking.		O	1
Bruto gewicht Gewicht van het verpakte product.	n..18	O	1
Eenheid gewicht Code van de meeteenheid waarin het gewicht is uitgedrukt. Verplicht indien bruto gewicht is opgegeven.	an..3	O	1
Toegestane codes:			
GRM Gram			
KGM Kilogram			
TNE Ton			
Breedte Afmeting gerekend vanaf de zijkanten van een object.	n..18	O	1
Hoogte Afmeting gerekend vanaf de onderkant en bovenkant van een object.	n..18	O	1
Diepte Afmeting gerekend vanaf de voorzijde en de achterzijde van een object.	n..18	O	1
Eenheid afmeting Code van de meeteenheid waarin een afmeting is uitgedrukt. Verplicht indien één of meer van de verpakkingsafmetingen zijn opgegeven.	an..3	O	1

	Formaat	Status	Repetitie
Toegestane codes: CMT Centimeter MMT millimetre MTR Meter			
Prijs informatie		M	100
Gegevens over de prijs van een artikel.			
Ingangsdatum prijsinformatie	CCYYMMDD	M	1
Datum vanaf wanneer de prijsgegevens geldig zijn.			
Bruto prijs	n..15	O	1
Bedrag dat wordt gevraagd voor de levering van een product of dienst, exclusief kortingen en toeslagen en exclusief BTW.			
Met de meegegeven kortingen/toeslagen kan de netto prijs berekend worden.			
Als het veld 'Indicatie prijs op aanvraag' gelijk is aan 'AAN' dan is de brutoprijs slechts een richtprijs tbv calculaties.			
Rekenregel: [Prijs van één besteleenheid] = [Brutoprijs] / [Aantal per prijs] * [Omrekenfactor prijseenheid naar eenheid afname].			
Netto prijs	n..15	O	1
Bedrag dat wordt gevraagd voor de levering van een product of dienst, inclusief kortingen en toeslagen en exclusief BTW.			
Indicatie prijs op aanvraag	an..3	O	1
Code die aangeeft dat de prijs moet worden aangevraagd bij de leverancier.			
Als 'Indicatie prijs op aanvraag' ongelijk is aan 'AAN' dan is het verplicht om de 'Bruto prijs' of de 'Netto prijs' in te vullen.			
Toegestane codes:			
AAN Prijs op aanvraag			
Prijsbasis		M	1
Gegevens over de basiseenheid waarin een prijs is uitgedrukt.			
Voorbeeld: de prijs voor spijkers is aangegeven per 1 kilogram.			
Aantal prijsbasis	n..9	M	1
Aantal eenheden waarin de prijs is uitgedrukt.			
Prijseenheid	an..3	M	1
Code van de meeteenheid waarin het 'aantal prijsbasis' is uitgedrukt.			

Het BTW-percentage is verplicht bij standaard BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is.

	Formaat	Status	Repetitie
Korting Gegevens over een korting van toepassing op een regelbedrag. Het kortingsbedrag wordt gebruikt om de netto prijs uit te rekenen, en is nooit 'ter informatie'.		O	99
Ingangsdatum korting Datum vanaf wanneer de korting geldt. Als niets is ingevuld geldt de 'Datum begin geldigheid', als ook die niet is ingevuld geldt de datum van 'vandaag'.	CCYYMMDD	O	1
Soort korting Code waarmee het type korting wordt gespecificeerd. Alleen code ADR (=totaal overige kosten/toeslagen) mag meerdere keren worden gebruikt, gebruik dan ook het veld Omschrijving korting.	an..3	M	1
Toegestane codes: ADO Logistieke korting ADR Totaal overige korting/toeslag ADZ Korting rechtstreekse levering/afwijkend leveradres DAE Distributie arrangement korting/toeslag DBD Debiteur gebonden korting/toeslag PAD Actiekorting PI Afhaalkorting QD Staffelkorting TD Handelskorting WHE Korting magazijnlevering X21 Speciale regeling (GS1 Code)			
Kortingsbedrag Het bedrag dat in mindering wordt gebracht. Geadviseerd wordt om het kortingsbedrag te gebruiken, indien dit niet mogelijk is moet het kortingspercentage worden gebruikt.	n..15	O	1
Volgnummer Nummer ter identificatie en volgordebepaling van een regelkorting. De diverse kortingen zijn opeenvolgend genummerd, te beginnen bij '1'. Korting '1' wordt als eerste verwerkt over brutoprijs, over het resultaat wordt korting '2' berekend, etc. Dit principe wordt aangeduid als gestaffelde kortingen of gestapelde kortingen, het resultaat van de korting wordt meegenomen in de volgende berekening. De diverse kortingen behoeven niet gesorteerd te zijn op volgnummer.	n..2	O	1

	Formaat	Status	Repetitie
Omschrijving korting Tekstveld met een omschrijving of nadere specificatie van het soort korting.	an..35	O	1
Kortingspercentage Getal waarmee de hoogte van de regelkorting wordt gespecificeerd in procenten van het totale regelbedrag of de totale regelhoeveelheid. Dit gegeven wordt alleen ter informatie meegegeven.	n..7	O	1
Staffel Gegevens waarmee het bereik wordt gedefinieerd waarop de korting van toepassing is.		O	1
Ondergrens staffel Aantal dat als minimum geldt voor de staffel.	n..18	M	1
Toeslag Gegevens over een toeslag van toepassing op een regelbedrag. Het toeslagbedrag wordt gebruikt om de netto prijs uit te rekenen. De toeslag mag alleen worden meegegeven als de toeslag niet is verrekend in de afgesproken prijs.		O	99
Ingangsdatum toeslag Datum vanaf wanneer de toeslag geldt. Als niets is ingevuld geldt de 'Datum begin geldigheid', als ook die niet is ingevuld geldt de datum van 'vandaag'.	CCYYMMDD	O	1
Soort toeslag Code waarmee het type toeslag wordt gespecificeerd. Alleen code ADR (=totaal overige kosten/toeslagen) mag meerdere keren worden gebruikt, gebruik dan ook het veld Omschrijving toeslag. Toegestane codes:	an..3	M	1
AAT	Speed/express order		
ABL	Verpakkingskosten		
ADR	Totaal overige korting/toeslag		
AEM	Administratiekosten		
AEO	Verwijderingsbijdrage		
AEP	Heffing auteursrechten		
AEQ	Overschrijdingstoeslag		
CAI	Snijkosten		
DAE	Distributie arrangement korting/toeslag		
DBD	Debiteur gebonden korting/toeslag		

	Formaat	Status	Repetitie
Toegestane codes: FC Vrachtkosten HD Handling MAC Kleine orderkosten RAD Statiegeld SH Bewerkingstoeslag X21 Speciale regeling (GS1 Code)			
Toeslagbedrag Het bedrag dat extra in rekening wordt gebracht. Geadviseerd wordt om het toeslagbedrag te gebruiken, indien dit niet mogelijk is moet het toeslagpercentage worden gebruikt.	n..15	O	1
Volgnummer Nummer ter identificatie en volgordebepaling van een regeltoeslag. De diverse toeslagen zijn opeenvolgend genummerd, te beginnen bij '1'. Toeslag '1' wordt als eerste verwerkt over brutoprijs, over het resultaat wordt toeslag '2' berekend, etc. Dit principe wordt aangeduid als gestaffelde - of gestapelde toeslagen, het resultaat van de toeslag wordt meegenomen in de volgende berekening. De diverse toeslagen behoeven niet gesorteerd te zijn op volgnummer.	n..2	O	1
Omschrijving toeslag Tekstveld met een omschrijving of nadere specificatie van het soort toeslag.	an..35	O	1
Toeslagpercentage Getal waarmee de hoogte van de regeltoeslag wordt gespecificeerd in procenten van het totale regelbedrag of de totale regelhoeveelheid.	n..7	O	1
Staffel Gegevens waarmee het bereik wordt gedefinieerd waarop de regeltoeslag van toepassing is.		O	1
Ondergrens staffel Aantal dat als minimum geldt voor de staffel.	n..18	M	1

	Formaat	Status	Repetitie
Artikelcode voorganger Gegevens ter identificatie van een artikel. Ook wel: te vervangen artikel. De artikelcode van het artikel dat vervangen wordt. De leverancier meent dat de voorganger qua functionaliteit en technische specificaties vervangen wordt door het eerder vermelde (nieuwe) artikel. In dit geval wordt bij het nieuwe artikel vermeld welk oud artikel (voorganger) vervangen wordt. Voorbeeld: Het artikel dat wordt beschreven, geïdentificeerd in 'Artikel Identificatie' met GTIN A (artikel seizoen 2010). Voorganger: Artikel met GTIN B (artikel seizoen 2009)		O	1
GTIN Global Trade Item Number (GTIN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het artikel.	n..14	O	1
Artikelcode leverancier Kenmerk, uniek binnen het systeem van de leverancier, ter identificatie van het artikel. Geadviseerd wordt alleen de volgende characters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, -, /, \, (,), ., _, +, :, (spatie) en (komma).	an..35	O	1
Artikelcode opvolger Gegevens ter identificatie van een artikel. Ook wel: vervangend artikel. De artikelcode van het artikel dat het voorgaand artikel vervangt. De leverancier meent dat de opvolger qua functionaliteit en technische specificaties het eerder vermelde (nieuwe) artikel vervangt. In dit geval wordt bij het oude artikel vermeld door welk nieuw artikel (voorganger) het vervangen wordt. Voorbeeld: Het artikel dat wordt beschreven, geïdentificeerd in 'Artikel Identificatie' met GTIN A (artikel seizoen 2010). Opvolger: Artikel met GTIN C (artikel seizoen 2011)		O	1
GTIN Global Trade Item Number (GTIN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het artikel.	n..14	O	1
Artikelcode leverancier Kenmerk, uniek binnen het systeem van de leverancier, ter identificatie van het artikel. Geadviseerd wordt alleen de volgende characters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, -, /, \, (,), ., _, +, :, (spatie) en (komma).	an..35	O	1

	Formaat	Status	Repetitie
Ingesloten artikel Gegevens over de verwijzing naar een artikel dat onderdeel uitmaakt van een ander artikel. Het ingesloten artikel kan weer een artikel zijn, maar is op het laagste niveau het uiteindelijke product. Hiermee wordt dus de artikelhiërarchie aangegeven Meestal is één soort artikel ingesloten (bijvoorbeeld: alleen 60 watt gloeilampen), maar er kunnen ook meerdere soorten artikelen ingesloten zijn (bijvoorbeeld: 40-, 60- en 75 watt gloeilampen in een verpakking).		O	100
Aantal ingesloten artikelen Aantal exemplaren van het ingesloten artikel.	n..9	M	1
Artikel identificatie Gegevens ter identificatie van het ingesloten artikel.		M	1
GTIN Global Trade Item Number (GTIN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het artikel.	n..14	O	1
Artikelcode leverancier Kenmerk, uniek binnen het systeem van de leverancier, ter identificatie van het artikel. Geadviseerd wordt alleen de volgende characters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, -, /, \, (,), ., _, +, :, (spatie) en (komma).	an..35	O	1

Occurrence	Element
1 .. 1	PriceCatalogue
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	PriceCatalogueNumber
1 .. 1	MessageDate
0 .. 1	PriceChangeIndicator
1 .. 1	Currency
1 .. 1	MessageFunctionCode
0 .. 1	CatalogueReference
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	StartDate
1 .. 1	CatalogueNumber
0 .. 1	ContractReference
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	ContractNumber
0 .. 1	StartDate
0 .. 1	PreviousPriceCatalogueNumber
0 .. 1	Supplier
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	GLN
0 .. 1	Name
0 .. 1	Name2
0 .. 1	StreetAndNumber
0 .. 1	City
0 .. 1	PostalCode
0 .. 1	Country
0 .. 10	Certificate
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	CertificateName
1 .. 1	CertificateNumber
1 .. 1	CertificateIssuer
0 .. 1	CertificateSubNumber
0 .. 1	CertificateText
0 .. 1	CertificateDate
0 .. 1	CertificateExpirationDate
0 .. 1	Buyer
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	GLN
0 .. 1	Name
0 .. 1	Name2
0 .. 1	StreetAndNumber
0 .. 1	City
0 .. 1	PostalCode
0 .. 1	Country
0 .. 1	Datapool
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	GLN
0 .. 1	Name
0 .. 1	Name2
0 .. 1	StreetAndNumber
0 .. 1	City
0 .. 1	PostalCode
0 .. 1	Country

Occurrence	Element
1 .. unbounded	Grouping
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	GroupingIndicator
0 .. 1	Supplier
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	GLN
0 .. 1	Name
0 .. 1	Name2
0 .. 1	StreetAndNumber
0 .. 1	City
0 .. 1	PostalCode
0 .. 1	Country
0 .. 10	Certificate
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	CertificateName
1 .. 1	CertificateNumber
1 .. 1	CertificateIssuer
0 .. 1	CertificateSubNumber
0 .. 1	CertificateText
0 .. 1	CertificateDate
0 .. 1	CertificateExpirationDate
0 .. unbounded	TradeItemLine
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	LineNumber
1 .. 1	StatusCode
1 .. 1	TradeItemIdentification
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	GTIN
0 .. 1	SuppliersTradeItemId
1 .. 1	MultiLanguageTradeItemDescription
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. unbounded	TradeItemDescription
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	Description
1 .. 1	LanguageCode
0 .. unbounded	LongTradeItemDescription
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	Description
1 .. 1	LanguageCode
0 .. unbounded	MarketingText
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	Description
1 .. 1	LanguageCode
0 .. 1	ValidityStartDate
0 .. 1	TradeItemGrouping
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	AllowanceGroup
0 .. 1	BuyingGroup
0 .. 1	URL
0 .. 1	CBSNumber
0 .. 1	TradeItemProvenance

Occurrence	Element
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 10	CountryOfOrigin
1 .. 1	TradeltemCharacteristics
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	ProcessableIndicator
1 .. 1	OrderableIndicator
0 .. 1	MakeToStockIndicator
0 .. 10	TradeltemCertificate
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	CertificateName
0 .. 1	CertificateClaimCode
0 .. 1	CertificateClaimDescription
1 .. 1	OrderConditions
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	MinimumOrderQuantity
1 .. 1	OrderMultiple
1 .. 1	OrderUoM
0 .. 1	PriceToOrderUnitFactor
0 .. 1	DeliverDuration
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	DeliveryTime
1 .. 1	DeliveryTimeUnitCode
0 .. 10	VariableOrderConditions
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	VariableCode
1 .. 1	VariableDescription
1 .. 1	ValueType
0 .. 1	NumericValueUoM
0 .. 10	Operations
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	OperationCode
1 .. 1	OperationDescription
1 .. 1	ValueType
0 .. 1	NumericValueUoM
0 .. 1	OperationPrice
0 .. 1	ProductIdentification
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	GTIN
0 .. 1	ManufacturersProductIdentification
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	ManufacturersProductId
1 .. 1	Manufacturer
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	GLN
0 .. 1	Name
0 .. 1	Name2
0 .. 1	StreetAndNumber
0 .. 1	City
0 .. 1	PostalCode
0 .. 1	Country
1 .. 1	UseUnitInformation

Occurrence	Element
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	QuantityOfUseUnits
1 .. 1	UseUnitUoM
0 .. unbounded	UseUnitDescription
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	Description
1 .. 1	LanguageCode
1 .. 1	PackageInformation
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	PackageTypeCode
0 .. 1	GrossWeight
0 .. 1	WeightUoM
0 .. 1	Width
0 .. 1	Height
0 .. 1	Depth
0 .. 1	MeasurementUoM
1 .. 100	PriceInformation
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	StartDatePriceInformation
0 .. 1	GrossPrice
0 .. 1	NetPrice
0 .. 1	PriceOnRequestIndicator
1 .. 1	PriceBase
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	NumberOfUnitsInPriceBasis
1 .. 1	PriceBasisUoM
0 .. 1	PriceBaseDescription
0 .. 1	VATInformation
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	VATRate
0 .. 1	VATPercentage
0 .. 99	Allowance
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	StartDateAllowance
1 .. 1	AllowanceTypeCode
0 .. 1	AllowanceAmount
0 .. 1	SequenceNumber
0 .. 1	AllowanceDescription
0 .. 1	AllowancePercentage
0 .. 1	BracketLowerLimit
0 .. 99	Charge
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	StartDateCharge
1 .. 1	ChargeTypeCode
0 .. 1	ChargeAmount
0 .. 1	SequenceNumber
0 .. 1	ChargeDescription
0 .. 1	ChargePercentage
0 .. 1	BracketLowerLimit
0 .. 1	PredecessorTradeItemIdentification
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>

Occurrence	Element
0 .. 1	GTIN
0 .. 1	SuppliersTradeltemId
0 .. 1	SuccessorTradeltemIdentification
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	GTIN
0 .. 1	SuppliersTradeltemId
0 .. 100	EnclosedTradeltem
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	EnclosedTradeltemQuantity
1 .. 1	TradeltemIdentification
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	GTIN
0 .. 1	SuppliersTradeltemId

Occurrence	Element / Annotations					
	PriceCatalogue	Element Type: PriceCatalogueType ContentModel				
1..1	xs:sequence					
1..1		PriceCatalogueNumber Element Type: PriceCatalogueNumberType Length: 117 Name: Artikelbericht/Artikelberichtsnummer Description: Nummer ter identificatie van het bericht. Remark: Zender en ontvanger kunnen het artikelberichtsnummer gebruiken in de verdere communicatie tussen beiden en dient dan ook voldoende uniek te zijn. De zender van het bericht kent het nummer toe. Normaliter wordt dit nummer door de applicatie van de zender geproduceerd en is vanuit deze applicatie uniek.				
1..1		MessageDate Element Type: xs:date Name: Artikelbericht/Berichtsdatum Description: Datum waarop het bericht is aangemaakt.				
0..1		PriceChangeIndicator Element Type: PriceChangeIndicatorCodeType Length: 13 Name: Artikelbericht/Indicatie prijswijziging Description: Code die aangeeft dat in het artikelbericht uitsluitend prijsmutaties voorkomen.				
1..1	Currency	<table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>AAK</td><td>Prijscondities</td></tr></table> Element Type: restriction (xs:string) Length: 13	Code	Omschrijving	AAK	Prijscondities
Code	Omschrijving					
AAK	Prijscondities					

Occurrence	Element / Annotations							
1..1	MessageFunctionCode	Name: Artikelbericht/Valutacode Description: Code van de munteenheid waarin de bedragen in het bericht zijn uitgedrukt. Remark: Gebruik Codelijst: ISO 4217 3-letterige valutalist, zie ook EANCOM-Manual. Element Type: MessageFunctionCodeType Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Mutatiecode Description: Code waarmee het soort wijziging van de artikelgegevens wordt aangegeven. Remark: Als Mutatiecode 'Gewijzigd' is worden alleen de regels van de gewijzigde artikelen meegestuurd. Let op dat u in dit geval alle gegevens van het artikel mee stuurt, ook de gegevens die niet zijn gewijzigd (dit geldt onafhankelijk van de waarde van de statuscode op regel niveau). Als de mutatiecode 'Origineel' is wordt het totale bestand gestuurd, eventueel vervallen artikelen komen hierin niet voor. <table><thead><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr></thead><tbody><tr><td>4</td><td>Gewijzigd</td></tr><tr><td>9</td><td>Origineel</td></tr></tbody></table> Element Type: CatalogueReferenceType Name: Artikelbericht/Catalogus Description: Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een catalogus. Remark: Het is niet bedoeld om versies van het artikelbericht te communiceren. ContentModel Element Type: xs:date Name: Artikelbericht/Catalogus/Ingangsdatum	Code	Omschrijving	4	Gewijzigd	9	Origineel
Code	Omschrijving							
4	Gewijzigd							
9	Origineel							
0..1	CatalogueReference							
1..1	xs:sequence							
0..1	StartDate							

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	CatalogueNumber	Description: Datum vanaf wanneer de catalogus geldig is. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 17 Name: Artikelbericht/Catalogus/Catalogusnummer Description: Nummer ter identificatie van de catalogus.
0..1	ContractReference	Element Type: ContractReferenceType Name: Artikelbericht/Contract Description: Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een contract.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	ContractNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 17 Name: Artikelbericht/Contract/Contractnummer Description: Nummer ter identificatie van het contract. Remark: Het contractnummer is gebaseerd op het nummer van het papieren contract waarin de commerciële condities van de bilaterale afspraken zijn vastgelegd.
0..1	StartDate	Element Type: xs:date Name: Artikelbericht/Contract/Ingangsdatum Description: Datum vanaf wanneer het contract geldig is.
0..1	PreviousPriceCatalogueNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 17

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Supplier	Name: Artikelbericht/Vorige artikelbericht/Voorgaand artikelberichtnummer Description: Nummer ter identificatie van het voorgaande artikelbericht. Element Type: PartyWithCertificateType Name: Artikelbericht/Leverancier Description: Partij die goederen en/of diensten verkoopt en levert. Remark: Dit is de eigenaar van de goederen en niet de logistiek dienstverlener.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	GLN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13} Name: Artikelbericht/Leverancier/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.
0..1	Name	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Artikelbericht/Leverancier/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.
0..1	Name2	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Artikelbericht/Leverancier/Naam2 Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie.

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	StreetAndNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Leverancier/Straat en huisnummer Description: Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.
0..1	City	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Leverancier/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.
0..1	PostalCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9 Name: Artikelbericht/Leverancier/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.
0..1	Country	Element Type: restriction (xs:string) Length: 2 Name: Artikelbericht/Leverancier/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of lokatie.
0..10	Certificate	Element Type: CertificateType ContentModel
1..1	xs:sequence	
1..1	CertificateName	Element Type: restriction (xs:string)

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	CertificateNumber	Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Leverancier/Certificaatinformatie/Certificaatnaam Description: Tekstveld met de naam van het certificaat (mogelijk ter identificatie van het certificaat). Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Leverancier/Certificaatinformatie/Certificaatnummer Description: Nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter identificatie van het certificaat.
1..1	Certificatelssuer	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Leverancier/Certificaatinformatie/Certificeringsinstantie Description: Tekstveld met de naam van de instantie die het certificaat heeft toegekend.
0..1	CertificateSubNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Leverancier/Certificaatinformatie/Certificaat subnummer Description: Extra nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter verdere identificatie van het certificaat.
0..1	CertificateText	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 256 Name: Artikelbericht/Leverancier/Certificaatinformatie/Certificaat tekst Description: Tekstveld ten behoeve van voorgeschreven certificaat teksten op documenten.

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	CertificateDate	Element Type: xs:date Name: Artikelbericht/Leverancier/Certificaatinformatie/Certificeringsdatum Description: Datum waarop het certificaat is toegekend.
0..1	CertificateExpirationDate	Element Type: xs:date Name: Artikelbericht/Leverancier/Certificaatinformatie/Certificaat expiratedatum Description: Datum waarop het certificaat verloopt.
0..1	Buyer	Element Type: PartyType Name: Artikelbericht/Afnemer Description: Partij aan wie goederen en/of diensten worden verkocht en geleverd.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	GLN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13} Name: Artikelbericht/Afnemer/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.
0..1	Name	Element Type: restriction (xs:string) Length: 150 Name: Artikelbericht/Afnemer/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Name2	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Artikelbericht/Afnemer/Naam2 Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie.
0..1	StreetAndNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Afnemer/Straat en huisnummer Description: Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.
0..1	City	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Afnemer/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.
0..1	PostalCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9 Name: Artikelbericht/Afnemer/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.
0..1	Country	Element Type: restriction (xs:string) Length: 2 Name: Artikelbericht/Afnemer/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of lokatie.

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Datapool	Element
1..1	xs:sequence	Type: PartyType
1..1	GLN	ContentModel
		Element
		Type: restriction (xs:string)
		Pattern: \d{13}
		Name: Artikelbericht/Centraal Artikelbestand/GLN
		Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.
0..1	Name	Element
		Type: restriction (xs:string)
		Length: 1 50
		Name: Artikelbericht/Centraal Artikelbestand/Naam
		Description: Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.
0..1	Name2	Element
		Type: restriction (xs:string)
		Length: 1 50
		Name: Artikelbericht/Centraal Artikelbestand/Naam2
		Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie.
0..1	StreetAndNumber	Element
		Type: restriction (xs:string)
		Length: 1 35
		Name: Artikelbericht/Centraal Artikelbestand/Straat en huisnummer
		Description: Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.
0..1	City	Element

Occurrence	Element / Annotations	Type: restriction (xs:string)	Length: 1	35
0..1	PostalCode	Name: Artikelbericht/Centraal Artikelbestand/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.		
0..1	Country	Name: Artikelbericht/Centraal Artikelbestand/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.		
1..unbounded	Grouping	Name: Artikelbericht/Centraal Artikelbestand/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of lokatie.		
1..1	xs:sequence	Type: GroupingType ContentModel		
1..1	GroupingIndicator	Name: Artikelbericht/Groepering/Indicatie groepering Description: Code waarmee wordt aangegeven of en op welke wijze artikelregels gegroepeerd zijn. Remark: Indien geen groepering dan geldt de leverancier uit de header.		
		Code	Omschrijving	
		2	Geen groepering	

Occurrence	Element / Annotations	Code	Omschrijving
0..1	Supplier	3	Groepering per leverancier
		Element	
		Type:	PartyWithCertificateType
		Name:	Artikelbericht/Groepering/Leverancier
		Description:	Partij die goederen en/of diensten verkoopt en levert.
		Remark:	Indien gegroepeerd wordt, is dit gegeven verplicht.
1..1	xs:sequence	ContentModel	
1..1	GLN	Element	
		Type:	restriction (xs:string)
		Pattern:	\d{13}
		Name:	Artikelbericht/Groepering/Leverancier/GLN
		Description:	Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.
		Remark:	Geadviseerd wordt om alleen bij de eerste keer dat u een leverancier specificeert de volledige NAW gegevens in te vullen, bij eventuele herhalingen kunt u volstaan met de GLN.
0..1	Name	Element	
		Type:	restriction (xs:string)
		Length:	150
		Name:	Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Naam
		Description:	Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.
0..1	Name2	Element	
		Type:	restriction (xs:string)
		Length:	150
		Name:	Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Naam2

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	StreetAndNumber	Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Straat en huisnummer Description: Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.
0..1	City	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.
0..1	PostalCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9 Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.
0..1	Country	Element Type: restriction (xs:string) Length: 2 Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of lokatie.
0..10	Certificate	Element Type: CertificateType
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	CertificateName	

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	CertificateNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Certificaatinformatie/Certificaatnaam Description: Tekstveld met de naam van het certificaat (mogelijk ter identificatie van het certificaat).
1..1	CertificateIssuer	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Certificaatinformatie/Certificaatnummer Description: Nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter identificatie van het certificaat.
0..1	CertificateSubNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Certificaatinformatie/Certificaat subnummer Description: Extra nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter verdere identificatie van het certificaat.
0..1	CertificateText	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 256

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	CertificateDate	Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Certificaatinformatie/Certificaat tekst Description: Tekstveld ten behoeve van voorgeschreven certificaat teksten op documenten. Element Type: xs:date
0..1	CertificateExpirationDate	Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Certificaatinformatie/Certificeringsdatum Description: Datum waarop het certificaat is toegekend. Element Type: xs:date
0..unbounde	TradeltemLine	Element Type: TradeltemLineType
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	LineNumber	Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 Inclusive: 1 .. TotalDigits: Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Regelnummer Description: Nummer ter identificatie van een regel binnen een bericht. Remark: Dit regelnummer is altijd groter dan '0'. Het is gebruikelijk en aan te raden om de regelnummering te beginnen bij 1, en op te laten lopen met 1.
1..1	StatusCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/StatusCode

Occurrence	Element / Annotations											
		Description: Code waarmee de positie van het artikel in het assortiment van de leverancier wordt gespecificeerd. Remark: Mogelijke waarden: - Inlopend: het artikel zal t.z.t. worden opgenomen in de catalogus. In dit geval kan ook een 'Artikelcode voorganger' worden opgenomen. Indien dit gegeven niet aanwezig is geldt dat het artikel gewoon beschikbaar is. - Nieuw, beschikbaar (lopend): Het betreft hier een lopend artikel. - Uitlopend: het artikel zal t.z.t. niet meer leverbaar zijn. In dit geval kan ook een 'Artikelcode opvolger' worden opgegeven. - Vervallen: Het artikel is niet meer leverbaar. Let op seizoensartikelen blijven beschikbaar maar kunnen met de 'Code bestelbaarheid' naar 'niet bestelbaar' worden gezet.										
		<table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>125</td><td>Inlopend</td></tr><tr><td>126</td><td>Nieuw, beschikbaar (lopend)</td></tr><tr><td>130</td><td>Vervallen</td></tr><tr><td>94E</td><td>Uitlopend (GS1 Code)</td></tr></table>	Code	Omschrijving	125	Inlopend	126	Nieuw, beschikbaar (lopend)	130	Vervallen	94E	Uitlopend (GS1 Code)
Code	Omschrijving											
125	Inlopend											
126	Nieuw, beschikbaar (lopend)											
130	Vervallen											
94E	Uitlopend (GS1 Code)											
1..1	TradeltemIdentification	Element Type: TradeltemIdentificationType ContentModel										
1..1	xs:sequence											
0..1	GTIN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{14} Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikel identificatie/GTIN Description: Global Trade Item Number (GTIN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het artikel.										
0..1	SuppliersTradeltemId	Element Type: restriction (xs:string)										

Occurrence	Element / Annotations	
		Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikel identificatie/Artikelcode leverancier Description: Kenmerk, uniek binnen het systeem van de leverancier, ter identificatie van het artikel. Remark: Geadviseerd wordt alleen de volgende characters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, -, /, \, (,), ., _ , +, :, (spatie) en (komma).
1..1	MultiLanguageTradeltemDescription	Element
1..1	xs:sequence	Type: MultiLanguageTradeltemDescriptionType
1..unbounde	TradeltemDescription	ContentModel
		Element
1..1	xs:sequence	Type: MultiLanguageText70Type
1..1	Description	ContentModel
		Element
		Type: restriction (xs:string)
		Length: 1 70
		Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikel omschrijvingen in meerdere talen/Artikelomschrijving/Omschrijving
1..1	LanguageCode	Element
		Type: LanguageCodeType
		Length: 1 3
		Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikel omschrijvingen in meerdere talen/Artikelomschrijving/Taalcode
0..unbounde	LongTradeltemDescription	Element
1..1	xs:sequence	Type: MultiLanguageText256Type
		ContentModel

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	Description	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 256 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikel omschrijvingen in meerdere talen/Artikelomschrijving lang/Omschrijving
1..1	LanguageCode	Element Type: LanguageCodeType Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikel omschrijvingen in meerdere talen/Artikelomschrijving lang/Taalcode
0..unbounde	MarketingText	Element Type: MultiLanguageText1000Type
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	Description	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 1000 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikel omschrijvingen in meerdere talen/Marketing tekst/Omschrijving
1..1	LanguageCode	Element Type: LanguageCodeType Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikel omschrijvingen in meerdere talen/Marketing tekst/Taalcode
0..1	ValidityStartDate	Element Type: xs:date

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	TradeItemGrouping	Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikel datum informatie/Datum begin geldigheid Description: Datum vanaf wanneer de artikelgegevens geldig zijn.
1..1	xs:sequence	Element Type: TradeItemGroupingType ContentModel
0..1	AllowanceGroup	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Groeperingskenmerken/Kortingsgroep Description: Een kenmerk ter groepering van het artikel met andere artikelen op basis van het type kortingsafpraak Remark: De kortingsgroep wordt door de leverancier toegekend aan een bij elkaar behorende groep artikelen. Alle artikelen die tot een bepaalde kortingsgroep behoren hebben voor een afnemer dezelfde korting. De codes worden bilateraal afgestemd. Indien de kortingsgroep doorgegeven wordt terwijl er ook kortingen/toeslagen gespecificeerd worden voor het artikel, dan geldt dat de kortingsgroep genegeerd kan worden.
0..1	BuyingGroup	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Groeperingskenmerken/Afamegroep Description: Een kenmerk ter groepering van het artikel met andere artikelen op basis van het type afnemer of markt. Remark: Ook wel: artikelgroep leverancier. Omschrijving van de artikelgroep waartoe het artikel behoort. De leverancier kan een

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	URL	bepaalde indeling maken van de artikelen in groepen, bijvoorbeeld op basis van commerciële overwegingen. Is dus leverancier gebonden. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 512 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Deeplink/URL Description: Wereldwijd uniek kenmerk, voldoende aan de Uniform Resource Locator specificatie, ter identificatie van een informatiebron.
0..1	CBSNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 17 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Product classificatie/CBS-nummer Description: Centraal Bureau voor de Statistiek nummer, kenmerk ter identificatie van een productklasse volgens de gecombineerde nomenclatuur (GN). Remark: De artikelklasse waarin het artikel door het CBS is ingedeeld ten behoeve van douane-faciliteiten en het verschaffen van statistische informatie over omzetten. In Nederland worden hiervoor altijd 8 posities gebruikt.
0..1	TradeItemProvenance	Element Type: TradeItemProvenanceType ContentModel
1..1	xs:sequence	
0..10	CountryOfOrigin	Element Type: restriction (xs:string) Length: 2 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikel herkomst/Land van oorsprong Description: Code van het land waarin het artikel is geproduceerd.

Occurrence	Element / Annotations							
1..1	TradeltemCharacteristics	Element Type: TradeltemCharacteristicsType ContentModel						
1..1	xs:sequence							
0..1	ProcessableIndicator	Element Type: restriction (xs:string) Length: 13 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikel karakteristieken/Code verwerkbaar Description: Code waarmee wordt aangegeven dat het artikel een verwerkbare en dus onverpakte eenheid is. Remark: Verwerkbaar artikel is een synoniem voor product. Het product wordt niet in alle gevallen verpakt aangeboden. Door het artikelbericht worden aan het product artikelgegevens gekoppeld.						
		<table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>NS</td><td>Niet verwerkbaar (GS1 Code)</td></tr><tr><td>SU</td><td>Verwerkbaar (GS1 Code)</td></tr></table>	Code	Omschrijving	NS	Niet verwerkbaar (GS1 Code)	SU	Verwerkbaar (GS1 Code)
Code	Omschrijving							
NS	Niet verwerkbaar (GS1 Code)							
SU	Verwerkbaar (GS1 Code)							
1..1	OrderableIndicator	Element Type: restriction (xs:string) Length: 13 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikel karakteristieken/Code bestelbaarheid Description: Code waarmee wordt aangegeven dat het artikel een bestelbare eenheid is.						
		<table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>NO</td><td>Niet bestelbaar (GS1 Code)</td></tr><tr><td>ORU</td><td>Bestelbaar (GS1 Code)</td></tr></table>	Code	Omschrijving	NO	Niet bestelbaar (GS1 Code)	ORU	Bestelbaar (GS1 Code)
Code	Omschrijving							
NO	Niet bestelbaar (GS1 Code)							
ORU	Bestelbaar (GS1 Code)							
0..1	MakeToStockIndicator	Element Type: restriction (xs:string) Length: 13						

Occurrence	Element / Annotations																	
0..10	TradelItemCertificate	Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikel karakteristieken/Code voorraadartikel Description: Code waarmee wordt aangegeven dat het artikel standaard op voorraad wordt gehouden door de leverancier. <table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>MTO</td><td>Geen voorraadartikel (GS1 NL Code)</td></tr><tr><td>MTS</td><td>Voorraadartikel (GS1 NL Code)</td></tr></table> Element Type: TradelItemCertificateType ContentModel Element Type: restriction (xs:string) Length: 135 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikelcertificaat/Certificaatnaam Description: Tekstveld met de naam van het certificaat (mogelijk ter identificatie van het certificaat). Element Type: CertificateClaimCodeType Length: 18 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikelcertificaat/Certificaatclaim code Description: Code waarmee wordt aangegeven welke claim van toepassing is. <table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>F100</td><td>FSC 100%</td></tr><tr><td>F70</td><td>FSC Mix 70%</td></tr><tr><td>FCW</td><td>FSC Controlled Wood</td></tr><tr><td>FMC</td><td>FSC Mix Credit</td></tr></table>	Code	Omschrijving	MTO	Geen voorraadartikel (GS1 NL Code)	MTS	Voorraadartikel (GS1 NL Code)	Code	Omschrijving	F100	FSC 100%	F70	FSC Mix 70%	FCW	FSC Controlled Wood	FMC	FSC Mix Credit
Code	Omschrijving																	
MTO	Geen voorraadartikel (GS1 NL Code)																	
MTS	Voorraadartikel (GS1 NL Code)																	
Code	Omschrijving																	
F100	FSC 100%																	
F70	FSC Mix 70%																	
FCW	FSC Controlled Wood																	
FMC	FSC Mix Credit																	
1..1	xs:sequence																	
1..1	CertificateName																	
0..1	CertificateClaimCode																	

Occurrence	Element / Annotations	Code	Omschrijving
0..1	CertificateClaimDescription	FR100	FSC recycled 100%
		FR70	FSC recycled 70%
		FRC	FSC Recycled Credit
		ISPM	ISPM gecertificeerd
		KL	Keurhout Legaal
		KL1	Keurhout Duurzaam L1
		KL2	Keurhout Duurzaam L2
		P100	100% PEFC gecertificeerd
		P70	70% PEFC gecertificeerd
		RW	Recycled Wood
	Element		
	Type:	restriction (xs:string)	
	Length:	1	70
	Name:	Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikelcertificaat/Certificaatclaim omschrijving	
	Description:	Tekstveld met de beschrijving van de claim.	
1..1	OrderConditions	Element	
		Type:	OrderConditionsType
1..1	xs:sequence	ContentModel	
1..1	MinimumOrderQuantity	Element	
		Type:	xs:decimal
	Name:	Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bestelcondities/Minimum afname	
	Description:	Aantal dat aangeeft hoeveel eenheden per bestelling minimaal moeten worden afgenomen.	
	Remark:	De default eenheid is stuks. Wilt u een andere eenheid opgeven dan kunt u daarvoor het veld 'Eenheid afname' gebruiken.	
1..1	OrderMultiple	Element	

Occurrence	Element / Annotations																															
1..1	OrderUoM	Type:xs:decimal Name:Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bestelcondities/Stapgrootte afname Description:Aantal dat aangeeft in welke veelvouden het artikel besteld moet worden. Remark:Voorbeeld: Besteleenheid is een doos gloeilampen (stuks). Minimumafname is 10 stuks, stapgrootte is 5 stuks. Men kan dan alleen bestellingen plaatsen in de reeks 10, 15, 20, 25, etc. dozen gloeilampen. Element Type:UOMCodeType Length:13 Name:Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bestelcondities/Eenheid afname Description:Code van de meeteenheid waarin de bestelhoeveelheden zijn uitgedrukt. Remark:De eenheid die geldt voor 'Minimum afname' en voor 'Stapgrootte afname'. Synoniem: besteleenheid. <table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>CMT</td><td>Centimeter</td></tr><tr><td>DAY</td><td>Dag</td></tr><tr><td>GRM</td><td>Gram</td></tr><tr><td>HUR</td><td>Uur</td></tr><tr><td>KGM</td><td>Kilogram</td></tr><tr><td>LTR</td><td>Liter</td></tr><tr><td>MIN</td><td>Minuut</td></tr><tr><td>MLT</td><td>Milliliter</td></tr><tr><td>MMT</td><td>Millimeter</td></tr><tr><td>MTK</td><td>Vierkante meter</td></tr><tr><td>MTQ</td><td>Kubieke meter</td></tr><tr><td>MTR</td><td>Meter</td></tr><tr><td>PCE</td><td>Stuks</td></tr><tr><td>TNE</td><td>Ton</td></tr></table>	Code	Omschrijving	CMT	Centimeter	DAY	Dag	GRM	Gram	HUR	Uur	KGM	Kilogram	LTR	Liter	MIN	Minuut	MLT	Milliliter	MMT	Millimeter	MTK	Vierkante meter	MTQ	Kubieke meter	MTR	Meter	PCE	Stuks	TNE	Ton
Code	Omschrijving																															
CMT	Centimeter																															
DAY	Dag																															
GRM	Gram																															
HUR	Uur																															
KGM	Kilogram																															
LTR	Liter																															
MIN	Minuut																															
MLT	Milliliter																															
MMT	Millimeter																															
MTK	Vierkante meter																															
MTQ	Kubieke meter																															
MTR	Meter																															
PCE	Stuks																															
TNE	Ton																															

Occurrence	Element / Annotations	Code	Omschrijving
0..1	PriceToOrderUnitFactor	WEE	Week
		Element	
		Type: xs:decimal	
		Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bestelcondities/Omrekenfactor prijseenheid naar eenheid afname	
		Description: Getal met het aantal prijseenheden per afname-eenheid.	
		Remark: Verhoudingsgetal tussen de prijseenheid en de eenheid afname, met deze omrekenfactor kan de prijs per eenheid afname berekend worden. Verplicht indien het een bestelbaar artikel betreft (Code bestelbaarheid = ORU). Geadviseerd wordt om voor dit attribuut 3 decimalen te reserveren.	
0..1	DeliverDuration	Element	
1..1	xs:sequence	Type: DeliverDurationType	
1..1	DeliveryTime	ContentModel	
		Element	
		Type: xs:decimal	
		Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bestelcondities/Leverduur/Levertijd	
		Description: Termijn waarbinnen het bestelde artikel geleverd kan worden na ontvangst van de bestelling bij de leverancier.	
1..1	DeliveryTimeUnitCode	Element	
		Type: restriction (xs:string)	
		Length: 1 3	
		Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bestelcondities/Leverduur/Eenheid levertijd	
		Description: Code van de eenheid waarin de levertijd is uitgedrukt.	

Occurrence	Element / Annotations	Code	Omschrijving
		803	Weken
		804	Dagen
		805	Uren
0..10	VariableOrderConditions	Element	
		Type:	VariableOrderConditionsType
1..1	xs:sequence	ContentModel	
1..1	VariableCode	Element	
		Type:	restriction (xs:string)
		Length:	135
		Name:	Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Variabele bestelcondities/Variabele code
		Description:	Code waarmee een afname eenheid voor bestellen wordt gespecificeerd.
		Remark:	De leverancier kan zelf een waarde verzinnen voor de Variabele code en daarbij een duidelijke naam/omschrijving opgeven. Echter de aanbeveling is om daar waar mogelijk de ETIM classificatie (kenmerk) in te zetten.
1..1	VariableDescription	Element	
		Type:	restriction (xs:string)
		Length:	135
		Name:	Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Variabele bestelcondities/Variabele naam
		Description:	Tekstveld met de omschrijving van de Variable code.
1..1	ValueType	Element	
		Type:	ValueTypeCodeType
		Length:	13
		Name:	Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Variabele bestelcondities/Soort waarde

Occurrence	Element / Annotations																																	
0..1	NumericValueUoM	Description: Code waarmee wordt aangegeven wat voor soort waarde moet worden opgegeven. Element Type: UOMCodeType Length: 13 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Variabele bestelcondities/Eenheid numerieke waarde Description: Code van de meeteenheid waarin de numerieke waarde wordt uitgedrukt. Remark: Verplicht te gebruiken als Soort waarde gelijk is aan N (numerieke waarde).																																
		<table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>CMT</td><td>Centimeter</td></tr><tr><td>DAY</td><td>Dag</td></tr><tr><td>GRM</td><td>Gram</td></tr><tr><td>HUR</td><td>Uur</td></tr><tr><td>KGM</td><td>Kilogram</td></tr><tr><td>LTR</td><td>Liter</td></tr><tr><td>MIN</td><td>Minuut</td></tr><tr><td>MLT</td><td>Milliliter</td></tr><tr><td>MMT</td><td>Millimeter</td></tr><tr><td>MTK</td><td>Vierkante meter</td></tr><tr><td>MTQ</td><td>Kubieke meter</td></tr><tr><td>MTR</td><td>Meter</td></tr><tr><td>PCE</td><td>Stuks</td></tr><tr><td>TNE</td><td>Ton</td></tr><tr><td>WEE</td><td>Week</td></tr></table>	Code	Omschrijving	CMT	Centimeter	DAY	Dag	GRM	Gram	HUR	Uur	KGM	Kilogram	LTR	Liter	MIN	Minuut	MLT	Milliliter	MMT	Millimeter	MTK	Vierkante meter	MTQ	Kubieke meter	MTR	Meter	PCE	Stuks	TNE	Ton	WEE	Week
Code	Omschrijving																																	
CMT	Centimeter																																	
DAY	Dag																																	
GRM	Gram																																	
HUR	Uur																																	
KGM	Kilogram																																	
LTR	Liter																																	
MIN	Minuut																																	
MLT	Milliliter																																	
MMT	Millimeter																																	
MTK	Vierkante meter																																	
MTQ	Kubieke meter																																	
MTR	Meter																																	
PCE	Stuks																																	
TNE	Ton																																	
WEE	Week																																	
0..10	Operations	Element Type: OperationsType																																
1..1	xs:sequence	ContentModel																																
1..1	OperationCode	Element																																

Occurrence	Element / Annotations							
1..1	OperationDescription	Type:restriction (xs:string) Length:135 Name:Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bewerkingen/Bewerking code Description:Code waarmee een bewerking wordt gespecificeerd. Remark:De leverancier kan zelf een waarde verzinnen voor de Bewerking code en daarbij een duidelijke naam/omschrijving opgeven.						
1..1	ValueType	Element Type:restriction (xs:string) Length:135 Name:Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bewerkingen/Bewerking naam Description:Tekstveld met de omschrijving van de Bewerking code.						
0..1	NumericValueUoM	Element Type:ValueTypeCodeType Length:13 Name:Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bewerkingen/Soort waarde Description:Code waarmee wordt aangegeven wat voor soort waarde moet worden opgegeven. Element Type:UOMCodeType Length:13 Name:Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bewerkingen/Eenheid numerieke waarde Description:Code van de meeteenheid waarin de numerieke waarde wordt uitgedrukt. Remark:Verplicht te gebruiken als Soort waarde gelijk is aan N (numerieke waarde). <table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>CMT</td><td>Centimeter</td></tr><tr><td>DAY</td><td>Dag</td></tr></table>	Code	Omschrijving	CMT	Centimeter	DAY	Dag
Code	Omschrijving							
CMT	Centimeter							
DAY	Dag							

Occurrence	Element / Annotations	Code	Omschrijving
0..1	OperationPrice	GRM HUR KGM LTR MIN MLT MMT MTK MTQ MTR PCE TNE WEE	Gram Uur Kilogram Liter Minuut Milliliter Millimeter Vierkante meter Kubieke meter Meter Stuks Ton Week
		Element	
		Type: xs:decimal	
		Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bewerkingen/Bewerking prijs	
		Description: Bedrag dat wordt gevraagd voor de bewerking.	
0..1	ProductIdentification	Element	
1..1	xs:sequence	Type: ProductIdentificationType	
0..1	GTIN	ContentModel	
		Element	
		Type: restriction (xs:string)	
		Pattern: \d{14}	
		Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Product identificatie/GTIN product	
		Description: Global Trade Item Number, wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het product.	
0..1	ManufacturersProductIdentification	Element	

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	xs:sequence	Type: ManufacturersProductIdentificationType ContentModel
1..1	ManufacturersProductId	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Product identificatie/Product identificatie fabrikant/Productcode fabrikant Description: Kenmerk ter identificatie van het product in het systeem van de fabrikant. Remark: Geadviseerd wordt alleen de volgende characters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, -, /, \, (,), ., _, +, :, (spatie) en (komma).
1..1	Manufacturer	Element Type: PartyType ContentModel
1..1	xs:sequence	Element
1..1	GLN	Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13} Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Product identificatie/Product identificatie fabrikant/Fabrikant/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie. Remark: Geadviseerd wordt om alleen bij de eerste keer dat u een fabrikant specificeert de volledige NAW gegevens in te vullen, bij eventuele herhalingen kunt u volstaan met de GLN.
0..1	Name	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Product identificatie/Product

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Name2	identificatie fabrikant/Fabrikant/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Product identificatie/Product identificatie fabrikant/Fabrikant/Naam2 Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie.
0..1	StreetAndNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Product identificatie/Product identificatie fabrikant/Fabrikant/Straat en huisnummer Description: Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.
0..1	City	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Product identificatie/Product identificatie fabrikant/Fabrikant/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.
0..1	PostalCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Product identificatie/Product identificatie fabrikant/Fabrikant/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.

Occurrence	Element / Annotations									
0..1	Country	Element Type: restriction (xs:string) Length: 2 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Product identificatie/Product identificatie fabrikant/Fabrikant/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of lokatie.								
1..1	UseUnitInformation	Element Type: UseUnitInformationType								
1..1	xs:sequence	ContentModel								
1..1	QuantityOfUseUnits	Element Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Gebruikseenheid informatie/Aantal gebruikseenheden Description: Aantal dat aangeeft hoeveel gebruikseenheden een artikel bevat. Remark: Voor ieder artikel moet het aantal gebruikerseenheden worden aangegeven, ook al is dit '1'.								
1..1	UseUnitUoM	Element Type: UOMCodeType Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Gebruikseenheid informatie/Gebruikseenheid Description: Code van de meeteenheid waarin het aantal gebruikseenheden is uitgedrukt. <table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>CMT</td><td>Centimeter</td></tr><tr><td>DAY</td><td>Dag</td></tr><tr><td>GRM</td><td>Gram</td></tr></table>	Code	Omschrijving	CMT	Centimeter	DAY	Dag	GRM	Gram
Code	Omschrijving									
CMT	Centimeter									
DAY	Dag									
GRM	Gram									

Occurrence	Element / Annotations	Code	Omschrijving
		HUR	Uur
		KGM	Kilogram
		LTR	Liter
		MIN	Minuut
		MLT	Milliliter
		MMT	Millimeter
		MTK	Vierkante meter
		MTQ	Kubieke meter
		MTR	Meter
		PCE	Stuks
		TNE	Ton
		WEE	Week
0..unbounde	UseUnitDescription	Element	
1..1	xs:sequence	Type: MultiLanguageText35Type	
1..1	Description	ContentModel	
		Element	
		Type: restriction (xs:string)	
		Length: 1 35	
		Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Gebruikseenheid informatie/ Omschrijving gebruikseenheid/Omschrijving	
1..1	LanguageCode	Element	
		Type: LanguageCodeType	
		Length: 1 3	
		Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Gebruikseenheid informatie/ Omschrijving gebruikseenheid/Taalcode	
1..1	PackageInformation	Element	
		Type: PackageInformationType	

Occurrence	Element / Annotations									
1..1	xs:sequence									
1..1	PackageTypeCode	ContentModel Element Type: restriction (xs:string) Length: 13 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Verpakkingsinformatie/Code verpakkingsvorm Description: Code waarmee het type van de verpakking wordt gespecificeerd. Remark: Zie EANCOM manual codelijst 7065.								
0..1	GrossWeight	Element Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Verpakkingsinformatie/Fysieke dimensies van de verpakking/Bruto gewicht Description: Gewicht van het verpakte product.								
0..1	WeightUoM	Element Type: restriction (xs:string) Length: 13 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Verpakkingsinformatie/Fysieke dimensies van de verpakking/Eenheid gewicht Description: Code van de meeteenheid waarin het gewicht is uitgedrukt. Remark: Verplicht indien bruto gewicht is opgegeven.								
		<table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>GRM</td><td>Gram</td></tr><tr><td>KGM</td><td>Kilogram</td></tr><tr><td>TNE</td><td>Ton</td></tr></table>	Code	Omschrijving	GRM	Gram	KGM	Kilogram	TNE	Ton
Code	Omschrijving									
GRM	Gram									
KGM	Kilogram									
TNE	Ton									
0..1	Width	Element Type: xs:decimal								

Occurrence	Element / Annotations
0..1	Height
0..1	Depth
0..1	MeasurementUoM
1..100	PriceInformation

Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Verpakkingsinformatie/Fysieke dimensies van de verpakking/Breedte

Description: Afmeting gerekend vanaf de zijkanten van een object.

Element

Type: xs:decimal

Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Verpakkingsinformatie/Fysieke dimensies van de verpakking/Hoogte

Description: Afmeting gerekend vanaf de onderkant en bovenkant van een object.

Element

Type: xs:decimal

Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Verpakkingsinformatie/Fysieke dimensies van de verpakking/Diepte

Description: Afmeting gerekend vanaf de voorzijde en de achterzijde van een object.

Element

Type: restriction (xs:string)

Length: 1 3

Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Verpakkingsinformatie/Fysieke dimensies van de verpakking/Eenheid afmeting

Description: Code van de meeteenheid waarin een afmeting is uitgedrukt.

Remark: [Verplicht indien één of meer van de verpakkingsafmetingen zijn opgegeven.](#)

Code	Omschrijving
CMT	Centimeter
MMT	Millimeter
MTR	Meter

Element

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	xs:sequence	Type: PriceInformationType ContentModel
1..1	StartDatePriceInformation	Element Type: xs:date Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Prijs informatie/Ingangsdatum prijsinformatie Description: Datum vanaf wanneer de prijsgegevens geldig zijn.
0..1	GrossPrice	Element Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Prijs informatie/Bruto prijs Description: Bedrag dat wordt gevraagd voor de levering van een product of dienst, exclusief kortingen en toeslagen en exclusief BTW. Remark: Met de meegegeven kortingen/toeslagen kan de netto prijs berekend worden. Als het veld 'Indicatie prijs op aanvraag' gelijk is aan 'AAN' dan is de brutoprijs slechts een richtprijs tbv calculaties. Rekenregel: [Prijs van één besteleenheid] = [Brutoprijs] / [Aantal per prijs] * [Omrekenfactor prijseenheid naar eenheid afname].
0..1	NetPrice	Element Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Prijs informatie/Netto prijs Description: Bedrag dat wordt gevraagd voor de levering van een product of dienst, inclusief kortingen en toeslagen en exclusief BTW.
0..1	PriceOnRequestIndicator	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Prijs informatie/Indicatie prijs op

Occurrence	Element / Annotations															
		aanvraag Description: Code die aangeeft dat de prijs moet worden aangevraagd bij de leverancier. Remark: Als 'Indicatie prijs op aanvraag' ongelijk is aan 'AAN' dan is het verplicht om de 'Bruto prijs' of de 'Netto prijs' in te vullen.														
		<table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>AAN</td><td>Prijs op aanvraag</td></tr></table>	Code	Omschrijving	AAN	Prijs op aanvraag										
Code	Omschrijving															
AAN	Prijs op aanvraag															
1..1	PriceBase	Element Type: PriceBaseType ContentModel														
1..1	xs:sequence															
1..1	NumberOfUnitsInPriceBasis	Element Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Prijs informatie/Prijsbasis/Aantal prijsbasis Description: Aantal eenheden waarin de prijs is uitgedrukt.														
1..1	PriceBasisUoM	Element Type: UOMCodeType Length: 13 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Prijs informatie/Prijsbasis/Prijseenheid Description: Code van de meeteenheid waarin het 'aantal prijsbasis' is uitgedrukt. <table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>CMT</td><td>Centimeter</td></tr><tr><td>DAY</td><td>Dag</td></tr><tr><td>GRM</td><td>Gram</td></tr><tr><td>HUR</td><td>Uur</td></tr><tr><td>KGM</td><td>Kilogram</td></tr><tr><td>LTR</td><td>Liter</td></tr></table>	Code	Omschrijving	CMT	Centimeter	DAY	Dag	GRM	Gram	HUR	Uur	KGM	Kilogram	LTR	Liter
Code	Omschrijving															
CMT	Centimeter															
DAY	Dag															
GRM	Gram															
HUR	Uur															
KGM	Kilogram															
LTR	Liter															

Occurrence	Element / Annotations	Code	Omschrijving
0..1	PriceBaseDescription	MIN MLT MMT MTK MTQ MTR PCE TNE WEE	Minuut Milliliter Millimeter Vierkante meter Kubieke meter Meter Stuks Ton Week
0..1	VATInformation	Element	
1..1	xs:sequence	Type: restriction (xs:string) Length: 1	35
1..1	VATRate	Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Prijs informatie/Prijsbasis/Omschrijving prijseenheid Description: Tekstveld met een nadere specificatie van de prijseenheid. Remark: Het kan voorkomen dat zowel de besteleenheid als de prijseenheid ST(uks) als eenheidscode hebben, maar verder verschillend geïnterpreteerd moeten worden, hiervoor kunt u het omschrijvingveld gebruiken.	
		Element	
		Type: VATInformationType	
		ContentModel	
		Element	
		Type: restriction (xs:string) Length: 1	3
		Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/BTW informatie/BTW-tarief Description: Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven.	

Occurrence	Element / Annotations	Code	Omschrijving
0..1	VATPercentage	E S	Vrijgesteld tarief Standaard tarief
		Element	
		Type:	xs:decimal
		Name:	Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/BTW informatie/BTW-percentage
		Description:	Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag.
		Remark:	Het BTW-percentage is verplicht bij standaard BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is.
0..99	Allowance	Element	
1..1	xs:sequence	Type:	AllowanceType
0..1	StartDateAllowance	ContentModel	
		Element	
		Type:	xs:date
		Name:	Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Korting/Ingangsdatum korting
		Description:	Datum vanaf wanneer de korting geldt.
		Remark:	Als niets is ingevuld geldt de 'Datum begin geldigheid', als ook die niet is ingevuld geldt de datum van 'vandaag'.
1..1	AllowanceTypeCode	Element	
		Type:	restriction (xs:string)
		Length:	1 3
		Name:	Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Korting/Soort korting
		Description:	Code waarmee het type korting wordt gespecificeerd.
		Remark:	Alleen code ADR (=totaal overige kosten/toeslagen) mag meerdere keren worden gebruikt, gebruik dan ook het veld Omschrijving korting.

Occurrence	Element / Annotations	Code	Omschrijving
0..1	—AllowanceAmount	ADO	Logistieke korting
		ADR	Totaal overige korting/toeslag
		ADZ	Korting rechtstreekse levering/afwijkend leveradres
		DAE	Distributie arrangement korting/toeslag
		DBD	Debiteur gebonden korting/toeslag
		PAD	Actiekorting
		PI	Afhaalkorting
		QD	Staffelkorting
		TD	Handelskorting
		WHE	Korting magazijnlevering
		X21	Speciale regeling (GS1 Code)
		Element	
		Type:	xs:decimal
0..1	—SequenceNumber	Name:	Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Korting/Kortingsbedrag
		Description:	Het bedrag dat in mindering wordt gebracht.
		Remark:	Geadviseerd wordt om het kortingsbedrag te gebruiken, indien dit niet mogelijk is moet het kortingspercentage worden gebruikt.
		Element	
		Type:	xs:positiveInteger
		FractionDigits: 0	TotalDigits:
		Inclusive: 1	..
		Name:	Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Korting/Volnummer
		Description:	Nummer ter identificatie en volgordebepaling van een regelkorting.
		Remark:	De diverse kortingen zijn opeenvolgend genummerd, te beginnen bij '1'. Korting '1' wordt als eerste verwerkt over brutoprijs, over het resultaat wordt korting '2' berekend, etc. Dit principe wordt aangeduid als gestaffelde kortingen of gestapelde kortingen, het resultaat van de korting wordt meegenomen in de volgende

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	AllowanceDescription	berekening. De diverse kortingen behoeven niet gesorteerd te zijn op volgnummer. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Korting/Omschrijving korting Description: Tekstveld met een omschrijving of nadere specificatie van het soort korting.
0..1	AllowancePercentage	Element Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Korting/Kortingspercentage Description: Getal waarmee de hoogte van de regelkorting wordt gespecificeerd in procenten van het totale regelbedrag of de totale regelhoeveelheid. Remark: Dit gegeven wordt alleen ter informatie meegegeven.
0..1	BracketLowerLimit	Element Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Korting/Staffel/Ondergrens staffel Description: Aantal dat als minimum geldt voor de staffel.
0..99	Charge	Element Type: ChargeType
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	StartDateCharge	Element Type: xs:date Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Toeslag/Ingangsdatum toeslag Description: Datum vanaf wanneer de toeslag geldt. Remark: Als niets is ingevuld geldt de 'Datum begin geldigheid', als ook die niet is ingevuld geldt de datum van 'vandaag'.

Occurrence

Element / Annotations

1..1

ChargeTypeCode

Element

Type: restriction (xs:string)

Length: 1 3

Name: **Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Toeslag/Soort toeslag**

Description: Code waarmee het type toeslag wordt gespecificeerd.

Remark: Alleen code ADR (=totaal overige kosten/toeslagen) mag meerdere keren worden gebruikt, gebruik dan ook het veld Omschrijving toeslag.

Code

Omschrijving

AAT

Spoed/express order

ABL

Verpakkingskosten

ADR

Totaal overige korting/toeslag

AEM

Administratiekosten

AEO

Verwijderingsbijdrage

AEP

Heffing auteursrechten

AEQ

Overschrijdingstoeslag

CAI

Snijkosten

DAE

Distributie arrangement korting/toeslag

DBD

Debiteur gebonden korting/toeslag

FC

Vrachtkosten

HD

Handling

MAC

Kleine orderkosten

RAD

Statiegeld

SH

Bewerkingstoeslag

X21

Speciale regeling (GS1 Code)

0..1

ChargeAmount

Element

Type: xs:decimal

Name: **Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Toeslag/Toeslagbedrag**

Description: Het bedrag dat extra in rekening wordt gebracht.

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	SequenceNumber	Remark: Geadviseerd wordt om het toeslagbedrag te gebruiken, indien dit niet mogelijk is moet het toeslagpercentage worden gebruikt. Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 Inclusive: 1 .. TotalDigits: Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Toeslag/Volnummer Description: Nummer ter identificatie en volgordebepaling van een regeltoeslag. Remark: De diverse toeslagen zijn opeenvolgend genummerd, te beginnen bij '1'. Toeslag '1' wordt als eerste verwerkt over brutoprijs, over het resultaat wordt toeslag '2' berekend, etc. Dit principe wordt aangeduid als gestaffelde - of gestapelde toeslagen, het resultaat van de toeslag wordt meegenomen in de volgende berekening. De diverse toeslagen behoeven niet gesorteerd te zijn op volgnummer.
0..1	ChargeDescription	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Toeslag/Omschrijving toeslag Description: Tekstveld met een omschrijving of nadere specificatie van het soort toeslag.
0..1	ChargePercentage	Element Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Toeslag/Toeslagpercentage Description: Getal waarmee de hoogte van de regeltoeslag wordt gespecificeerd in procenten van het totale regelbedrag of de totale regelhoeveelheid.
0..1	BracketLowerLimit	Element Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Toeslag/Staffel/Ondergrens staffel

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	PredecessorTradeltemIdentificati on	Description: Aantal dat als minimum geldt voor de staffel. Element Type: TradeltemIdentificationType
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	GTIN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{14} Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikelcode voorganger/GTIN Description: Global Trade Item Number (GTIN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het artikel.
0..1	SuppliersTradeltemId	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikelcode voorganger/Artikelcode leverancier Description: Kenmerk, uniek binnen het systeem van de leverancier, ter identificatie van het artikel. Remark: Geadviseerd wordt alleen de volgende characters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, -, /, \, (,), ., _, +, :, (spatie) en (komma).
0..1	SuccessorTradeltemIdentification	Element Type: TradeltemIdentificationType
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	GTIN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{14} Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikelcode opvolger/GTIN

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	SuppliersTradeltemId	Description: Global Trade Item Number (GTIN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het artikel. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikelcode opvolger/Artikelcode leverancier Description: Kenmerk, uniek binnen het systeem van de leverancier, ter identificatie van het artikel. Remark: Geadviseerd wordt alleen de volgende characters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, -, /, \, (,), ., _ , +, :, (spatie) en (komma).
0..100	EnclosedTradeltem	Element Type: EnclosedTradeltemType ContentModel
1..1	xs:sequence	
1..1	EnclosedTradeltemQuantity	Element Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Ingesloten artikel/Aantal ingesloten artikelen Description: Aantal exemplaren van het ingesloten artikel.
1..1	TradeltemIdentification	Element Type: TradeltemIdentificationType ContentModel
1..1	xs:sequence	
0..1	GTIN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{14} Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Ingesloten artikel/Artikel

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	SuppliersTradeItemId	identificatie/GTIN Description: Global Trade Item Number (GTIN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het artikel. Element Type: restriction (xs:string) Length: 135 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Ingesloten artikel/Artikel identificatie/Artikelcode leverancier Description: Kenmerk, uniek binnen het systeem van de leverancier, ter identificatie van het artikel. Remark: Geadviseerd wordt alleen de volgende characters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, -, /, \, (,), ., _ , +, :, (spatie) en (komma).