


Orderbevestigingbericht

Technische specificaties van het orderbevestigingbericht voor de sector bouw en installatie

Datum: 1 oktober 2015 Versienummer: 2.0 (Release 004)

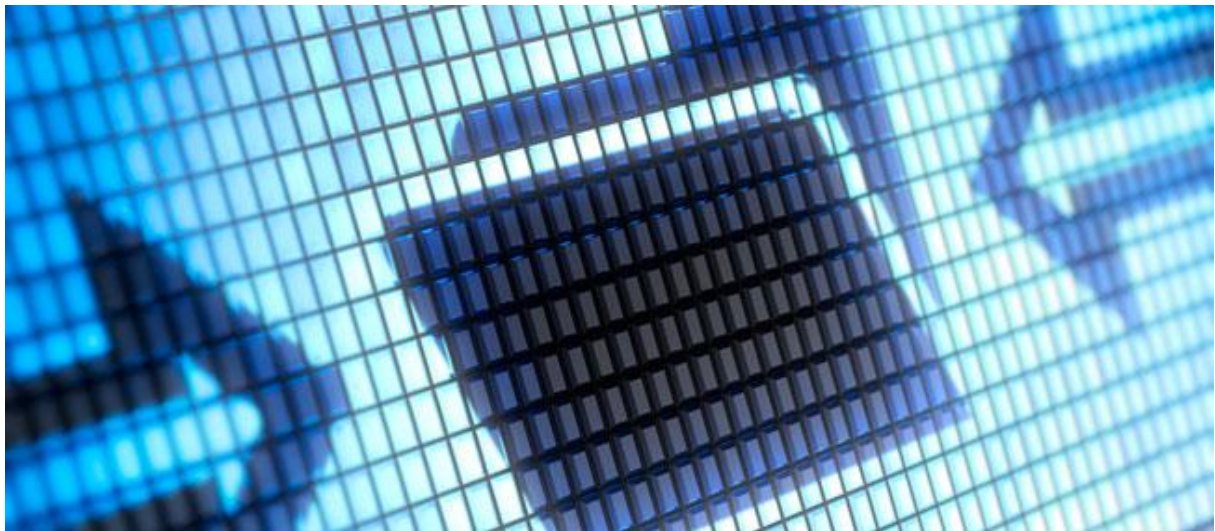

Versiebeheer

Datum	Versie	Door	Wijzigingen
31 juli 2014	1.0	Ben Ensink Reinier Prenger Gabriel Sobrino Jan Westerkamp	Release 003.
1 oktober 2015	2.0	Rachel van Rhijn Gabriel Sobrino Jan Westerkamp	Wijzigingen n.a.v. release 004. De volgende wijzigingsverzoeken zijn toegepast: - 2014/004 - Brutoprijsbewerkingstoeslag verwijderd - 2014/012 - Contactgegevens van het afleveradres en het attribuut 'emailadres' toevoegd aan de attributenlijst - 2014/014 – 'Tradeltemldentification' is nu verplicht - 2014/016 - Code WEE voor week toegevoegd - 2014/017 - Maak orderregels verplicht en voeg gebruiksregel toe die aangeeft dat ook bij volledige acceptatie alle orderregels hier teruggemeld moeten worden - Ook 'Referentie eindafnemer' toevoegen - 2014/020 - Deellevering hernoemd naar levering of deellevering

Datum	Versie	Door	Wijzigingen
			- Hoofdstuk 1.3.3 toegevoegd over het leeg laten van optionele elementen - 2014/023 – Hoofdstuk 1.3.5 toegevoegd over het gebruik van bestandnamen - 2014/024 – Hoofdstuk 1.3.4 toegevoegd over het gebruik van 'schema location' - 2014/026 – Wijzigingen toegepast n.a.v. variabele artikelen - 2013/002 – Alle attribuutnamen vermeld in het Engels - 2013/004 - Gebruiksregel toegevoegd voor artikelcode/productcode leverancier(fabrikant) over het gebruik van - de volgende karakters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, - / \ () . _ + , en spatie - 2013/015 - SuppliersTradeltemIdentification hernoemd naar SuppliersTradeltemId - 2013/016 – Consequente benaming voor alle velden voor een meeteenheid (measure unit code) - 2013/020 – Optimalisatie namespaces - 2013/025 - Alle floats zijn vervangen door decimal datatype

Datum	Versie	Door	Wijzigingen
			- 2013/026 - Voor het beschrijven van de verpakking overgaan op de standaard schrijfwijze HxBxD - 2013/027 – Attriboot ordernummer leverancier toegevoegd - 2013/029 - Attriboot LineIdentification hernoemd naar LineIdentification

Inhoud

Inleiding	6
1. Algemene specificaties EDI	7
1.1 De invoeringsconventies	7
1.2 Opbouw invoeringsconventies	7
1.3 Ketenstandaard Bouw en Installatie XML	9
1.4 Waarmee moet u rekening houden bij implementatie?	11
1.5 EDI berichten verzenden en ontvangen	13
2. Technische documentatie orderbevestigingbericht	14
2.1 Overzicht van entiteiten	15
2.2 Functionele attributenlijst	19
2.3 Schemaopbouw	38
2.4 Schemabeschrijving	42

Inleiding

Dit document geeft algemene informatie over de invoeringsconventies voor het gebruik van het orderbevestigingsbericht in de sector bouw en installatie.

Het document bestaat uit twee delen:

- Deel 1 betreft de algemene specificaties voor EDI berichten.
 - Opbouw van de invoeringsconventies.
 - Opbouw van de technische documentatie.
 - Aandachtspunten Ketenstandaard Bouw en Installatie XML.
 - Verzenden van EDI berichten.
- Deel 2 betreft de technische specificaties van het orderbevestigingsbericht:
 1. Overzicht van entiteiten.
 2. Functionele attributenlijst.
 3. XML schemaopbouw.
 4. XML schemabeschrijving.

De specificaties uit dit document moeten gebruikt worden in combinatie met het document “*BI_EDI_ProcesbeschrijvingVraagEnAanbodSignalen*”.

Coproductie

Dit document wordt gezamenlijk onderhouden door Ketenstandaard Bouw en Installatie en GS1 Nederland. De stichting Ketenstandaard Bouw en Installatie heeft als doel het verbeteren van de processen tussen bedrijven die werkzaam zijn in, leveren aan of afnemer zijn van de bouw- en installatiebranche. Hierbij staat het gebruik van ICT-toepassingen in de communicatie over inkoop/verkoop transacties centraal.

Voor vragen of opmerkingen over dit document kunt u contact opnemen met info@ketenstandaard.nl

1. Algemene specificaties EDI

1.1 De invoeringsconventies

1.1.1 Wat is een invoeringsconventie?

Een invoeringsconventie (IC) is een richtlijn voor het implementeren en voor het gebruik van EDI berichten binnen een bepaalde sector of binnen een bepaald proces. Invoeringsconventies komen altijd tot stand in samenwerking met het bedrijfsleven. Het zijn de bedrijven die aangeven welke functionaliteit nodig is om de bedrijfsprocessen optimaal te kunnen ondersteunen.

1.1.2 Gebruik van de invoeringsconventie

Het eerste hoofdstuk van dit document is voor alle branches gelijk. Het beschrijft de afspraken over EDI die gelden, ongeacht in welk bericht en in welk procesgebied dit bericht wordt toegepast.

1.1.3 Ontbrekende functionaliteit

Wanneer het Nederlandse bedrijfsleven bepaalde functionaliteit mist, kunt u een wijzigingsverzoek (Change Request) indienen via info@ketenstandaard.nl. Een Change Request wordt beoordeeld door Ketenstandaard Bouw en Installatie. Zo blijft de kwaliteit van de standaarden gewaarborgd. Wanneer een Change Request wordt ingewilligd, wordt de gevraagde functionaliteit met een volgende release opgenomen in de Ketenstandaard Bouw en Installatie.

1.2 Opbouw invoeringsconventies

1.2.1 Functionele documentatie

De functionele beschrijving van de invoeringsconventies bestaat uit attributen (gegevens) en gegevensgroepen (entiteiten). Elke gegevensgroep bestaat uit een aantal attributen. Een attribuut komt slechts eenmaal voor in een gegevensgroep. Een gegevensgroep kan meerdere malen voorkomen (herhalende gegevensgroep). De gegevensgroepen zijn hiërarchisch gegroepeerd, dat wil zeggen dat een gegevensgroep afhankelijk kan zijn van een andere gegevensgroep.

1.2.2 Overzicht van entiteiten (gegevensgroepen)

Per gegevensgroep is het volgende aangegeven:

- 'Element': naam van de gegevens/gegegevensgroep
- 'Occurrence': Het maximum aantal keren dat de gegevens/gegegevensgroep kan voorkomen
- 'St': Status van de gegevens/gegegevensgroep:
- M: Mandatory = verplicht
- O: optional = niet verplicht.
- Plaats in de hiërarchie. Een gegevensgroep bevat één of meer gegevens. Een gegevensgroep kan gelijkwaardig zijn aan een andere gegevensgroep. Ook kan het zijn dat een gegevensgroep een andere gegevensgroep bevat. Dit verschijnsel noemen we 'nesting'.

Element		Occurence
ARTIKEL		9999x
	KORTING	9x

Tabel 1.1: voorbeeld van de beschrijving van twee entiteiten

De gegevensgroep ARTIKEL komt maximaal 9999 keer voor. De gegevensgroep KORTING komt maximaal 9 keer voor binnen de gegevensgroep ARTIKEL.

1.2.3 Functionele attributenlijst

Elk attribuut is als volgt beschreven:

- Naam van het attribuut of entiteit en bijbehorende omschrijving
- Status van het attribuut of entiteit:
 - M: mandatory/ required, verplicht (indien de gegevensgroep aanwezig is).
 - O: optional, niet verplicht. Aangegeven wordt in welk geval het attribuut van toepassing is.
- Formaat van het attribuut, waarin is aangegeven:
 - Numeriek of alfanumeriek
 - Vaste ('fixed') of variabele lengte
 - Lengte van het gegeven.
- Datum en / of tijdformaat (indien van toepassing).
- Repetitiefactor. Het aantal keer dat het attribuut mag voorkomen.
Bijvoorbeeld: 1, 10, 9999.

an..17	Alfanumeriek, minimaal 1 en maximaal 17 tekens
n2	Numeriek, heeft altijd een vaste lengte van twee tekens
an14	Alfanumeriek, vaste lengte van 14 tekens
n..18	Numeriek, minimaal 1 en maximaal 18 tekens
CCYYMMDD (of EEJJMMDD)	De datum moet worden weergegeven als Eeuw - Jaar - Maand - Dag, bijvoorbeeld: 20140731

Tabel 1.2: attributenlijst

1.2.4 Syntaxen

De berichten voor de sector bouw- en installatie worden uitsluitend in XML aangeboden.

1.3 Ketenstandaard Bouw en Installatie XML

XML staat voor eXtensible Markup Language. Dit is een standaard die is ontwikkeld voor het uitwisselen van informatie via internet. De berichten van de Ketenstandaard Bouw en Installatie zijn op maat ontwikkeld voor de sector bouw en installatie waardoor er verschillen bestaan met andere internationale XML standaards.

1.3.1 Opzet van de technische documentatie

De technische documentatie voor de Ketenstandaard Bouw en Installatie XML bestaat uit de volgende delen:

Overzicht van entiteiten

Deze overzicht geeft alle data-elementen aan die binnen een bericht gebruikt worden.

Functionele attributenlijst

Deze attributenlijst geeft de volgorde van de functionele attributen aan die binnen een bericht gebruikt worden.

Schemaopbouw

Hier wordt de volgorde van data-elementen en classes in het XML-schema weergegeven.

Schemabeschrijving

Met het XML-schema wordt naast de inhoud, ook de structuur van een XML-bericht gedefinieerd. Zo weet uw handelspartner welke gegevens en in welke volgorde hij deze zal ontvangen (of moet versturen).

Download

U kunt de XML-schema's vinden op de websites van [GS1 Nederland](#) en [Ketenstandaard Bouw en Installatie](#). Daarin wordt de volgende documentatie aangeboden:

- Schema's (XSD): dit zijn de schema's die u implementeert.
- XML-bestanden: dit zijn voorbeelden van XML-berichten, gebaseerd op de bovengenoemde schema's.

1.3.2 Elektronische envelop

Bij XML-berichten kunt u gebruik maken van een aantal standaarden voor een envelop. In de sector bouw en installatie kunt u de standaard SOAP (Simple Object Access Protocol) tegenkomen.

SOAP is ontwikkeld door Microsoft maar daarna geadopteerd door andere softwarebedrijven, waaronder met name IBM. De SOAP envelop in XML vorm opgebouwd en bedoeld om onafhankelijk van het transportprotocol, berichten te routeren.

SOAP berichten bestaan uit een header deel, waarin routing informatie is opgenomen zoals afzender en geadresseerde en een body deel waar het werkelijke bericht in is opgenomen.

1.3.3 Lege optionele elementen

In XML kan op 3 manieren een leeg optioneel element worden 'weergegeven':

1. Door er niets in te zetten, bijvoorbeeld:
<naam></naam>
2. Door de start- sluit tag te vervangen door één tag, als volgt:
<naam/>
3. Door het betreffende element geheel weg te laten.

Omdat bij string element definities veelal een 'MinLength'=1 wordt gebruikt, overeenkomstig XML best practices, kan alleen methode 3 worden gebruikt. Ook voor elementen van het type decimal geldt dat deze alleen met methode 3 leeg gelaten kunnen worden.

1.3.4 SchemaLocation

Om te herkennen welk schema moet worden gebruikt voor de validatie van een XML document (instance) wordt geadviseerd om de zogenoemde schemaLocation te gebruiken binnen de XML declaratie. Alle voorbeeldberichten bevatten deze ook. Bijvoorbeeld:

```
<Invoice xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://www.gs1.nl/factuur/insbou/004"
```

```
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="Factuur_insbou004.xsd">
```

1.3.5 Naamgeving van XML bestanden

Om de herkenbaarheid van XML documenten te vergroten kan de volgende naamgevingsconventie worden gebruikt:

<bericht type>_<GLN van de zendende partij>_<documentnummer>_<datum/tijd>

Voorbeeld:

Factuur_8712345000011_0001_20150130

1.4 Waarmee moet u rekening houden bij implementatie?

1.4.1 GTIN (GS1 artikelcode)

Met de GS1 artikelcode (of Global Trade Item Number, GTIN) kunt u uw artikelen coderen. Deze codes kunt u gebruiken voor elektronische gegevensuitwisseling met uw handelspartners. Dit geldt voor zowel handels- als consumenteneenheden. De GTIN-13 wordt het meest gebruikt. Deze bestaat uit 13 cijfers en kan worden weergegeven in een EAN13-symbool. Op bepaalde consumenteneenheden is niet voldoende ruimte voor het EAN13-symbool. In dat geval kunt u een GTIN-8 gebruiken, weergegeven in een EAN8-symbool.

1.4.2 GLN (GS1 adrescode)

Met de GS1 adrescode (of Global Location Number, GLN) kunt u interne en externe bedrijfsadressen coderen. De code kunt u gebruiken voor elektronische gegevensuitwisseling met uw handelspartners. Hierdoor kunt u uw gegevens synchroniseren met die van de handelspartners. U kunt goederenstromen beter beheersen: met de GS1 adrescode kunt u aangeven voor welk adres de goederen bestemd zijn. Voorbeelden van interne adressen zijn afdelingen, laadplatforms, productiestraten, lopende banden etc. Externe adressen kunnen een hoofdkantoor, vestigingen of bijvoorbeeld distributiecentra zijn. U creëert een GS1 adrescode op basis van uw GS1 bedrijfsnummer of u kunt een apart blok van GS1 adrescodes aanvragen.

1.4.3 SSCC (GS1 verzendcode)

Logistieke verzendeenheden codeert u met de zogenoemde GS1 verzendcode, ook wel bekend als de Serial Shipping Container Code: de SSCC. Met deze code kunt u logistieke verzendeenheden, zoals pakketten, pallets en rolcontainers met goederen wereldwijd uniek coderen en identificeren. De GS1 verzendcode is een nummer van 18 cijfers. De GS1 verzendcode dient als sleutel voor een computerbestand waarin de informatie over de bijbehorende verzendeenheid is opgenomen. U creëert een GS1-verzendcode op basis van uw GS1 bedrijfsnummer of u kunt een apart blok van GS1 verzendcodes aanvragen. De GS1 verzendcode kan worden weergegeven in een GS1-128 symbool.

1.4.4 Formaten

De formaten in onderstaand schema zijn leidend:

Soort numeriek gegeven	Formaat	Aantal cijfers voor decimaalteken	Aantal cijfers achter decimaalteken
Bedragen	n..18	12	6 *
Belastingtarieven	n..17	13	4
Controlewaarden	n..18	14	4
Gewichten	n..18	15	3

Soort numeriek gegeven	Formaat	Aantal cijfers voor decimaalteken	Aantal cijfers achter decimaalteken
Hoeveelheden (aantal)	n..15	12	3
Hoeveelheden per eenheid (aantal per eenheid)	n..15	12	3
Inhouden (volume)	n..9	5	4
Percentages	n..10	6	4
Percentage bereikwaarden	n..18	14	4
Overige bereikwaarden	n..18	15	3
Prijsbasis	n..9	6	3
Prijzen	n..15	11	4
Valuta	n..12	6	6

Tabel 1.3:formaten

*In EDI berichten met als valuta de euro worden 2 decimalen gebruikt, omdat bedragen in hele Euro en in eurocenten kunnen worden uitgedrukt.

GTIN formaat

Een GTIN kent verschillende vormen met verschillende lengtes; meest voorkomend is de GTIN13 (13 posities).

De volgende regels gelden voor het formaat van GTIN's in Ketenstandaard Bouw en Installatie XML-berichten:

- De lengte van een GTIN staat vast op 14 numerieke posities.

GTIN	Voorbeeld GS1 XML
GTIN-8	00000087123012
GTIN-13	08712345678906
GTIN-14	38712345678907

Tabel 1.4: voorbeelden van gebruik

SSCC en GLN formaat

Een SSCC kent een vaste lengte van 18 numerieke posities. De GLN kent een vaste lengte van 13 numerieke posities. Voor meer informatie verwijzen wij naar het Handboek GS1-codesysteem.

1.5 EDI berichten verzenden en ontvangen

Voor het verzenden en/of ontvangen van EDI-berichten bestaan verschillende manieren ongeacht wat de formaat van de berichten is. U kunt gebruik maken van:

Solution providers. Zij leveren connectiviteit naar de verschillende platformen.

- **Voordeel:** U onderhoudt slechts één connectie met de provider. De provider zorgt voor de connectiviteit met uw partners.
- **Nadeel:** Kosten worden vaak verrekend op basis van berichtgrootte en -aantal.
- Bilaterale (point-to-point) verbindingen. De meest gebruikte zijn, afhankelijk van de branche waarin u werkzaam bent, AS2, SFTP, FTPS, E-mail, webservices, OFTP, OFTP2.
 - **Voordeel:** Geen bijkomende kosten per bericht.
 - **Nadeel:** U dient zelf uw koppelingen naar uw partners in te richten en te beheren.

2. Technische documentatie orderbevestigingbericht

St	Occurrence	Element
		Orderbevestiging
M	1 .. 1	Orderbevestigingsnummer
M	1 .. 1	Orderbevestigingsdatum
M	1 .. 1	Orderbevestigingstijd
M	1 .. 1	Status
O	0 .. 1	Totaalbedrag
M	1 .. 1	Order
O	0 .. 1	Ordernummer afnemer
O	0 .. 1	Ordernummer leverancier
O	0 .. 1	Project
M	1 .. 1	Projectnummer
O	0 .. 1	Referentie klantorder
M	1 .. 1	Referentie eindafnemer
O	0 .. 1	Aanvullende Informatie
M	1 .. 10	Vrije tekstveld
O	0 .. 1	Leverdatum/-tijd
O	0 .. 1	Geplande leverdatum
O	0 .. 1	Gepland levertijdstip
O	0 .. 1	Lever tijdvak
M	1 .. 1	Vroegste leverdatum
O	0 .. 1	Vroegste levertijdstip
M	1 .. 1	Laatste leverdatum
O	0 .. 1	Laatste levertijdstip
M	1 .. 1	Afnemer
M	1 .. 1	GLN
O	0 .. 1	Naam
O	0 .. 1	Naam2
O	0 .. 1	Straat en huisnummer
O	0 .. 1	Plaats
O	0 .. 1	Postcode
O	0 .. 1	Land
M	1 .. 1	Leverancier
M	1 .. 1	GLN
O	0 .. 1	Naam
O	0 .. 1	Naam2
O	0 .. 1	Straat en huisnummer
O	0 .. 1	Plaats
O	0 .. 1	Postcode
O	0 .. 1	Land
O	0 .. 5	Contactgegevens
O	0 .. 1	Contactpersoon
O	0 .. 1	Telefoonnummer
O	0 .. 1	E-mail adres
O	0 .. 1	Afleveradres
O	0 .. 1	GLN
O	0 .. 1	Naam
O	0 .. 1	Naam2
O	0 .. 1	Straat en huisnummer
O	0 .. 1	Plaats
O	0 .. 1	Postcode
O	0 .. 1	Land

St	Occurrence	Element
O	0 .. 1	Locatie aanduiding
O	0 .. 5	Contactgegevens
O	0 .. 1	Contactpersoon
O	0 .. 1	Telefoonnummer
O	0 .. 1	E-mail adres
O	0 .. 1	Haaladres
M	1 .. 1	GLN
O	0 .. 1	Naam
O	0 .. 1	Naam2
O	0 .. 1	Straat en huisnummer
O	0 .. 1	Plaats
O	0 .. 1	Postcode
O	0 .. 1	Land
O	0 .. 1	Eindbestemming
O	0 .. 1	GLN
O	0 .. 1	Naam
O	0 .. 1	Naam2
O	0 .. 1	Straat en huisnummer
O	0 .. 1	Plaats
O	0 .. 1	Postcode
O	0 .. 1	Land
O	0 .. 10	Kortingsinformatie
M	1 .. 1	Soort korting
M	1 .. 1	Kortingsbedrag
M	1 .. 1	BTW informatie
M	1 .. 1	BTW-tarief
O	0 .. 1	BTW-percentag
O	0 .. 10	Toeslaginformatie
M	1 .. 1	Soort toeslag
M	1 .. 1	Toeslagbedrag
O	0 .. 1	BTW informatie
M	1 .. 1	BTW-tarief
O	0 .. 1	BTW-percentag
M	1 .. 9999	Orderbevestigingsregel
M	1 .. 1	Orderbevestigingsregelnummer
M	1 .. 1	Status
O	0 .. 1	Gepland te leveren aantal
O	0 .. 1	Afwijking op gevraagd te leveren aantal
O	0 .. 1	Eenheid aantal
O	0 .. 1	Netto regelbedrag
O	0 .. 10	Variabele bestelcondities
M	1 .. 1	Variabele code
O	0 .. 1	Alfanumerieke waarde
O	0 .. 1	Numerieke waarde
O	0 .. 1	Eenheid numerieke waarde
O	0 .. 10	Bewerkingen
M	1 .. 1	Bewerking code
O	0 .. 1	Alfanumerieke waarde
O	0 .. 1	Numerieke waarde
O	0 .. 1	Eenheid numerieke waarde
O	0 .. 1	Extra informatie

St	Occurrence	Element
O	0 .. 1	Bewerking prijs
O	0 .. 1	Aanvullende Informatie
M	1 .. 10	Vrije tekstveld
O	0 .. 10	Toeslaginformatie
M	1 .. 1	Soort toeslag
M	1 .. 1	Toeslagbedrag
M	1 .. 1	BTW informatie
M	1 .. 1	BTW-tarief
O	0 .. 1	BTW-percentages
O	0 .. 10	Kortingsinformatie
M	1 .. 1	Soort korting
M	1 .. 1	Kortingsbedrag
M	1 .. 1	BTW informatie
M	1 .. 1	BTW-tarief
O	0 .. 1	BTW-percentages
M	1 .. 1	Artikel
O	0 .. 1	GTIN
O	0 .. 1	Artikelcode leverancier
O	0 .. 1	Artikel identificatie (aanvullend)
O	0 .. 1	Artikelomschrijving
O	0 .. 1	Kleur
O	0 .. 1	Maat
O	0 .. 1	Serienummer
O	0 .. 1	Fysieke dimensies
O	0 .. 1	Breedte
O	0 .. 1	Hoogte
O	0 .. 1	Diepte
O	0 .. 1	Eenheid afmeting
M	1 .. 1	Orderregel
M	1 .. 1	Orderregelidentificatie
O	0 .. 1	Afwijkende prijsafpraak
O	0 .. 1	Indicatie afwijkende prijsafpraak
O	0 .. 1	Afwijkende prijs
O	0 .. 1	Prijsbasis
M	1 .. 1	Aantal prijsbasis
M	1 .. 1	Prijseenheid
O	0 .. 1	Omschrijving prijseenheid
O	0 .. 1	Prijs informatie
O	0 .. 1	Bruto prijs
O	0 .. 1	Netto prijs
M	1 .. 1	Prijsbasis
M	1 .. 1	Aantal prijsbasis
M	1 .. 1	Prijseenheid
O	0 .. 1	Omschrijving prijseenheid
O	0 .. 100	Levering of Deellevering
M	1 .. 1	Gepland te leveren (deel)aantal
O	0 .. 1	Eenheid gepland te leveren (deel)aantal
O	0 .. 1	Leverdatum/-tijdstip
O	0 .. 1	Geplande leverdatum
O	0 .. 1	Gepland levertijdstip

St	Occurrence	Element
O	0 .. 1	Lever tijdvak
M	1 .. 1	Vroegste leverdatum
O	0 .. 1	Vroegste levertijdstip
M	1 .. 1	Laatste leverdatum
O	0 .. 1	Laatste levertijdstip

Functionele Attributenlijst Orderbevestiging insbou

Versie: 004

Variant: Basismodel010

	Formaat	Status	Repetitie
Orderbevestiging			
Orderbevestigingsnummer	an..17	M	1
Nummer ter identificatie van een bericht. Dit nummer kan gebruikt worden in de verdere communicatie tussen zender en ontvanger, en dient derhalve voldoende uniek te zijn.			
Orderbevestigingsdatum	CCYYMMDD	M	1
Datum waarop een bericht is aangemaakt.			
Orderbevestigingstijd	hhmm	M	1
Tijdstip waarop het bericht is aangemaakt.			
Status	an..3	M	1
Code die aangeeft in hoeverre de bevestigde order wordt geaccepteerd.			
Toegestane codes:			
4	Gewijzigd		
12	Niet verwerkt		
27	Niet geaccepteerd		
29	Geaccepteerd zonder wijzigingen		
Totaalbedrag	n..15	O	1
Totale geldwaarde van de te leveren artikelen, inclusief toeslagen en kortingen.			
Order		M	1
Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een order. Het is verplicht het Ordernummer afnemer OF Ordernummer leverancier te gebruiken.			
Ordernummer afnemer	an..17	O	1
Nummer ter identificatie van de order door de afnemer.			
Ordernummer leverancier	an..17	O	1
Nummer ter identificatie van de order door de leverancier.			
Project		O	1
Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een project.			
Projectnummer	an..17	M	1
Nummer ter identificatie van het project. Op basis van het projectnummer kunnen een aantal administratieve processen worden geactiveerd, zoals bijvoorbeeld het registreren en verwerken van kortingen.			

Functionele Attributenlijst Orderbevestiging insbou

Versie: 004

Variant: Basismodel010

	Formaat	Status	Repetitie
Referentie klantorder Gegevens die dienen als referentie voor de klant aan een bepaalde verkooptransactie.		O	1
Referentie eindafnemer Nummer ter identificatie van een verkooptransactie door de eindafnemer.	an..17	M	1
Aanvullende Informatie Gegevens die dienen als aanvullende informatie, niet bestemd voor automatische verwerking.		O	1
Vrije tekstveld Tekstveld met de inhoud van aanvullende informatie.	an..70	M	10
Leverdatum/-tijd Gegevens over de datum, tijd of periode van aflevering van goederen. Deze leverdatum geldt voor alle orderbevestigingsregels tenzij daar een leverdatum is gespecificeerd. Gebruik van de leverdatum vindt plaats op een van de volgende wijzen: - Geen leverdatum: bijvoorbeeld indien afnemer en leveranciers vaste afleverschema's hebben. - Geplande leverdatum. - Zowel vroegste als laatste leverdatum gebruiken: zo kan levering in een bepaald tijdvenster (bloktijd) worden aangegeven. De leverdatum op kopniveau kan overruled worden door de leverdatum op regelniveau. Bij backhauling dient de leverdatum geïnterpreteerd te worden als de datum/tijd waarop de afnemer de bestelde goederen ophaalt bij het haaladres.		O	1
Geplande leverdatum Datum waarop de goederen zullen worden afgeleverd.	CCYYMMDD	O	1
Gepland levertijdstip Tijdstip waarop de goederen zullen worden afgeleverd. De waarde 24.00 is bij een afleverlevertijdstip alleen toegestaan indien het einde van de dag wordt bedoeld. De waarde 00.00 is bij een afleverlevertijdstip alleen toegestaan indien het begin van de dag wordt bedoeld.	hhmm	O	1
Lever tijdvak Gegevens over de periode waarbinnen goederen worden afgeleverd.		O	1
Vroegste leverdatum Datum vanaf wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.	CCYYMMDD	M	1

Functionele Attributenlijst Orderbevestiging insbou

Versie: 004

Variant: Basismodel010

	Formaat	Status	Repetitie
—Vroegste levertijdstip Tijdstip op de vroegste leverdatum vanaf wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.	hhmm	O	1
—Laatste leverdatum Datum tot en met wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.	CCYYMMDD	M	1
—Laatste levertijdstip Tijdstip op de laatste leverdatum tot wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.	hhmm	O	1
—Afnemer Partij aan wie goederen en/of diensten worden verkocht en geleverd.		M	1
—GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.	n13	M	1
—Naam Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.	an..50	O	1
—Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie.	an..50	O	1
—Straat en huisnummer Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.	an..35	O	1
—Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.	an..35	O	1
—Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.	an..9	O	1
—Land Code van het land van het adres van de partij of lokatie.	an2	O	1
—Leverancier Partij die goederen en/of diensten verkoopt en levert. Dit is de eigenaar van de goederen en niet de logistiek dienstverlener.		M	1
—GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.	n13	M	1
—Naam Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.	an..50	O	1

Functionele Attributenlijst Orderbevestiging insboud

Versie: 004

Variant: Basismodel010

	Formaat	Status	Repetitie
Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie.	an..50	O	1
Straat en huisnummer Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.	an..35	O	1
Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.	an..35	O	1
Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.	an..9	O	1
Land Code van het land van het adres van de partij of lokatie.	an2	O	1
Contactgegevens Gegevens over een afdeling of persoon van de partij waarmee contact kan worden opgenomen via telefoon, fax of email.		O	5
Contactpersoon Tekstveld met de naam van een persoon waarmee contact kan worden opgenomen.	an..35	O	1
Telefoonnummer Nummer waarmee via de telefoon contact kan worden opgenomen.	an..20	O	1
E-mail adres Tekstveld met het elektronische adres waarmee via e-mail contact kan worden opgenomen.	an..254	O	1
Afleveradres Lokatie waar goederen worden afgeleverd. Verplicht, behalve bij backhauling. Neem de gegevens van het Afleveradres over vanuit de order. Als in de order alleen de 'locatie aanduiding' (aflevercode) werd gebruikt moet u ook de overeenkomstige NAW gegevens invullen. De contactgegevens moet u alleen invullen als deze niet in de order aanwezig waren.		O	1
GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.	n13	O	1
Naam Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.	an..50	O	1

Functionele Attributenlijst Orderbevestiging insbou

Versie: 004

Variant: Basismodel010

	Formaat	Status	Repetitie
Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie.	an..50	O	1
Straat en huisnummer Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.	an..35	O	1
Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.	an..35	O	1
Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.	an..9	O	1
Land Code van het land van het adres van de partij of lokatie.	an2	O	1
Locatie aanduiding Tekstveld waarin het afleveradres nader gespecificeerd wordt. Gebruik dit veld voor de aflevercode. De aflevercode identificeert naast adresgegevens, locatiegegevens, eventuele routebeschrijving (als geen postcode huisnummer bekend is) ook de naam en telefoonnummer van de contactpersoon op de afleverlocatie. Neem de informatie over uit de Order.	an..70	O	1
Contactgegevens Gegevens over een afdeling of persoon van de partij waarmee contact kan worden opgenomen via telefoon, fax of email.		O	5
Contactpersoon Tekstveld met de naam van een persoon waarmee contact kan worden opgenomen.	an..35	O	1
Telefoonnummer Nummer waarmee via de telefoon contact kan worden opgenomen.	an..20	O	1
E-mail adres Tekstveld met het elektronische adres waarmee via e-mail contact kan worden opgenomen.	an..254	O	1
Haaladres Lokatie waar goederen worden opgehaald. Verplicht bij backhauling.		O	1
GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.	n13	M	1

Functionele Attributenlijst Orderbevestiging insbou

Versie: 004

Variant: Basismodel010

	Formaat	Status	Repetitie
Naam	an..50	O	1
Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.			
Naam2	an..50	O	1
Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie.			
Straat en huisnummer	an..35	O	1
Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.			
Plaats	an..35	O	1
Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.			
Postcode	an..9	O	1
Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.			
Land	an2	O	1
Code van het land van het adres van de partij of lokatie.			
Eindbestemming		O	1
Partij bij wie goederen via een overslagpunt worden afgeleverd.			
Verplicht te gebruiken bij crossdocking.			
GLN	n13	O	1
Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.			
Naam	an..50	O	1
Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.			
Naam2	an..50	O	1
Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie.			
Straat en huisnummer	an..35	O	1
Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.			
Plaats	an..35	O	1
Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.			
Postcode	an..9	O	1
Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.			
Land	an2	O	1
Code van het land van het adres van de partij of lokatie.			

	Formaat	Status	Repetitie
Kortingsinformatie		O	10
Gegevens over een korting toegepast op het totaal van de factuur.			
Soort korting	an..3	M	1
Code waarmee het type korting wordt aangegeven.			
Toegestane codes:			
ADO Logistieke korting			
ADR Totaal overige korting/toeslag			
Kortingsbedrag	n..15	M	1
Bedrag dat in mindering wordt gebracht.			
BTW informatie		M	1
Gegevens over de van toepassing zijnde BTW-heffing op de factuurkorting.			
BTW-tarief	an..3	M	1
Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven.			
Toegestane codes:			
E Vrijgesteld tarief			
S Standaard tarief			
BTW-percentage	n..7	O	1
Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag.			
Het BTW-percentage is verplicht bij standaard BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is.			
Toeslaginformatie		O	10
Gegevens over een toeslag toegepast op het totaal van de factuur.			
Soort toeslag	an..3	M	1
Code waarmee het type toeslag wordt aangegeven.			
Toegestane codes:			
AAT Spoed/express order			
ADR Totaal overige korting/toeslag			
ADZ Korting rechtstreekse levering/afwijkend leveradres			
AEM Administratiekosten			
AEO Verwijderingsbijdrage			
FC Vrachtkosten			
MAC Kleine orderkosten			

Functionele Attributenlijst Orderbevestiging insbou

Versie: 004

Variant: Basismodel010

	Formaat	Status	Repetitie
Toeslagbedrag Bedrag dat extra in rekening wordt gebracht.	n..15	M	1
BTW informatie Gegevens over de van toepassing zijnde BTW-heffing op de factuurtoeslag.		O	1
BTW-tarief Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven.	an..3	M	1
Toegestane codes: E Vrijgesteld tarief S Standaard tarief			
BTW-percentage Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. Het BTW-percentage is verplicht bij standaard BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is.	n..7	O	1
Orderbevestigingsregel Niveau in het bericht waar de bevestiging van de bestelde goederen worden gespecificeerd. Ook bij volledige acceptatie zonder wijzigingen moeten alle orderregels worden teruggemeld.		M	99999
Orderbevestigingsregelnummer Nummer ter identificatie van een regel binnen een bericht. De regelnummering begint met 1, en loopt op met 1.	n..6	M	1
Status Code waarmee de toestand van de regel ten opzichte van de oorspronkelijke order wordt aangegeven.	an..3	M	1
Toegestane codes: 4 (Nog) onbekend 5 Geaccepteerd 6 Geaccepteerd met wijzigingen 7 Niet geaccepteerd			
Gepland te leveren aantal Het aantal eenheden van een artikel dat zal worden geleverd. Altijd verplicht, behalve bij status 'Niet geaccepteerd' op regelniveau. Hier wordt het aantal artikelen naar verwachting te leveren aangegeven. Let op: het daadwerkelijk uitgeleverde aantal wordt vermeld in het verzendbericht! Dit 'gepland te leveren aantal' is de som van de 'gepland te leveren aantallen' van de 'Levering of deelleveringen'.	n..15	O	1

Functionele Attributenlijst Orderbevestiging insbou

Versie: 004

Variant: Basismodel010

	Formaat	Status	Repetitie
Afwijking op gevraagd te leveren aantal Aantal dat het verschil aangeeft tussen het gepland te leveren aantal en het oorspronkelijk bestelde aantal. Verplicht indien het gepland te leveren aantal afwijkt, zowel positief als negatief, van het bestelde aantal. Bij een bestelling van 200 en een gepland te leveren aantal van 150 wordt de Afwijking (-50) vermeld. Op deze wijze kan de afnemer, indien gewenst, het oorspronkelijk bestelde aantal reconstrueren. Afwijking is altijd in dezelfde eenheid als het geplande te leveren aantal.	n..15	O	1
Eenheid aantal Code van de meeteenheid waarin de aantallen zijn uitgedrukt. Verplicht indien de eenheid ongelijk is aan 'stuks'.	an..3	O	1
Toegestane codes:			
CMT	Centimeter		
DAY	Dag		
GRM	Gram		
HUR	Uur		
KGM	Kilogram		
LTR	Liter		
MIN	Minuut		
MLT	Milliliter		
MMT	Millimeter		
MTK	Vierkante meter		
MTQ	Kubieke meter		
MTR	Meter		
PCE	Stuks		
TNE	Ton		
WEE	Week		
Netto regelbedrag Geldwaarde van het te leveren aantal, inclusief toeslagen en kortingen.	n..15	O	1

	Formaat	Status	Repetitie
Variabele bestelcondities Gegevens over wat moet worden uitgewisseld op het moment van bestellen van een 'variabel artikel'. Een artikel beschouwen we als een 'variabel artikel' als er bij het bestellen meer dan 1 eenheid moet worden opgegeven (bijv. het aantal EN de lengte). Als er maar 1 eenheid moet worden opgegeven (bijv. het aantal OF de lengte) dan wordt deze class niet gebruikt. Deze gegevens worden overgenomen uit de order.		O	10
Variabele code Code waarmee een afname eenheid voor bestellen wordt gespecificeerd.	an..35	M	1
Alfanumerieke waarde Tekstveld voor de alfanumerieke waarde.	an..512	O	1
Numerieke waarde Veld voor de numerieke waarde.	n..15	O	1
Eenheid numerieke waarde Code van de meeteenheid waarin de numerieke waarde wordt uitgedrukt.	an..3	O	1
Toegestane codes:			
CMT	Centimeter		
DAY	Dag		
DD	Graden		
GRM	Gram		
HUR	Uur		
KGM	Kilogram		
LTR	Liter		
MIN	Minuut		
MLT	Milliliter		
MMT	millimetre		
MTK	Vierkante meter		
MTQ	Kubieke meter		
MTR	Meter		
PCE	Stuks		
TNE	Ton		
WEE	Week		

Functionele Attributenlijst Orderbevestiging insbou

Versie: 004

Variant: Basismodel010

	Formaat	Status	Repetitie
Bewerkingen		O	10
Gegevens over mogelijke bewerkingen op/aan een artikel.			
Deze gegevens worden overgenomen uit de order. De prijs kan worden toegevoegd ter informatie.			
Bewerking code	an..35	M	1
Code waarmee een bewerking wordt gespecificeerd.			
Alfanumerieke waarde	an..512	O	1
Tekstveld voor de alfanumerieke waarde.			
Numerieke waarde	an..512	O	1
Veld voor de numerieke waarde.			
Eenheid numerieke waarde	an..3	O	1
Code van de meeteenheid waarin de numerieke waarde wordt uitgedrukt.			
Toegestane codes:			
CMT	Centimeter		
DAY	Dag		
DD	Graden		
GRM	Gram		
HUR	Uur		
KGM	Kilogram		
LTR	Liter		
MIN	Minuut		
MLT	Milliliter		
MMT	millimetre		
MTK	Vierkante meter		
MTQ	Kubieke meter		
MTR	Meter		
PCE	Stuks		
TNE	Ton		
WEE	Week		
Extra informatie	an..512	O	1
Tekstveld voor extra informatie.			
Bewerking prijs	n..15	O	1
Bedrag dat wordt gevraagd voor de bewerking.			

	Formaat	Status	Repetitie
Aanvullende Informatie		O	1
Gegevens die dienen als aanvullende informatie, niet bestemd voor automatische verwerking.			
Vrije tekstveld	an..70	M	10
Tekstveld met de inhoud van aanvullende informatie.			
Toeslaginformatie		O	10
Gegevens over een toeslag van toepassing op een regelbedrag.			
Soort toeslag	an..3	M	1
Code waarmee het type toeslag wordt gespecificeerd.			
Toegestane codes:			
ABL			Verpakkingskosten
ADR			Totaal overige korting/toeslag
AEO			Verwijderingsbijdrage
AEP			Heffing auteursrechten
CAI			Snijkosten
RAD			Statiegeld
Toeslagbedrag	n..15	M	1
Het bedrag dat extra in rekening wordt gebracht.			
BTW informatie		M	1
Gegevens over een van toepassing zijnde BTW-heffing.			
BTW-tarief	an..3	M	1
Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven.			
Toegestane codes:			
E			Vrijgesteld tarief
S			Standaard tarief
BTW-percentage	n..7	O	1
Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag.			
Het BTW-percentage is verplicht bij standaard BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is.			
Kortingsinformatie		O	10
Gegevens over een korting van toepassing op een regelbedrag.			
Soort korting	an..3	M	1
Code waarmee het type korting wordt gespecificeerd.			

Functionele Attributenlijst Orderbevestiging insbou

Versie: 004

Variant: Basismodel010

	Formaat	Status	Repetitie
Toegepaste codes: ADR Totaal overige korting/toeslag DBD Debiteur gebonden korting/toeslag PAD Actiekorting TD Handelskorting			
Kortingsbedrag Het bedrag dat in mindering wordt gebracht.	n..15	M	1
BTW informatie Gegevens over de op de regelkorting van toepassing zijnde BTW-heffing.		M	1
BTW-tarief Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven. Toegepaste codes: E Vrijgesteld tarief S Standaard tarief	an..3	M	1
BTW-percentage Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. Het BTW-percentage is verplicht bij standaard BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is.	n..7	O	1
Artikel Gegevens ter identificatie van een artikel.		M	1
GTIN Global Trade Item Number (GTIN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het artikel.	n..14	O	1
Artikelcode leverancier Kenmerk, uniek binnen het systeem van de leverancier, ter identificatie van het artikel. Geadviseerd wordt alleen de volgende characters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, -, /, \, (,), ., _, +, :, (spatie) en (komma).	an..35	O	1
Artikel identificatie (aanvullend) Aanvullende gegevens ter identificatie van het artikel.		O	1
Artikelomschrijving Tekstveld met een eenduidige omschrijving ter identificatie van het artikel. Bevat minimaal de merknaam en vorm van het artikel. Wordt in transactieberichten alleen vermeld indien het bericht rechtstreeks in mensleesbare vorm wordt getoond, bijvoorbeeld in een webapplicatie.	an..70	O	1

	Formaat	Status	Repetitie
Kleur Tekstveld met de kleur van het artikel ten behoeve van nadere identificatie van het artikel.	an..35	O	1
Maat Tekstveld met de maat van het artikel ten behoeve van nadere identificatie van het artikel.	an..35	O	1
Serienummer Identificerend kenmerk ter identificatie van een uniek exemplaar van het artikel.	an..35	O	1
Fysieke dimensies Gegevens over de fysieke afmetingen van een object.		O	1
Breedte Afmeting gerekend vanaf de zijanten van een object.	n..18	O	1
Hoogte Afmeting gerekend vanaf de onderkant en bovenkant van een object.	n..18	O	1
Diepte Afmeting gerekend vanaf de voorzijde en de achterzijde van een object.	n..18	O	1
Eenheid afmeting Code van de meeteenheid waarin een afmeting is uitgedrukt.	an..3	O	1
Toegestane codes:			
CMT Centimeter			
MMT Millimeter			
MTR Meter			
Orderregel Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een orderregel.		M	1
Orderregelidentificatie Kenmerk ter identificatie van de orderregel.	n..6	M	1
Afwijkende prijsafpraak Gegevens over een prijsafpraak die afwijkt van de reguliere geldende afspraken. De hier genoemde prijs is niet per se de juiste prijs, deze kan op een later moment worden vastgesteld. Het is verplicht de 'Indicatie afwijkende prijs' of de 'Afwijkende prijs' te vullen; als de prijs wordt gevuld dient u ook de prijsbasis te gebruiken.		O	1
Indicatie afwijkende prijsafpraak Code waarmee wordt aangegeven dat er een afwijkende prijsafpraak van toepassing is.	an..3	O	1

Functionele Attributenlijst Orderbevestiging insbou

Versie: 004

Variant: Basismodel010

	Formaat	Status	Repetitie
Toegestane codes: PPR Voorlopige of afwijkende prijs Afwijkende prijs Geldwaarde van de afwijkende prijs. Prijsbasis Gegevens over de basiseenheid waarin de afwijkende prijs is uitgedrukt. Verplicht als de prijs is uitgedrukt in een andere eenheid of in een ander aantal dan het artikel (de GTIN). Aantal prijsbasis Aantal eenheden waarin de prijs is uitgedrukt. Prijseenheid Code van de meeteenheid waarin het 'aantal prijsbasis' is uitgedrukt. Toegestane codes: CMT Centimeter DAY Dag GRM Gram HUR Uur KGM Kilogram LTR Liter MIN Minuut MLT Milliliter MMT Millimeter MTK Vierkante meter MTQ Kubieke meter MTR Meter PCE Stuks TNE Ton WEE Week Omschrijving prijseenheid Tekstveld met een nadere specificatie van de prijseenheid. Het kan voorkomen dat zowel de besteleenheid als de prijseenheid ST(uks) als eenheidscode hebben, maar verder verschillend geïnterpreteerd moeten worden. Hiervoor kunt u het omschrijvingveld gebruiken.	n..15 n..9 an..3 an..35	O O M M O	1 1 1 1 1

	Formaat	Status	Repetitie
Prijs informatie		O	1
Gegevens over de prijs van een artikel.			
Bruto prijs	n..15	O	1
Bedrag dat wordt gevraagd voor de levering van een product of dienst, exclusief kortingen en toeslagen en exclusief BTW.			
Met de meegegeven kortingen/toeslagen kan de netto prijs berekend worden.			
Netto prijs	n..15	O	1
Bedrag dat wordt gevraagd voor de levering van een product of dienst, inclusief kortingen en toeslagen en exclusief BTW.			
Indien de netto prijs aanwezig is, zijn de meegegeven kortingen/toeslagen uitsluitend ter informatie.			
Prijsbasis		M	1
Gegevens over de basiseenheid waarin een prijs is uitgedrukt.			
Verplicht als de prijs is uitgedrukt in een andere eenheid of in een ander aantal dan het artikel (de GTIN).			
Aantal prijsbasis	n..9	M	1
Aantal eenheden waarin de prijs is uitgedrukt.			
Prijseenheid	an..3	M	1
Code van de meeteenheid waarin het 'aantal prijsbasis' is uitgedrukt.			
Toegestane codes:			
CMT	Centimeter		
DAY	Dag		
GRM	Gram		
HUR	Uur		
KGM	Kilogram		
LTR	Liter		
MIN	Minuut		
MLT	Milliliter		
MMT	Millimeter		
MTK	Vierkante meter		
MTQ	Kubieke meter		
MTR	Meter		
PCE	Stuks		
TNE	Ton		

Functionele Attributenlijst Orderbevestiging insbou

Versie: 004

Variant: Basismodel010

	Formaat	Status	Repetitie
Toegestane codes: WEE Week Omschrijving prijseenheid Tekstveld met een nadere specificatie van de prijseenheid. Het kan voorkomen dat zowel de besteleenheid als de prijseenheid ST(uks) als eenheidscode hebben, maar verder verschillend geïnterpreteerd moeten worden. Hiervoor kunt u het omschrijvingveld gebruiken.	an..35	O	1
Levering of Deellevering Gegevens over een (deel)levering waarin (een deel van) de gevraagde goederen wordt uitgeleverd. Een echte deellevering is uitsluitend toegestaan in scenario X2 (=deellevering toegestaan, zie ook basisdocument). Te gebruiken indien de oorspronkelijke orderregel in meerdere delen uitgeleverd wordt. In dat geval kunnen hier de verschillende deelleveringen aangegeven worden. Indien de leverancier een orderregel in een aantal deelleveringen wil uitleveren bevat het gepland te leveren aantal de totale uit te leveren hoeveelheid (som van de deelleveringen). Op deellevering niveau worden alle geplande deelleveringen opgenomen. Voorbeeld deellevering: - Orderregel: artikelcode 08712345000004 besteld aantal 200 - Leverancier kan 150 eenheden leveren in 2 deelleveringen, en bevestigt: - Orderbevestigingsregel : geplande te leveren aantal 150, afwijking -50 - Levering of Deellevering 1: geplande te leveren aantal 75, leverdatum 1 - Levering of Deellevering 2: geplande te leveren aantal 75, leverdatum 2 Voorbeeld normale levering (geen deellevering): - Orderregel: artikelcode 08712345000004 besteld aantal 200 - Leverancier kan 150 eenheden leveren en bevestigt: - Orderbevestigingsregel: geplande te leveren aantal 150, afwijking -50 - Levering of Deellevering: geplande te leveren aantal 150, leverdatum 1 (of leeg indien gelijk aan leverdatum koniveau)		O	100
Gepland te leveren (deel)aantal Aantal te leveren artikelen zoals gepland voor de deellevering.	n..15	M	1

	Formaat	Status	Repetitie																														
Eenheid gepland te leveren (deel)aantal Code van de meeteenheid waarin het gepland te leveren aantal is uitgedrukt. Verplicht indien de eenheid ongelijk is aan 'stuks'. Toegepaste codes: <table><tr><td>CMT</td><td>Centimeter</td></tr><tr><td>DAY</td><td>Dag</td></tr><tr><td>GRM</td><td>Gram</td></tr><tr><td>HUR</td><td>Uur</td></tr><tr><td>KGM</td><td>Kilogram</td></tr><tr><td>LTR</td><td>Liter</td></tr><tr><td>MIN</td><td>Minuut</td></tr><tr><td>MLT</td><td>Milliliter</td></tr><tr><td>MMT</td><td>millimetre</td></tr><tr><td>MTK</td><td>Vierkante meter</td></tr><tr><td>MTQ</td><td>Kubieke meter</td></tr><tr><td>MTR</td><td>Meter</td></tr><tr><td>PCE</td><td>Stuks</td></tr><tr><td>TNE</td><td>Ton</td></tr><tr><td>WEE</td><td>Week</td></tr></table>	CMT	Centimeter	DAY	Dag	GRM	Gram	HUR	Uur	KGM	Kilogram	LTR	Liter	MIN	Minuut	MLT	Milliliter	MMT	millimetre	MTK	Vierkante meter	MTQ	Kubieke meter	MTR	Meter	PCE	Stuks	TNE	Ton	WEE	Week	an..3	O	1
CMT	Centimeter																																
DAY	Dag																																
GRM	Gram																																
HUR	Uur																																
KGM	Kilogram																																
LTR	Liter																																
MIN	Minuut																																
MLT	Milliliter																																
MMT	millimetre																																
MTK	Vierkante meter																																
MTQ	Kubieke meter																																
MTR	Meter																																
PCE	Stuks																																
TNE	Ton																																
WEE	Week																																
Leverdatum/-tijdstip Gegevens over de datum, tijd of periode van aflevering van de deellevering. Als geen leverdatum wordt opgegeven geldt de leverdatum van kopniveau. Vaak is reeds van tevoren een afspraak gemaakt over de leverdatum. Gebruik van de leverdatum vindt plaats op een van de volgende wijzen: - Geen leverdatum: bijvoorbeeld indien afnemer en leveranciers vaste afleverschema's hebben. - Geplande leverdatum. - Zowel vroegste als laatste levertijd gebruiken: zo kan levering in een bepaald tijdvenster (bloktijd) worden aangegeven. Nodig voor het bijvoorbeeld gelijktijdig aanwezig zijn van het juiste losmaterieel. Bij backhauling dient de leverdatum geïnterpreteerd te worden als de datum/tijd waarop de afnemer de bestelde goederen ophaalt bij het haaladres.		O	1																														

Functionele Attributenlijst Orderbevestiging insbou

Versie: 004

Variant: Basismodel010

	Formaat	Status	Repetitie
Geplande leverdatum Datum waarop de goederen zullen worden afgeleverd.	CCYYMMDD	O	1
Gepland levertijdstip Tijdstip waarop de goederen zullen worden afgeleverd. De waarde 24.00 is bij een afleverlevertijdstip alleen toegestaan indien het einde van de dag wordt bedoeld. De waarde 00.00 is bij een afleverlevertijdstip alleen toegestaan indien het begin van de dag wordt bedoeld.	hhmm	O	1
Lever tijdvak Gegevens over de periode waarbinnen goederen worden afgeleverd.		O	1
Vroegste leverdatum Datum vanaf wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.	CCYYMMDD	M	1
Vroegste levertijdstip Tijdstip op de vroegste leverdatum vanaf wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.	hhmm	O	1
Laatste leverdatum Datum tot en met wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.	CCYYMMDD	M	1
Laatste levertijdstip Tijdstip op de laatste leverdatum tot wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.	hhmm	O	1

Occurrence	Element
1 .. 1	OrderResponse
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	OrderResponseNumber
1 .. 1	OrderResponseDate
1 .. 1	OrderResponseTime
1 .. 1	StatusCode
0 .. 1	TotalAmount
1 .. 1	OrderReference
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	BuyersOrderNumber
0 .. 1	SuppliersOrderNumber
0 .. 1	ProjectNumber
0 .. 1	EndCustomerOrderNumber
0 .. 10	FreeText
0 .. 1	DeliveryDateTimeInformation
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	ScheduledDeliveryDate
0 .. 1	ScheduledDeliveryTime
0 .. 1	DeliveryTimeFrame
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	DeliveryDateEarliest
0 .. 1	DeliveryTimeEarliest
1 .. 1	DeliveryDateLatest
0 .. 1	DeliveryTimeLatest
1 .. 1	Buyer
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	GLN
0 .. 1	Name
0 .. 1	Name2
0 .. 1	StreetAndNumber
0 .. 1	City
0 .. 1	PostalCode
0 .. 1	Country
1 .. 1	Supplier
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	GLN
0 .. 1	Name
0 .. 1	Name2
0 .. 1	StreetAndNumber
0 .. 1	City
0 .. 1	PostalCode
0 .. 1	Country
0 .. 5	ContactInformation
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	ContactPersonName
0 .. 1	PhoneNumber
0 .. 1	EmailAddress
0 .. 1	DeliveryParty
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	GLN
0 .. 1	Name

Occurrence	Element
0 .. 1	Name2
0 .. 1	StreetAndNumber
0 .. 1	City
0 .. 1	PostalCode
0 .. 1	Country
0 .. 1	LocationDescription
0 .. 5	ContactInformation
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	ContactPersonName
0 .. 1	PhoneNumber
0 .. 1	EmailAddress
0 .. 1	ShipFrom
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	GLN
0 .. 1	Name
0 .. 1	Name2
0 .. 1	StreetAndNumber
0 .. 1	City
0 .. 1	PostalCode
0 .. 1	Country
0 .. 1	UltimateConsignee
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	GLN
0 .. 1	Name
0 .. 1	Name2
0 .. 1	StreetAndNumber
0 .. 1	City
0 .. 1	PostalCode
0 .. 1	Country
0 .. 10	Allowance
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	AllowanceTypeCode
1 .. 1	AllowanceAmount
1 .. 1	VATInformation
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	VATRate
1 .. 1	VATPercentage
0 .. 10	Charge
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	ChargeTypeCode
1 .. 1	ChargeAmount
1 .. 1	VATInformation
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	VATRate
0 .. 1	VATPercentage
1 .. 99999	OrderResponseLine
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	LineNumber
1 .. 1	StatusCode
0 .. 1	PlannedDeliveryQuantity
0 .. 1	DifferenceWithOrderedQuantity

Occurrence	Element
0 .. 1	PlannedDeliveryQuantityUoM
0 .. 1	NetLineAmount
0 .. 10	VariableOrderConditions
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	VariableCode
0 .. 1	AlphanumericValue
0 .. 1	NumericValue
0 .. 1	NumericValueUoM
0 .. 10	Operations
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	OperationCode
0 .. 1	AlphanumericValue
0 .. 1	NumericValue
0 .. 1	NumericValueUoM
0 .. 1	AdditionalInformation
0 .. 1	OperationPrice
0 .. 10	FreeText
0 .. 10	LineCharge
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	ChargeTypeCode
1 .. 1	ChargeAmount
1 .. 1	VATInformation
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	VATRate
0 .. 1	VATPercentage
0 .. 10	LineAllowance
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	AllowanceTypeCode
1 .. 1	AllowanceAmount
1 .. 1	VATInformation
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	VATRate
0 .. 1	VATPercentage
1 .. 1	TradeItemIdentification
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	GTIN
0 .. 1	SuppliersTradeItemId
0 .. 1	AdditionalItemIdentification
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	TradeItemDescription
0 .. 1	Colour
0 .. 1	Size
0 .. 1	SerialNumber
0 .. 1	PhysicalDimensions
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	Width
0 .. 1	Height
0 .. 1	Depth
0 .. 1	MeasurementUoM
1 .. 1	OrderLineIdentification
0 .. 1	DifferentPriceAgreement

Occurrence	Element
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	DifferentPriceAgreementIndicator
0 .. 1	DifferentPrice
0 .. 1	PriceBase
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	NumberOfUnitsInPriceBasis
1 .. 1	PriceBasisUoM
0 .. 1	PriceBaseDescription
0 .. 1	PriceInformation
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	GrossPrice
0 .. 1	NetPrice
1 .. 1	PriceBase
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	NumberOfUnitsInPriceBasis
1 .. 1	PriceBasisUoM
0 .. 1	PriceBaseDescription
0 .. 100	DeliveryOrPartialDelivery
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	PlannedDeliveryQuantity
0 .. 1	PlannedDeliveryQuantityUoM
0 .. 1	DeliveryDateTimeInformation
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	ScheduledDeliveryDate
0 .. 1	ScheduledDeliveryTime
0 .. 1	DeliveryTimeFrame
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	DeliveryDateEarliest
0 .. 1	DeliveryTimeEarliest
1 .. 1	DeliveryDateLatest
0 .. 1	DeliveryTimeLatest

Occurrence	Element / Annotations	
	OrderResponse	Element
		Type: OrderResponseType
		ContentModel
1..1	xs:sequence	Element
1..1		Type: restriction (xs:string)
		Length: 1 17
		Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsnummer
		Description: Nummer ter identificatie van een bericht.
		Remark: Dit nummer kan gebruikt worden in de verdere communicatie tussen zender en ontvanger, en dient derhalve voldoende uniek te zijn.
1..1	OrderResponseDate	Element
		Type: xs:date
		Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsdatum
		Description: Datum waarop een bericht is aangemaakt.
1..1	OrderResponseTime	Element
		Type: xs:time
		Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingstijd
		Description: Tijdstip waarop het bericht is aangemaakt.
1..1	StatusCode	Element
		Type: restriction (xs:string)
		Length: 1 3
		Name: Orderbevestiging/Status
		Description: Code die aangeeft in hoeverre de bevestigde order wordt geaccepteerd.
Code		Omschrijving
4		Gewijzigd

Occurrence Element / Annotations

0..1

TotalAmount

1..1

OrderReference

1..1

xs:sequence

0..1

BuyersOrderNumber

0..1

SuppliersOrderNumber

0..1

ProjectNumber

Code	Omschrijving
12	Niet verwerkt
27	Niet geaccepteerd
29	Geaccepteerd zonder wijzigingen
Element	
Type:	xs:decimal
Name:	Orderbevestiging/Totaalbedrag
Description:	Totale geldwaarde van de te leveren artikelen, inclusief toeslagen en kortingen.
Element	
Type:	OrderReferenceType
Name:	Orderbevestiging/Order
Description:	Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een order.
Remark:	Het is verplicht het Ordernummer afnemer OF Ordernummer leverancier te gebruiken.
ContentModel	
Element	
Type:	restriction (xs:string)
Length:	1 17
Name:	Orderbevestiging/Order/Ordernummer afnemer
Description:	Nummer ter identificatie van de order door de afnemer.
Element	
Type:	restriction (xs:string)
Length:	1 17
Name:	Orderbevestiging/Order/Ordernummer leverancier
Description:	Nummer ter identificatie van de order door de leverancier.
Element	

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	EndCustomerOrderNumber	Type: restriction (xs:string) Length: 1 17 Name: Orderbevestiging/Project/Projectnummer Description: Nummer ter identificatie van het project. Remark: Op basis van het projectnummer kunnen een aantal administratieve processen worden geactiveerd, zoals bijvoorbeeld het registreren en verwerken van kortingen.
0..10	FreeText	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 17 Name: Orderbevestiging/Referentie klantorder/Referentie eindafnemer Description: Nummer ter identificatie van een verkooptransactie door de eindafnemer.
0..1	DeliveryDateTimeInformation	Element Type: ScheduledDeliveryDateTimeInformationType Name: Orderbevestiging/Leverdatum/-tijd Description: Gegevens over de datum, tijd of periode van aflevering van goederen. Remark: Deze leverdatum geldt voor alle orderbevestigingsregels tenzij daar een leverdatum is gespecificeerd. Gebruik van de leverdatum vindt plaats op een van de volgende wijzen: - Geen leverdatum: bijvoorbeeld indien afnemer en leveranciers vaste afleverschema's hebben. - Geplande leverdatum.

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	xs:sequence	- Zowel vroegste als laatste leverdatum gebruiken: zo kan levering in een bepaald tijdvenster (bloktijd) worden aangegeven. De leverdatum op kopniveau kan overruled worden door de leverdatum op regelniveau. Bij backhauling dient de leverdatum geïnterpreteerd te worden als de datum/tijd waarop de afnemer de bestelde goederen ophaalt bij het haaladres.
0..1	ScheduledDeliveryDate	ContentModel Element Type: xs:date Name: Orderbevestiging/Leverdatum/-tijd/Geplande leverdatum Description: Datum waarop de goederen zullen worden afgeleverd.
0..1	ScheduledDeliveryTime	Element Type: xs:time Name: Orderbevestiging/Leverdatum/-tijd/Gepland levertijdstip Description: Tijdstip waarop de goederen zullen worden afgeleverd. Remark: De waarde 24.00 is bij een afleverlevertijdstip alleen toegestaan indien het einde van de dag wordt bedoeld. De waarde 00.00 is bij een afleverlevertijdstip alleen toegestaan indien het begin van de dag wordt bedoeld.
0..1	DeliveryTimeFrame	Element Type: DeliveryTimeFrameType
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	DeliveryDateEarliest	Element Type: xs:date Name: Orderbevestiging/Leverdatum/-tijd/Lever tijdvak/Vroegste leverdatum Description: Datum vanaf wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 004

Orderbevestiging insbou

Variant: GS1NL

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	DeliveryTimeEarliest	Element Type: xs:time Name: Orderbevestiging/Leverdatum/-tijd/Lever tijdvak/Vroegste levertijdstip Description: Tijdstip op de vroegste leverdatum vanaf wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.
1..1	DeliveryDateLatest	Element Type: xs:date Name: Orderbevestiging/Leverdatum/-tijd/Lever tijdvak/Laatste leverdatum Description: Datum tot en met wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.
0..1	DeliveryTimeLatest	Element Type: xs:time Name: Orderbevestiging/Leverdatum/-tijd/Lever tijdvak/Laatste levertijdstip Description: Tijdstip op de laatste leverdatum tot wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.
1..1	Buyer	Element Type: PartyType
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	GLN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13} Name: Orderbevestiging/Afnemer/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.
0..1	Name	Element

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Name	Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Orderbevestiging/Afnemer/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.
0..1	Name2	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Orderbevestiging/Afnemer/Naam2 Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie.
0..1	StreetAndNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Orderbevestiging/Afnemer/Straat en huisnummer Description: Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.
0..1	City	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Orderbevestiging/Afnemer/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.
0..1	PostalCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9 Name: Orderbevestiging/Afnemer/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.
0..1	Country	Element

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	Supplier	Type: restriction (xs:string) Length: 2 Name: Orderbevestiging/Afnemer/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of lokatie. Element Type: PartyWithContactType Name: Orderbevestiging/Leverancier Description: Partij die goederen en/of diensten verkoopt en levert. Remark: Dit is de eigenaar van de goederen en niet de logistiek dienstverlener.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	GLN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13} Name: Orderbevestiging/Leverancier/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.
0..1	Name	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Orderbevestiging/Leverancier/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.
0..1	Name2	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Orderbevestiging/Leverancier/Naam2

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	StreetAndNumber	Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Orderbevestiging/Leverancier/Straat en huisnummer Description: Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.
0..1	City	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Orderbevestiging/Leverancier/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.
0..1	PostalCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9 Name: Orderbevestiging/Leverancier/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.
0..1	Country	Element Type: restriction (xs:string) Length: 2 Name: Orderbevestiging/Leverancier/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of lokatie.
0..5	ContactInformation	Element Type: ContactInformationType
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	ContactPersonName	

Schemabeschrijving

Orderbevestiging insbouw

Schemaversie: 004

Variant: GS1NL

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	PhoneNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Orderbevestiging/Leverancier/Contactgegevens/Contactpersoon Description: Tekstveld met de naam van een persoon waarmee contact kan worden opgenomen.
0..1	EmailAddress	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 20 Name: Orderbevestiging/Leverancier/Contactgegevens/Telefoonnummer Description: Nummer waarmee via de telefoon contact kan worden opgenomen.
0..1	DeliveryParty	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 254 Name: Orderbevestiging/Leverancier/Contactgegevens/E-mail adres Description: Tekstveld met het elektronische adres waarmee via e-mail contact kan worden opgenomen.
1..1	xs:sequence	Element Type: PartyWithLocationAndContactType Name: Orderbevestiging/Afleveradres Description: Lokatie waar goederen worden afgeleverd. Remark: Verplicht, behalve bij backhauling. Neem de gegevens van het Afleveradres over vanuit de order. Als in de order alleen de 'locatie aanduiding' (aflevercode) werd gebruikt moet u ook de overeenkomstige NAW gegevens invullen. De contactgegevens moet u alleen invullen als deze niet in de order aanwezig waren. ContentModel

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	GLN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13} Name: Orderbevestiging/Afleveradres/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.
0..1	Name	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Orderbevestiging/Afleveradres/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.
0..1	Name2	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Orderbevestiging/Afleveradres/Naam2 Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie.
0..1	StreetAndNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Orderbevestiging/Afleveradres/Straat en huisnummer Description: Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.
0..1	City	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Orderbevestiging/Afleveradres/Plaats

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	PostalCode	Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9 Name: Orderbevestiging/Afleveradres/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.
0..1	Country	Element Type: restriction (xs:string) Length: 2 Name: Orderbevestiging/Afleveradres/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of lokatie.
0..1	LocationDescription	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 70 Name: Orderbevestiging/Afleveradres/Locatie aanduiding Description: Tekstveld waarin het afleveradres nader gespecificeerd wordt. Remark: Gebruik dit veld voor de aflevercode. De aflevercode identificeert naast adresgegevens, locatiegegevens, eventuele routebeschrijving (als geen postcode huisnummer bekend is) ook de naam en telefoonnummer van de contactpersoon op de afleverlocatie. Neem de informatie over uit de Order.
0..5	ContactInformation	Element Type: ContactInformationType
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	ContactPersonName	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35

Schemabeschrijving

Orderbevestiging insbou

Schemaversie: 004

Variant: GS1NL

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	PhoneNumber	Name: Orderbevestiging/Afleveradres/Contactgegevens/Contactpersoon Description: Tekstveld met de naam van een persoon waarmee contact kan worden opgenomen. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 20
0..1	EmailAddress	Name: Orderbevestiging/Afleveradres/Contactgegevens/Telefoonnummer Description: Nummer waarmee via de telefoon contact kan worden opgenomen. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 254
0..1	ShipFrom	Element Type: PartyType Name: Orderbevestiging/Haaladres Description: Lokatie waar goederen worden opgehaald. Remark: Verplicht bij backhauling.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	GLN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13} Name: Orderbevestiging/Haaladres/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.
0..1	Name	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Name2	Name: Orderbevestiging/Haaladres/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Orderbevestiging/Haaladres/Naam2 Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Orderbevestiging/Haaladres/Straat en huisnummer Description: Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Orderbevestiging/Haaladres/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9 Name: Orderbevestiging/Haaladres/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 2
0..1	StreetAndNumber	
0..1	City	
0..1	PostalCode	
0..1	Country	

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	UltimateConsignee	Name: Orderbevestiging/Haaladres/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of lokatie. Element Type: PartyOptionalGLNType Name: Orderbevestiging/Eindbestemming Description: Partij bij wie goederen via een overslagpunt worden afgeleverd. Remark: Verplicht te gebruiken bij crossdocking.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	GLN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13} Name: Orderbevestiging/Eindbestemming/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.
0..1	Name	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Orderbevestiging/Eindbestemming/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.
0..1	Name2	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Orderbevestiging/Eindbestemming/Naam2 Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie.

Schemabeschrijving

Orderbevestiging insbou

Schemaversie: 004

Variant: GS1NL

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	StreetAndNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Orderbevestiging/Eindbestemming/Straat en huisnummer Description: Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.
0..1	City	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Orderbevestiging/Eindbestemming/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.
0..1	PostalCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9 Name: Orderbevestiging/Eindbestemming/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.
0..1	Country	Element Type: restriction (xs:string) Length: 2 Name: Orderbevestiging/Eindbestemming/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of lokatie.
0..10	Allowance	Element Type: AllowanceType
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	AllowanceTypeCode	Element Type: restriction (xs:string)

Occurrence	Element / Annotations							
		Length: 1 3 Name: Orderbevestiging/Kortingsinformatie/Soort korting Description: Code waarmee het type korting wordt aangegeven.						
		<table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>ADO</td><td>Logistieke korting</td></tr><tr><td>ADR</td><td>Totaal overige korting/toeslag</td></tr></table>	Code	Omschrijving	ADO	Logistieke korting	ADR	Totaal overige korting/toeslag
Code	Omschrijving							
ADO	Logistieke korting							
ADR	Totaal overige korting/toeslag							
1..1	AllowanceAmount	Element Type: xs:decimal Name: Orderbevestiging/Kortingsinformatie/Kortingsbedrag Description: Bedrag dat in mindering wordt gebracht.						
1..1	VATInformation	Element Type: VATInformationType						
1..1	xs:sequence	ContentModel						
1..1	VATRate	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 3 Name: Orderbevestiging/Kortingsinformatie/BTW informatie/BTW-tarief Description: Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven.						
		<table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>E</td><td>Vrijgesteld tarief</td></tr><tr><td>S</td><td>Standaard tarief</td></tr></table>	Code	Omschrijving	E	Vrijgesteld tarief	S	Standaard tarief
Code	Omschrijving							
E	Vrijgesteld tarief							
S	Standaard tarief							
1..1	VATPercentage	Element Type: xs:decimal Name: Orderbevestiging/Kortingsinformatie/BTW informatie/BTW-percentage Description: Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-						

Occurrence	Element / Annotations																	
0..10	Charge	Remark: grondslagbedrag. Het BTW-percentage is verplicht bij standaard BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is. Element Type: ChargeType ContentModel																
1..1	xs:sequence																	
1..1	ChargeTypeCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 13 Name: Orderbevestiging/Toeslaginformatie/Soort toeslag Description: Code waarmee het type toeslag wordt aangegeven. <table><thead><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr></thead><tbody><tr><td>AAT</td><td>Spoed/express order</td></tr><tr><td>ADR</td><td>Totaal overige korting/toeslag</td></tr><tr><td>ADZ</td><td>Korting rechtstreekse levering/afwijkend leveradres</td></tr><tr><td>AEM</td><td>Administratiekosten</td></tr><tr><td>AEO</td><td>Verwijderingsbijdrage</td></tr><tr><td>FC</td><td>Vrachtkosten</td></tr><tr><td>MAC</td><td>Kleine orderkosten</td></tr></tbody></table>	Code	Omschrijving	AAT	Spoed/express order	ADR	Totaal overige korting/toeslag	ADZ	Korting rechtstreekse levering/afwijkend leveradres	AEM	Administratiekosten	AEO	Verwijderingsbijdrage	FC	Vrachtkosten	MAC	Kleine orderkosten
Code	Omschrijving																	
AAT	Spoed/express order																	
ADR	Totaal overige korting/toeslag																	
ADZ	Korting rechtstreekse levering/afwijkend leveradres																	
AEM	Administratiekosten																	
AEO	Verwijderingsbijdrage																	
FC	Vrachtkosten																	
MAC	Kleine orderkosten																	
1..1	ChargeAmount	Element Type: xs:decimal Name: Orderbevestiging/Toeslaginformatie/Toeslagbedrag Description: Bedrag dat extra in rekening wordt gebracht.																
1..1	VATInformation	Element Type: VATInformationType ContentModel																
1..1	xs:sequence																	

Occurrence	Element / Annotations							
1..1	VATRate	Element Type: restriction (xs:string) Length: 13 Name: Orderbevestiging/Toeslaginformatie/BTW informatie/BTW-tarief Description: Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven. <table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>E</td><td>Vrijgesteld tarief</td></tr><tr><td>S</td><td>Standaard tarief</td></tr></table>	Code	Omschrijving	E	Vrijgesteld tarief	S	Standaard tarief
Code	Omschrijving							
E	Vrijgesteld tarief							
S	Standaard tarief							
0..1	VATPercentage	Element Type: xs:decimal Name: Orderbevestiging/Toeslaginformatie/BTW informatie/BTW-percentage Description: Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. Remark: Het BTW-percentage is verplicht bij standaard BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is.						
1..99999	OrderResponseLine	Element Type: OrderResponseLineType ContentModel						
1..1	xs:sequence							
1..1	LineNumber	Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0TotalDigits: Inclusive: 1.. Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Orderbevestigingsregelnnummer Description: Nummer ter identificatie van een regel binnen een bericht. Remark: De regelnnummering begint met 1, en loopt op met 1.						
1..1	StatusCode							

Occurrence	Element / Annotations										
0..1	PlannedDeliveryQuantity Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 3 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Status Description: Code waarmee de toestand van de regel ten opzichte van de oorspronkelijke order wordt aangegeven. <table> <thead> <tr> <th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td><td>(Nog) onbekend</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Geaccepteerd</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Geaccepteerd met wijzigingen</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Niet geaccepteerd</td></tr> </tbody> </table>	Code	Omschrijving	4	(Nog) onbekend	5	Geaccepteerd	6	Geaccepteerd met wijzigingen	7	Niet geaccepteerd
Code	Omschrijving										
4	(Nog) onbekend										
5	Geaccepteerd										
6	Geaccepteerd met wijzigingen										
7	Niet geaccepteerd										
0..1	DifferenceWithOrderedQuantity Element Type: xs:decimal Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Gepland te leveren aantal Description: Het aantal eenheden van een artikel dat zal worden geleverd. Remark: Altijd verplicht, behalve bij status 'Niet geaccepteerd' op regelniveau. Hier wordt het aantal artikelen naar verwachting te leveren aangegeven. Let op: het daadwerkelijk uitgeleverde aantal wordt vermeld in het verzendbericht! Dit 'gepland te leveren aantal' is de som van de 'gepland te leveren aantallen' van de 'Levering of deelleveringen'.										
0..1	DifferenceWithOrderedQuantity Element Type: xs:decimal Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Afwijking op gevraagd te leveren aantal Description: Aantal dat het verschil aangeeft tussen het gepland te leveren aantal en het oorspronkelijk bestelde aantal. Remark: Verplicht indien het gepland te leveren aantal afwijkt, zowel positief als negatief, van het bestelde aantal. Bij een bestelling van 200 en een gepland te leveren aantal van 150 wordt de										

Occurrence	Element / Annotations																																	
0..1	PlannedDeliveryQuantityUoM	Element Type: OrderUnitCodeType Length: 13 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Eenheid aantal Description: Code van de meeteenheid waarin de aantallen zijn uitgedrukt. Remark: Afwijking (-50) vermeld. Op deze wijze kan de afnemer, indien gewenst, het oorspronkelijk bestelde aantal reconstrueren. Afwijking is altijd in dezelfde eenheid als het geplande te leveren aantal. <table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>CMT</td><td>Centimeter</td></tr><tr><td>DAY</td><td>Dag</td></tr><tr><td>GRM</td><td>Gram</td></tr><tr><td>HUR</td><td>Uur</td></tr><tr><td>KGM</td><td>Kilogram</td></tr><tr><td>LTR</td><td>Liter</td></tr><tr><td>MIN</td><td>Minuut</td></tr><tr><td>MLT</td><td>Milliliter</td></tr><tr><td>MMT</td><td>Millimeter</td></tr><tr><td>MTK</td><td>Vierkante meter</td></tr><tr><td>MTQ</td><td>Kubieke meter</td></tr><tr><td>MTR</td><td>Meter</td></tr><tr><td>PCE</td><td>Stuks</td></tr><tr><td>TNE</td><td>Ton</td></tr><tr><td>WEE</td><td>Week</td></tr></table>	Code	Omschrijving	CMT	Centimeter	DAY	Dag	GRM	Gram	HUR	Uur	KGM	Kilogram	LTR	Liter	MIN	Minuut	MLT	Milliliter	MMT	Millimeter	MTK	Vierkante meter	MTQ	Kubieke meter	MTR	Meter	PCE	Stuks	TNE	Ton	WEE	Week
Code	Omschrijving																																	
CMT	Centimeter																																	
DAY	Dag																																	
GRM	Gram																																	
HUR	Uur																																	
KGM	Kilogram																																	
LTR	Liter																																	
MIN	Minuut																																	
MLT	Milliliter																																	
MMT	Millimeter																																	
MTK	Vierkante meter																																	
MTQ	Kubieke meter																																	
MTR	Meter																																	
PCE	Stuks																																	
TNE	Ton																																	
WEE	Week																																	
0..1	NetLineAmount	Element Type: xs:decimal Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Netto regelbedrag																																

Occurrence	Element / Annotations	
0..10	VariableOrderConditions	Description: Geldwaarde van het te leveren aantal, inclusief toeslagen en kortingen. Element Type: VariableOrderConditionsType Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Variabele bestelcondities Description: Gegevens over wat moet worden uitgewisseld op het moment van bestellen van een 'variabel artikel'. Een artikel beschouwen we als een 'variabel artikel' als er bij het bestellen meer dan 1 eenheid moet worden opgegeven (bijv. het aantal EN de lengte). Als er maar 1 eenheid moet worden opgegeven (bijv. het aantal OF de lengte) dan wordt deze class niet gebruikt. Remark: Deze gegevens worden overgenomen uit de order.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	VariableCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Variabele bestelcondities/Variabele code Description: Code waarmee een afname eenheid voor bestellen wordt gespecificeerd.
0..1	AlphanumericValue	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 512 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Variabele bestelcondities/Alfanumerieke waarde Description: Tekstveld voor de alfanumerieke waarde.
0..1	NumericValue	Element Type: xs:decimal Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Variabele bestelcondities/Numerieke waarde

Occurrence	Element / Annotations																																			
0..1	NumericValueUoM	Description: Veld voor de numerieke waarde. Element Type: OrderUnitCodeType Length: 1 3 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Variabele bestelcondities/Eenheid numerieke waarde Description: Code van de meeteenheid waarin de numerieke waarde wordt uitgedrukt. <table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>CMT</td><td>Centimeter</td></tr><tr><td>DAY</td><td>Dag</td></tr><tr><td>DD</td><td>Graden</td></tr><tr><td>GRM</td><td>Gram</td></tr><tr><td>HUR</td><td>Uur</td></tr><tr><td>KGM</td><td>Kilogram</td></tr><tr><td>LTR</td><td>Liter</td></tr><tr><td>MIN</td><td>Minuut</td></tr><tr><td>MLT</td><td>Milliliter</td></tr><tr><td>MMT</td><td>Millimeter</td></tr><tr><td>MTK</td><td>Vierkante meter</td></tr><tr><td>MTQ</td><td>Kubieke meter</td></tr><tr><td>MTR</td><td>Meter</td></tr><tr><td>PCE</td><td>Stuks</td></tr><tr><td>TNE</td><td>Ton</td></tr><tr><td>WEE</td><td>Week</td></tr></table>	Code	Omschrijving	CMT	Centimeter	DAY	Dag	DD	Graden	GRM	Gram	HUR	Uur	KGM	Kilogram	LTR	Liter	MIN	Minuut	MLT	Milliliter	MMT	Millimeter	MTK	Vierkante meter	MTQ	Kubieke meter	MTR	Meter	PCE	Stuks	TNE	Ton	WEE	Week
Code	Omschrijving																																			
CMT	Centimeter																																			
DAY	Dag																																			
DD	Graden																																			
GRM	Gram																																			
HUR	Uur																																			
KGM	Kilogram																																			
LTR	Liter																																			
MIN	Minuut																																			
MLT	Milliliter																																			
MMT	Millimeter																																			
MTK	Vierkante meter																																			
MTQ	Kubieke meter																																			
MTR	Meter																																			
PCE	Stuks																																			
TNE	Ton																																			
WEE	Week																																			
0..10	Operations	Element Type: OperationsType Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Bewerkingen Description: Gegevens over mogelijke bewerkingen op/aan een artikel.																																		

Occurrence	Element / Annotations	Remark:						
1..1	xs:sequence	Deze gegevens worden overgenomen uit de order. De prijs kan worden toegevoegd ter informatie.						
1..1	OperationCode	ContentModel Element Type: restriction (xs:string) Length: 135 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Bewerkingen/Bewerking code Description: Code waarmee een bewerking wordt gespecificeerd.						
0..1	AlphanumericValue	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1512 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Bewerkingen/Alfanumerieke waarde Description: Tekstveld voor de alfanumerieke waarde.						
0..1	NumericValue	Element Type: xs:decimal Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Bewerkingen/Numerieke waarde Description: Veld voor de numerieke waarde.						
0..1	NumericValueUoM	Element Type: OrderUnitCodeType Length: 13 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Bewerkingen/Eenheid numerieke waarde Description: Code van de meeteenheid waarin de numerieke waarde wordt uitgedrukt.						
		<table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>CMT</td><td>Centimeter</td></tr><tr><td>DAY</td><td>Dag</td></tr></table>	Code	Omschrijving	CMT	Centimeter	DAY	Dag
Code	Omschrijving							
CMT	Centimeter							
DAY	Dag							

Occurrence	Element / Annotations																															
		<table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>DD</td><td>Graden</td></tr><tr><td>GRM</td><td>Gram</td></tr><tr><td>HUR</td><td>Uur</td></tr><tr><td>KGM</td><td>Kilogram</td></tr><tr><td>LTR</td><td>Liter</td></tr><tr><td>MIN</td><td>Minuut</td></tr><tr><td>MLT</td><td>Milliliter</td></tr><tr><td>MMT</td><td>Millimeter</td></tr><tr><td>MTK</td><td>Vierkante meter</td></tr><tr><td>MTQ</td><td>Kubieke meter</td></tr><tr><td>MTR</td><td>Meter</td></tr><tr><td>PCE</td><td>Stuks</td></tr><tr><td>TNE</td><td>Ton</td></tr><tr><td>WEE</td><td>Week</td></tr></table>	Code	Omschrijving	DD	Graden	GRM	Gram	HUR	Uur	KGM	Kilogram	LTR	Liter	MIN	Minuut	MLT	Milliliter	MMT	Millimeter	MTK	Vierkante meter	MTQ	Kubieke meter	MTR	Meter	PCE	Stuks	TNE	Ton	WEE	Week
Code	Omschrijving																															
DD	Graden																															
GRM	Gram																															
HUR	Uur																															
KGM	Kilogram																															
LTR	Liter																															
MIN	Minuut																															
MLT	Milliliter																															
MMT	Millimeter																															
MTK	Vierkante meter																															
MTQ	Kubieke meter																															
MTR	Meter																															
PCE	Stuks																															
TNE	Ton																															
WEE	Week																															
0..1	AdditionalInformation	<table><tr><td>Element</td></tr><tr><td>Type: restriction (xs:string)</td></tr><tr><td>Length: 1 512</td></tr><tr><td>Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Bewerkingen/Extra informatie</td></tr><tr><td>Description: Tekstveld voor extra informatie.</td></tr></table>	Element	Type: restriction (xs:string)	Length: 1 512	Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Bewerkingen/Extra informatie	Description: Tekstveld voor extra informatie.																									
Element																																
Type: restriction (xs:string)																																
Length: 1 512																																
Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Bewerkingen/Extra informatie																																
Description: Tekstveld voor extra informatie.																																
0..1	OperationPrice	<table><tr><td>Element</td></tr><tr><td>Type: xs:decimal</td></tr><tr><td>Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Bewerkingen/Bewerking prijs</td></tr><tr><td>Description: Bedrag dat wordt gevraagd voor de bewerking.</td></tr></table>	Element	Type: xs:decimal	Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Bewerkingen/Bewerking prijs	Description: Bedrag dat wordt gevraagd voor de bewerking.																										
Element																																
Type: xs:decimal																																
Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Bewerkingen/Bewerking prijs																																
Description: Bedrag dat wordt gevraagd voor de bewerking.																																
0..10	FreeText	<table><tr><td>Element</td></tr><tr><td>Type: restriction (xs:string)</td></tr><tr><td>Length: 1 70</td></tr><tr><td>Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Aanvullende Informatie/Vrije tekstveld</td></tr></table>	Element	Type: restriction (xs:string)	Length: 1 70	Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Aanvullende Informatie/Vrije tekstveld																										
Element																																
Type: restriction (xs:string)																																
Length: 1 70																																
Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Aanvullende Informatie/Vrije tekstveld																																

Occurrence	Element / Annotations	Description: Tekstveld met de inhoud van aanvullende informatie.														
0..10	LineCharge	Element Type: LineChargeType ContentModel														
1..1	xs:sequence	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 3														
1..1	ChargeTypeCode	Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Toeslaginformatie/Soort toeslag Description: Code waarmee het type toeslag wordt gespecificeerd.														
		<table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>ABL</td><td>Verpakkingskosten</td></tr><tr><td>ADR</td><td>Totaal overige korting/toeslag</td></tr><tr><td>AEO</td><td>Verwijderingsbijdrage</td></tr><tr><td>AEP</td><td>Heffing auteursrechten</td></tr><tr><td>CAI</td><td>Snijkosten</td></tr><tr><td>RAD</td><td>Statiegeld</td></tr></table>	Code	Omschrijving	ABL	Verpakkingskosten	ADR	Totaal overige korting/toeslag	AEO	Verwijderingsbijdrage	AEP	Heffing auteursrechten	CAI	Snijkosten	RAD	Statiegeld
Code	Omschrijving															
ABL	Verpakkingskosten															
ADR	Totaal overige korting/toeslag															
AEO	Verwijderingsbijdrage															
AEP	Heffing auteursrechten															
CAI	Snijkosten															
RAD	Statiegeld															
1..1	ChargeAmount	Element Type: xs:decimal Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Toeslaginformatie/Toeslagbedrag Description: Het bedrag dat extra in rekening wordt gebracht.														
1..1	VATInformation	Element Type: VATInformationType ContentModel														
1..1	xs:sequence	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 3														
1..1	VATRate															

Occurrence Element / Annotations

0..1

VATPercentage

0..10

LineAllowance

1..1

xs:sequence

1..1

AllowanceTypeCode

Name: **Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Toeslaginformatie/BTW informatie/BTW-tarief**
Description: Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven.

Code	Omschrijving
E	Vrijgesteld tarief
S	Standaard tarief

Element

Type: xs:decimal

Name: **Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Toeslaginformatie/BTW informatie/BTW-percentage**

Description: Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag.

Remark: [Het BTW-percentage is verplicht bij standaard BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is.](#)

Element

Type: LineAllowanceType

ContentModel

Element

Type: restriction (xs:string)

Length: 1 3

Name: **Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Kortingsinformatie/Soort korting**

Description: Code waarmee het type korting wordt gespecificeerd.

Code	Omschrijving
ADR	Totaal overige korting/toeslag
DBD	Debiteur gebonden korting/toeslag
PAD	Actiekorting
TD	Handelskorting

Occurrence	Element / Annotations							
1..1	AllowanceAmount	Element Type:xs:decimal Name:Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Kortingsinformatie/Kortingsbedrag Description:Het bedrag dat in mindering wordt gebracht.						
1..1	VATInformation	Element Type:VATInformationType ContentModel						
1..1	xs:sequence							
1..1	VATRate	Element Type:restriction (xs:string) Length:13 Name:Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Kortingsinformatie/BTW informatie/BTW-tarief Description:Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven. <table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>E</td><td>Vrijgesteld tarief</td></tr><tr><td>S</td><td>Standaard tarief</td></tr></table>	Code	Omschrijving	E	Vrijgesteld tarief	S	Standaard tarief
Code	Omschrijving							
E	Vrijgesteld tarief							
S	Standaard tarief							
0..1	VATPercentage	Element Type:xs:decimal Name:Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Kortingsinformatie/BTW informatie/BTW-percentage Description:Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. Remark:Het BTW-percentage is verplicht bij standaard BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is.						
1..1	Tradeltemldidentification	Element Type:TradeltemldPlusAdditionalType						

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	GTIN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{14} Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Artikel/GTIN Description: Global Trade Item Number (GTIN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het artikel.
0..1	SuppliersTradeltemId	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Artikel/Artikelcode leverancier Description: Kenmerk, uniek binnen het systeem van de leverancier, ter identificatie van het artikel. Remark: Geadviseerd wordt alleen de volgende characters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, -, /, \, (,), ., _, +, :, (spatie) en (komma).
0..1	AdditionalItemIdentification	Element Type: AdditionalItemIdentificationType
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	TradeltemDescription	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 70 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/ Artikelomschrijving Description: Tekstveld met een eenduidige omschrijving ter identificatie van het artikel. Remark: Bevat minimaal de merknaam en vorm van het artikel. Wordt in transactieberichten alleen vermeld indien het bericht rechtstreeks in mensleesbare vorm wordt getoond, bijvoorbeeld in een webapplicatie.

Schemabeschrijving

Orderbevestiging insbou

Schemaversie: 004

Variant: GS1NL

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Colour	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Kleur Description: Tekstveld met de kleur van het artikel ten behoeve van nadere identificatie van het artikel.
0..1	Size	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Maat Description: Tekstveld met de maat van het artikel ten behoeve van nadere identificatie van het artikel.
0..1	SerialNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Serienummer Description: Identificerend kenmerk ter identificatie van een uniek exemplaar van het artikel.
0..1	PhysicalDimensions	Element Type: PhysicalDimensionsType
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	Width	Element Type: xs:decimal Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Fysieke dimensies/Breedte Description: Afmeting gerekend vanaf de zijkanen van een object.

Occurrence	Element / Annotations									
0..1	Height	Element Type:xs:decimal Name:Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Fysieke dimensies/Hoogte Description:Afmeting gerekend vanaf de onderkant en bovenkant van een object.								
0..1	Depth	Element Type:xs:decimal Name:Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Fysieke dimensies/Diepte Description:Afmeting gerekend vanaf de voorzijde en de achterzijde van een object.								
0..1	MeasurementUoM	Element Type:restriction (xs:string) Length:13 Name:Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Fysieke dimensies/Eenheid afmeting Description:Code van de meeteenheid waarin een afmeting is uitgedrukt. <table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>CMT</td><td>Centimeter</td></tr><tr><td>MMT</td><td>Millimeter</td></tr><tr><td>MTR</td><td>Meter</td></tr></table>	Code	Omschrijving	CMT	Centimeter	MMT	Millimeter	MTR	Meter
Code	Omschrijving									
CMT	Centimeter									
MMT	Millimeter									
MTR	Meter									
1..1	OrderLineIdentification	Element Type:xs:positiveInteger FractionDigits:0TotalDigits: Inclusive:1.. Name:Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Orderregel/Orderregelidentificatie								

Occurrence	Element / Annotations					
0..1	DifferentPriceAgreement	Description: Kenmerk ter identificatie van de orderregel. Element Type: DifferentPriceAgreementType Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Afwijkende prijsafpraak Description: Gegevens over een prijsafpraak die afwijkt van de reguliere geldende afspraken. Remark: De hier genoemde prijs is niet per se de juiste prijs, deze kan op een later moment worden vastgesteld. Het is verplicht de 'Indicatie afwijkende prijs' of de 'Afwijkende prijs' te vullen; als de prijs wordt gevuld dient u ook de prijsbasis te gebruiken.				
1..1	xs:sequence	ContentModel				
0..1	DifferentPriceAgreementIndicator	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 3 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Afwijkende prijsafpraak/Indicatie afwijkende prijsafpraak Description: Code waarmee wordt aangeven dat er een afwijkende prijsafpraak van toepassing is. <table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>PPR</td><td>Voorlopige of afwijkende prijs</td></tr></table>	Code	Omschrijving	PPR	Voorlopige of afwijkende prijs
Code	Omschrijving					
PPR	Voorlopige of afwijkende prijs					
0..1	DifferentPrice	Element Type: xs:decimal Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Afwijkende prijsafpraak/Afwijkende prijs Description: Geldwaarde van de afwijkende prijs.				
0..1	PriceBase	Element Type: PriceBaseType Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Afwijkende prijsafpraak/Prijsbasis				

Schemabeschrijving

Orderbevestiging insbou

Schemaversie: 004

Variant: GS1NL

Occurrence	Element / Annotations	Description: Gegevens over de basiseenheid waarin de afwijkende prijs is uitgedrukt. Remark: Verplicht als de prijs is uitgedrukt in een andere eenheid of in een ander aantal dan het artikel (de GTIN).																								
1..1	xs:sequence	ContentModel																								
1..1	NumberOfUnitsInPriceBasis	Element Type: xs:decimal Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Afwijkende prijsafpraak/Prijsbasis/Aantal prijsbasis Description: Aantal eenheden waarin de prijs is uitgedrukt.																								
1..1	PriceBasisUoM	Element Type: OrderUnitCodeType Length: 1 3 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Afwijkende prijsafpraak/Prijsbasis/Prijseenheid Description: Code van de meeteenheid waarin het 'aantal prijsbasis' is uitgedrukt.																								
<table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>CMT</td><td>Centimeter</td></tr><tr><td>DAY</td><td>Dag</td></tr><tr><td>GRM</td><td>Gram</td></tr><tr><td>HUR</td><td>Uur</td></tr><tr><td>KGM</td><td>Kilogram</td></tr><tr><td>LTR</td><td>Liter</td></tr><tr><td>MIN</td><td>Minuut</td></tr><tr><td>MLT</td><td>Milliliter</td></tr><tr><td>MMT</td><td>Millimeter</td></tr><tr><td>MTK</td><td>Vierkante meter</td></tr><tr><td>MTQ</td><td>Kubieke meter</td></tr></table>			Code	Omschrijving	CMT	Centimeter	DAY	Dag	GRM	Gram	HUR	Uur	KGM	Kilogram	LTR	Liter	MIN	Minuut	MLT	Milliliter	MMT	Millimeter	MTK	Vierkante meter	MTQ	Kubieke meter
Code	Omschrijving																									
CMT	Centimeter																									
DAY	Dag																									
GRM	Gram																									
HUR	Uur																									
KGM	Kilogram																									
LTR	Liter																									
MIN	Minuut																									
MLT	Milliliter																									
MMT	Millimeter																									
MTK	Vierkante meter																									
MTQ	Kubieke meter																									

Schemabeschrijving

Orderbevestiging insbou

Schemaversie: 004

Variant: GS1NL

Occurrence	Element / Annotations	Code	Omschrijving
0..1	PriceBaseDescription	MTR PCE TNE WEE	Meter Stuks Ton Week
		Element	
		Type: restriction (xs:string)	
		Length: 1 35	
		Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Afwijkende prijsafspraken/Prijsbasis/Omschrijving prijseenheid	
		Description: Tekstveld met een nadere specificatie van de prijseenheid.	
		Remark: Het kan voorkomen dat zowel de besteleenheid als de prijseenheid ST(uks) als eenheidscode hebben, maar verder verschillend geïnterpreteerd moeten worden. Hiervoor kunt u het omschrijvingveld gebruiken.	
0..1	PriceInformation	Element	
1..1	xs:sequence	Type: PriceInformationType	
0..1	GrossPrice	ContentModel	
		Element	
		Type: xs:decimal	
		Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Prijs informatie/Bruto prijs	
		Description: Bedrag dat wordt gevraagd voor de levering van een product of dienst, exclusief kortingen en toeslagen en exclusief BTW.	
		Remark: Met de meegegeven kortingen/toeslagen kan de netto prijs berekend worden.	
0..1	NetPrice	Element	
		Type: xs:decimal	
		Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Prijs informatie/Netto prijs	
		Description: Bedrag dat wordt gevraagd voor de levering van een product of dienst, inclusief	

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	PriceBase	Remark: kortingen en toeslagen en exclusief BTW. Indien de netto prijs aanwezig is, zijn de meegegeven kortingen/toeslagen uitsluitend ter informatie.
		Element
		Type: PriceBaseType
		Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Prijs informatie/Prijsbasis
		Description: Gegevens over de basiseenheid waarin een prijs is uitgedrukt.
		Remark: Verplicht als de prijs is uitgedrukt in een andere eenheid of in een ander aantal dan het artikel (de GTIN).
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	NumberOfUnitsInPriceBasis	Element
		Type: xs:decimal
		Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Prijs informatie/Prijsbasis/Aantal prijsbasis
		Description: Aantal eenheden waarin de prijs is uitgedrukt.
1..1	PriceBasisUoM	Element
		Type: OrderUnitCodeType
		Length: 1 3
		Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Prijs informatie/Prijsbasis/Prijseenheid
		Description: Code van de meeteenheid waarin het 'aantal prijsbasis' is uitgedrukt.
	Code	Omschrijving
	CMT	Centimeter
	DAY	Dag
	GRM	Gram
	HUR	Uur
	KGM	Kilogram
	LTR	Liter

Occurrence	Element / Annotations	Code	Omschrijving
0..1	PriceBaseDescription	MIN MLT MMT MTK MTQ MTR PCE TNE WEE	Minuut Milliliter Millimeter Vierkante meter Kubieke meter Meter Stuks Ton Week
		Element	
		Type: restriction (xs:string)	
		Length: 1 35	
		Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Prijs informatie/Prijsbasis/Omschrijving prijseenheid	
		Description: Tekstveld met een nadere specificatie van de prijseenheid.	
		Remark: Het kan voorkomen dat zowel de besteleenheid als de prijseenheid ST(uks) als eenheidscode hebben, maar verder verschillend geïnterpreteerd moeten worden. Hiervoor kunt u het omschrijvingsveld gebruiken.	
0..100	DeliveryOrPartialDelivery	Element	
		Type: DeliveryOrPartialDeliveryType	
		Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Levering of Deellevering	
		Description: Gegevens over een (deel)levering waarin (een deel van) de gevraagde goederen wordt uitgeleverd.	
		Remark: Een echte deellevering is uitsluitend toegestaan in scenario X2 (=deellevering toegestaan, zie ook basisdocument). Te gebruiken indien de oorspronkelijke orderregel in meerdere delen uitgeleverd wordt. In dat geval kunnen hier de verschillende deelleveringen aangegeven worden. Indien de leverancier een orderregel in een aantal deelleveringen wil uitleveren bevat	

Occurrence	Element / Annotations	
	het gepland te leveren aantal de totale uit te leveren hoeveelheid (som van de deelleveringen). Op deellevering niveau worden alle geplande deelleveringen opgenomen. Voorbeeld deellevering: - Orderregel: artikelcode 08712345000004 besteld aantal 200 Leverancier kan 150 eenheden leveren in 2 deelleveringen, en bevestigt: - Orderbevestigingsregel : geplande te leveren aantal 150, afwijking -50 - Levering of Deellevering 1: geplande te leveren aantal 75, leverdatum 1 - Levering of Deellevering 2: geplande te leveren aantal 75, leverdatum 2 Voorbeeld normale levering (geen deellevering): - Orderregel: artikelcode 08712345000004 besteld aantal 200 Leverancier kan 150 eenheden leveren en bevestigt: - Orderbevestigingsregel: geplande te leveren aantal 150, afwijking -50 - Levering of Deellevering: geplande te leveren aantal 150, leverdatum 1 (of leeg indien gelijk aan leverdatum kopniveau)	
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	PlannedDeliveryQuantity	Element Type: xs:decimal Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Levering of Deellevering/Gepland te leveren (deel)aantal Description: Aantal te leveren artikelen zoals gepland voor de deellevering.
0..1	PlannedDeliveryQuantityUoM	Element Type: OrderUnitCodeType Length: 13 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Levering of Deellevering/Eenheid gepland te leveren (deel)aantal

Occurrence	Element / Annotations																																
0..1	DeliveryDateTimeInformation Description: Code van de meeteenheid waarin het gepland te leveren aantal is uitgedrukt. Remark: Verplicht indien de eenheid ongelijk is aan 'stuks'. <table> <tr> <th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr> <tr><td>CMT</td><td>Centimeter</td></tr> <tr><td>DAY</td><td>Dag</td></tr> <tr><td>GRM</td><td>Gram</td></tr> <tr><td>HUR</td><td>Uur</td></tr> <tr><td>KGM</td><td>Kilogram</td></tr> <tr><td>LTR</td><td>Liter</td></tr> <tr><td>MIN</td><td>Minuut</td></tr> <tr><td>MLT</td><td>Milliliter</td></tr> <tr><td>MMT</td><td>Millimeter</td></tr> <tr><td>MTK</td><td>Vierkante meter</td></tr> <tr><td>MTQ</td><td>Kubieke meter</td></tr> <tr><td>MTR</td><td>Meter</td></tr> <tr><td>PCE</td><td>Stuks</td></tr> <tr><td>TNE</td><td>Ton</td></tr> <tr><td>WEE</td><td>Week</td></tr> </table> Element Type: ScheduledDeliveryDateTimeInformationType Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Levering of Deellevering/Leverdatum/-tijdstip Description: Gegevens over de datum, tijd of periode van aflevering van de deellevering. Remark: Als geen leverdatum wordt opgegeven geldt de leverdatum van kopniveau. Vaak is reeds van tevoren een afspraak gemaakt over de leverdatum. Gebruik van de leverdatum vindt plaats op een van de volgende wijzen: - Geen leverdatum: bijvoorbeeld indien afnemer en leveranciers vaste afleverschema's hebben. - Geplande leverdatum. - Zowel vroegste als laatste levertijd gebruiken: zo kan levering in een bepaald	Code	Omschrijving	CMT	Centimeter	DAY	Dag	GRM	Gram	HUR	Uur	KGM	Kilogram	LTR	Liter	MIN	Minuut	MLT	Milliliter	MMT	Millimeter	MTK	Vierkante meter	MTQ	Kubieke meter	MTR	Meter	PCE	Stuks	TNE	Ton	WEE	Week
Code	Omschrijving																																
CMT	Centimeter																																
DAY	Dag																																
GRM	Gram																																
HUR	Uur																																
KGM	Kilogram																																
LTR	Liter																																
MIN	Minuut																																
MLT	Milliliter																																
MMT	Millimeter																																
MTK	Vierkante meter																																
MTQ	Kubieke meter																																
MTR	Meter																																
PCE	Stuks																																
TNE	Ton																																
WEE	Week																																

Schemabeschrijving

Orderbevestiging insbou

Schemaversie: 004

Variant: GS1NL

Occurrence	Element / Annotations	
		tijdvenster (bloktijd) worden aangegeven. Nodig voor het bijvoorbeeld gelijktijdig aanwezig zijn van het juiste losmaterieel. Bij backhauling dient de leverdatum geïnterpreteerd te worden als de datum/tijd waarop de afnemer de bestelde goederen ophaalt bij het haaladres.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	ScheduledDeliveryDate	Element Type: xs:date Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Levering of Deellevering/Leverdatum/-tijdstip/Geplande leverdatum Description: Datum waarop de goederen zullen worden afgeleverd.
0..1	ScheduledDeliveryTime	Element Type: xs:time Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Levering of Deellevering/Leverdatum/-tijdstip/Gepland levertijdstip Description: Tijdstip waarop de goederen zullen worden afgeleverd. Remark: De waarde 24.00 is bij een afleverlevertijdstip alleen toegestaan indien het einde van de dag wordt bedoeld. De waarde 00.00 is bij een afleverlevertijdstip alleen toegestaan indien het begin van de dag wordt bedoeld.
0..1	DeliveryTimeFrame	Element Type: DeliveryTimeFrameType
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	DeliveryDateEarliest	Element Type: xs:date Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Levering of Deellevering/Leverdatum/-tijdstip/Lever tijdvak/Vroegste leverdatum

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	DeliveryTimeEarliest	Description: Datum vanaf wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden. Element Type: xs:time Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Levering of Deellevering/Leverdatum/-tijdstip/Lever tijdvak/Vroegste levertijdstip Description: Tijdstip op de vroegste leverdatum vanaf wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.
1..1	DeliveryDateLatest	Description: Element Type: xs:date Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Levering of Deellevering/Leverdatum/-tijdstip/Lever tijdvak/Laatste leverdatum Description: Datum tot en met wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.
0..1	DeliveryTimeLatest	Description: Element Type: xs:time Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Levering of Deellevering/Leverdatum/-tijdstip/Lever tijdvak/Laatste levertijdstip Description: Tijdstip op de laatste leverdatum tot wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.