


Verzendbericht

Technische specificaties van het verzendbericht voor de sector
bouw en installatie

Datum: 1 oktober 2015 Versienummer: 2.0 (Release 004)

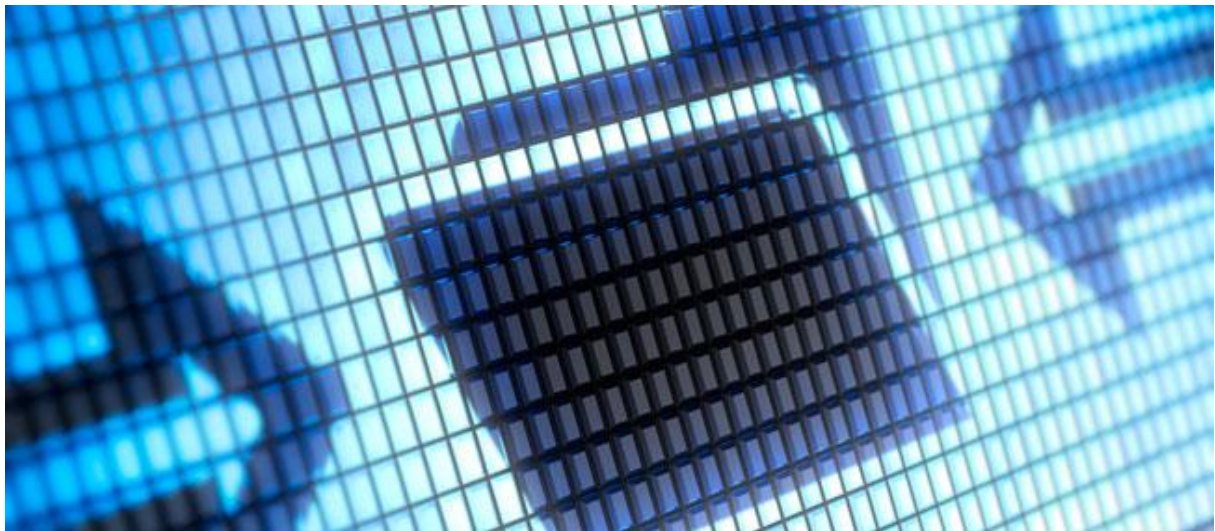

Versiebeheer

Datum	Versie	Door	Wijzigingen
31 juli 2014	1.0	Ben Ensink Reinier Prenger Gabriel Sobrino Jan Westerkamp	Release 003.
1 oktober 2015	2.0	Rachel van Rhijn Gabriel Sobrino Jan Westerkamp	Wijzigingen n.a.v. release 004. De volgende wijzigingsverzoeken zijn toegepast: - 2014/016 - Code WEE voor week toegevoegd. - Hoofdstuk 1.3.3 toegevoegd over het leeg laten van optionele elementen. - 2014/018 - Het element MessageNumber in DESADV is gewijzigd in DespatchAdviceNumber - 2014/023 – Hoofdstuk 1.3.5 toegevoegd over het gebruik van bestandnamen - 2014/024 – Hoofdstuk 1.3.4 toegevoegd over het gebruik van 'schema location' - 2014/026 – Wijzigingen toegepast n.a.v. variabele artikelen - 2013/002 – Alle attribuutnamen vermeld in het Engels.

Datum	Versie	Door	Wijzigingen
			- 2013/004 - Gebruiksregel toegevoegd voor artikelcode/productcode leverancier(fabrikant) over het gebruik van de volgende karakters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, - / \ () . _ + , en spatie. - 2013/015 – SuppliersTradeltemIdentification hernoemd naar SuppliersTradeltemId. - 2013/016 – Consequente benaming voor alle velden voor een meeteenheid (measure unit code). - 2013/020 – Optimalisatie namespaces. - 2013/025 – Alle floats zijn vervangen door decimal datatype. - 2013/026 - Voor het beschrijven van de verpakking overgaan op de standaard schrijfwijze HxBxD - 2013/032 - De verwijzing in de toelichting op het veld verzendregel is aangepast naar: "Gebruiksregels Levering en Ontvangst". - 2013/033 – Wijziging in de definitie van de code FR70 in het attribuut Certificateclaim

Inhoud

Inleiding	5
1. Algemene specificaties EDI	6
1.1 De invoeringsconventies	6
1.2 Opbouw invoeringsconventies	6
1.3 Ketenstandaard Bouw en Installatie XML	8
1.4 Waarmee moet u rekening houden bij implementatie?	10
1.5 EDI berichten verzenden en ontvangen	12
2. Technische documentatie verzendbericht	13
2.1 Overzicht van entiteiten	14
2.2 Functionele attributenlijst	17
2.3 Schemaopbouw	33
2.4 Schemabeschrijving	36

Inleiding

Dit document geeft algemene informatie over de invoeringsconventies voor het gebruik van het verzendbericht in de sector bouw en installatie.

Het document bestaat uit twee delen:

- Deel 1 betreft de algemene specificaties voor EDI berichten.
 - Opbouw van de invoeringsconventies.
 - Opbouw van de technische documentatie.
 - Aandachtspunten Ketenstandaard Bouw en Installatie XML.
 - Verzenden van EDI berichten.
- Deel 2 betreft de technische specificaties van het verzendbericht:
 1. Overzicht van entiteiten.
 2. Functionele attributenlijst.
 3. XML schemaopbouw.
 4. XML schemabeschrijving.

De specificaties uit dit document moeten gebruikt worden in combinatie met het document “*BI_EDI_ProcesbeschrijvingLeveringEnOntvangst*”.

Coproductie

Dit document wordt gezamenlijk onderhouden door Ketenstandaard Bouw en Installatie en GS1 Nederland. De stichting Ketenstandaard Bouw en Installatie heeft als doel het verbeteren van de processen tussen bedrijven die werkzaam zijn in, leveren aan of afnemer zijn van de bouw- en installatiebranche. Hierbij staat het gebruik van ICT-toepassingen in de communicatie over inkoop/verkoop transacties centraal.

Voor vragen of opmerkingen over dit document kunt u contact opnemen met info@ketenstandaard.nl

1. Algemene specificaties EDI

1.1 De invoeringsconventies

1.1.1 Wat is een invoeringsconventie?

Een invoeringsconventie (IC) is een richtlijn voor het implementeren en voor het gebruik van EDI berichten binnen een bepaalde sector of binnen een bepaald proces. Invoeringsconventies komen altijd tot stand in samenwerking met het bedrijfsleven. Het zijn de bedrijven die aangeven welke functionaliteit nodig is om de bedrijfsprocessen optimaal te kunnen ondersteunen.

1.1.2 Gebruik van de invoeringsconventie

Het eerste hoofdstuk van dit document is voor alle branches gelijk. Het beschrijft de afspraken over EDI die gelden, ongeacht in welk bericht en in welk procesgebied dit bericht wordt toegepast.

1.1.3 Ontbrekende functionaliteit

Wanneer het Nederlandse bedrijfsleven bepaalde functionaliteit mist, kunt u een wijzigingsverzoek (Change Request) indienen via info@ketenstandaard.nl. Een Change Request wordt beoordeeld door Ketenstandaard Bouw en Installatie. Zo blijft de kwaliteit van de standaarden gewaarborgd. Wanneer een Change Request wordt ingewilligd, wordt de gevraagde functionaliteit met een volgende release opgenomen in de Ketenstandaard Bouw en Installatie.

1.2 Opbouw invoeringsconventies

1.2.1 Functionele documentatie

De functionele beschrijving van de invoeringsconventies bestaat uit attributen (gegevens) en gegevensgroepen (entiteiten). Elke gegevensgroep bestaat uit een aantal attributen. Een attribuut komt slechts eenmaal voor in een gegevensgroep. Een gegevensgroep kan meerdere malen voorkomen (herhalende gegevensgroep). De gegevensgroepen zijn hiërarchisch gegroepeerd, dat wil zeggen dat een gegevensgroep afhankelijk kan zijn van een andere gegevensgroep.

1.2.2 Overzicht van entiteiten (gegevensgroepen)

Per gegevensgroep is het volgende aangegeven:

- 'Element': naam van de gegevens/gegegevensgroep
- 'Occurrence': Het maximum aantal keren dat de gegevens/gegegevensgroep kan voorkomen
- 'St': Status van de gegevens/gegegevensgroep:
- M: Mandatory = verplicht
- O: optional = niet verplicht.
- Plaats in de hiërarchie. Een gegevensgroep bevat één of meer gegevens. Een gegevensgroep kan gelijkwaardig zijn aan een andere gegevensgroep. Ook kan het zijn dat een gegevensgroep een andere gegevensgroep bevat. Dit verschijnsel noemen we 'nesting'.

Element		Occurence
ARTIKEL		9999x
	KORTING	9x

Tabel 1.1: voorbeeld van de beschrijving van twee entiteiten

De gegevensgroep ARTIKEL komt maximaal 9999 keer voor. De gegevensgroep KORTING komt maximaal 9 keer voor binnen de gegevensgroep ARTIKEL.

1.2.3 Functionele attributenlijst

Elk attribuut is als volgt beschreven:

- Naam van het attribuut of entiteit en bijbehorende omschrijving
- Status van het attribuut of entiteit:
 - M: mandatory/ required, verplicht (indien de gegevensgroep aanwezig is).
 - O: optional, niet verplicht. Aangegeven wordt in welk geval het attribuut van toepassing is.
- Formaat van het attribuut, waarin is aangegeven:
 - Numeriek of alfanumeriek
 - Vaste ('fixed') of variabele lengte
 - Lengte van het gegeven.
- Datum en / of tijdformaat (indien van toepassing).
- Repetitiefactor. Het aantal keer dat het attribuut mag voorkomen.
Bijvoorbeeld: 1, 10, 9999.

an..17	Alfanumeriek, minimaal 1 en maximaal 17 tekens
n2	Numeriek, heeft altijd een vaste lengte van twee tekens
an14	Alfanumeriek, vaste lengte van 14 tekens
n..18	Numeriek, minimaal 1 en maximaal 18 tekens
CCYYMMDD (of EEJJMMDD)	De datum moet worden weergegeven als Eeuw - Jaar - Maand - Dag, bijvoorbeeld: 20140731

Tabel 1.2: attributenlijst

1.2.4 Syntaxen

De berichten voor de sector bouw- en installatie worden uitsluitend in XML aangeboden.

1.3 Ketenstandaard Bouw en Installatie XML

XML staat voor eXtensible Markup Language. Dit is een standaard die is ontwikkeld voor het uitwisselen van informatie via internet. De berichten van de Ketenstandaard Bouw en Installatie zijn op maat ontwikkeld voor de sector bouw en installatie waardoor er verschillen bestaan met andere internationale XML standaards.

1.3.1 Opzet van de technische documentatie

De technische documentatie voor de Ketenstandaard Bouw en Installatie XML bestaat uit de volgende delen:

Overzicht van entiteiten

Deze overzicht geeft alle data-elementen aan die binnen een bericht gebruikt worden.

Functionele attributenlijst

Deze attributenlijst geeft de volgorde van de functionele attributen aan die binnen een bericht gebruikt worden.

Schemaopbouw

Hier wordt de volgorde van data-elementen en classes in het XML-schema weergegeven.

Schemabeschrijving

Met het XML-schema wordt naast de inhoud, ook de structuur van een XML-bericht gedefinieerd. Zo weet uw handelspartner welke gegevens en in welke volgorde hij deze zal ontvangen (of moet versturen).

Download

U kunt de XML-schema's vinden op de websites van [GS1 Nederland](#) en [Ketenstandaard Bouw en Installatie](#). Daarin wordt de volgende documentatie aangeboden:

- Schema's (XSD): dit zijn de schema's die u implementeert.
- XML-bestanden: dit zijn voorbeelden van XML-berichten, gebaseerd op de bovengenoemde schema's.

1.3.2 Elektronische envelop

Bij XML-berichten kunt u gebruik maken van een aantal standaarden voor een envelop. In de sector bouw en installatie kunt u de standaard SOAP (Simple Object Access Protocol) tegenkomen.

SOAP is ontwikkeld door Microsoft maar daarna geadopteerd door andere softwarebedrijven, waaronder met name IBM. De SOAP envelop in XML vorm opgebouwd en bedoeld om onafhankelijk van het transportprotocol, berichten te routeren.

SOAP berichten bestaan uit een header deel, waarin routing informatie is opgenomen zoals afzender en geadresseerde en een body deel waar het werkelijke bericht in is opgenomen.

1.3.3 Lege optionele elementen

In XML kan op 3 manieren een leeg optioneel element worden 'weergegeven':

1. Door er niets in te zetten, bijvoorbeeld:
<naam></naam>
2. Door de start- sluit tag te vervangen door één tag, als volgt:
<naam/>
3. Door het betreffende element geheel weg te laten.

Omdat bij string element definities veelal een 'MinLength'=1 wordt gebruikt, overeenkomstig XML best practices, kan alleen methode 3 worden gebruikt. Ook voor elementen van het type decimal geldt dat deze alleen met methode 3 leeg gelaten kunnen worden.

1.3.4 SchemaLocation

Om te herkennen welk schema moet worden gebruikt voor de validatie van een XML document (instance) wordt geadviseerd om de zogenoemde schemaLocation te gebruiken binnen de XML declaratie. Alle voorbeeldberichten bevatten deze ook. Bijvoorbeeld:

```
<Invoice xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://www.gs1.nl/factuur/insbou/004"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="Factuur_insbou004.xsd">
```

1.3.5 Naamgeving van XML bestanden

Om de herkenbaarheid van XML documenten te vergroten kan de volgende naamgevingsconventie worden gebruikt:

<bericht type>_<GLN van de zendende partij>_<documentnummer>_<datum/tijd>

Voorbeeld:

Factuur_8712345000011_0001_20150130

1.4 Waarmee moet u rekening houden bij implementatie?

1.4.1 GTIN (GS1 artikelcode)

Met de GS1 artikelcode (of Global Trade Item Number, GTIN) kunt u uw artikelen coderen. Deze codes kunt u gebruiken voor elektronische gegevensuitwisseling met uw handelspartners. Dit geldt voor zowel handels- als consumenteneenheden. De GTIN-13 wordt het meest gebruikt. Deze bestaat uit 13 cijfers en kan worden weergegeven in een EAN13-symbool. Op bepaalde consumenteneenheden is niet voldoende ruimte voor het EAN13-symbool. In dat geval kunt u een GTIN-8 gebruiken, weergegeven in een EAN8-symbool.

1.4.2 GLN (GS1 adrescode)

Met de GS1 adrescode (of Global Location Number, GLN) kunt u interne en externe bedrijfsadressen coderen. De code kunt u gebruiken voor elektronische gegevensuitwisseling met uw handelspartners. Hierdoor kunt u uw gegevens synchroniseren met die van de handelspartners. U kunt goederenstromen beter beheersen: met de GS1 adrescode kunt u aangeven voor welk adres de goederen bestemd zijn. Voorbeelden van interne adressen zijn afdelingen, laadplatforms, productiestraten, lopende banden etc. Externe adressen kunnen een hoofdkantoor, vestigingen of bijvoorbeeld distributiecentra zijn. U creëert een GS1 adrescode op basis van uw GS1 bedrijfsnummer of u kunt een apart blok van GS1 adrescodes aanvragen.

1.4.3 SSCC (GS1 verzendcode)

Logistieke verzendeenheden codeert u met de zogenoemde GS1 verzendcode, ook wel bekend als de Serial Shipping Container Code: de SSCC. Met deze code kunt u logistieke verzendeenheden, zoals pakketten, pallets en rolcontainers met goederen wereldwijd uniek coderen en identificeren. De GS1 verzendcode is een nummer van 18 cijfers. De GS1 verzendcode dient als sleutel voor een computerbestand waarin de informatie over de bijbehorende verzendeenheid is opgenomen. U creëert een GS1-verzendcode op basis van uw GS1 bedrijfsnummer of u kunt een apart blok van GS1 verzencodes aanvragen. De GS1 verzendcode kan worden weergegeven in een GS1-128 symbool.

1.4.4 Formaten

De formaten in onderstaand schema zijn leidend:

Soort numeriek gegeven	Formaat	Aantal cijfers voor decimaalteken	Aantal cijfers achter decimaalteken
Bedragen	n..18	12	6 *
Belastingtarieven	n..17	13	4
Controlewaarden	n..18	14	4
Gewichten	n..18	15	3

Soort numeriek gegeven	Formaat	Aantal cijfers voor decimaalteken	Aantal cijfers achter decimaalteken
Hoeveelheden (aantal)	n..15	12	3
Hoeveelheden per eenheid (aantal per eenheid)	n..15	12	3
Inhouden (volume)	n..9	5	4
Percentages	n..10	6	4
Percentage bereikwaarden	n..18	14	4
Overige bereikwaarden	n..18	15	3
Prijsbasis	n..9	6	3
Prijzen	n..15	11	4
Valuta	n..12	6	6

Tabel 1.3:formaten

*In EDI berichten met als valuta de euro worden 2 decimalen gebruikt, omdat bedragen in hele Euro en in eurocenten kunnen worden uitgedrukt.

GTIN formaat

Een GTIN kent verschillende vormen met verschillende lengtes; meest voorkomend is de GTIN13 (13 posities).

De volgende regels gelden voor het formaat van GTIN's in Ketenstandaard Bouw en Installatie XML-berichten:

- De lengte van een GTIN staat vast op 14 numerieke posities.

GTIN	Voorbeeld GS1 XML
GTIN-8	00000087123012
GTIN-13	08712345678906
GTIN-14	38712345678907

Tabel 1.4: voorbeelden van gebruik

SSCC en GLN formaat

Een SSCC kent een vaste lengte van 18 numerieke posities. De GLN kent een vaste lengte van 13 numerieke posities. Voor meer informatie verwijzen wij naar het Handboek GS1-codesysteem.

1.5 EDI berichten verzenden en ontvangen

Voor het verzenden en/of ontvangen van EDI-berichten bestaan verschillende manieren ongeacht wat de formaat van de berichten is. U kunt gebruik maken van:

Solution providers. Zij leveren connectiviteit naar de verschillende platformen.

- **Voordeel:** U onderhoudt slechts één connectie met de provider. De provider zorgt voor de connectiviteit met uw partners.
- **Nadeel:** Kosten worden vaak verrekend op basis van berichtgrootte en -aantal.
- Bilaterale (point-to-point) verbindingen. De meest gebruikte zijn, afhankelijk van de branche waarin u werkzaam bent, AS2, SFTP, FTPS, E-mail, webservices, OFTP, OFTP2.
 - **Voordeel:** Geen bijkomende kosten per bericht.
 - **Nadeel:** U dient zelf uw koppelingen naar uw partners in te richten en te beheren.

2. Technische documentatie verzendbericht

St	Occurrence	Element
		Verzendbericht
M	1 .. 1	Verzendberichthnummer
M	1 .. 1	Verzendberichtdatum
M	1 .. 1	Structuur van verzendbericht
O	0 .. 1	Referentie klantorder
M	1 .. 1	Referentie eindafnemer
O	0 .. 1	Aanvullende Informatie
M	1 .. 10	Vrije tekstveld
O	0 .. 1	Order
M	1 .. 1	Ordernummer afnemer
O	0 .. 1	Project
M	1 .. 1	Projectnummer
O	0 .. 1	Orderbevestiging
M	1 .. 1	Orderbevestigingsnummer
O	0 .. 1	Leverdatum informatie
O	0 .. 1	Geplande leverdatum
O	0 .. 1	Gepland levertijdstip
O	0 .. 1	Lever tijdvak
M	1 .. 1	Vroegste leverdatum
M	1 .. 1	Vroegste levertijdstip
M	1 .. 1	Laatste leverdatum
M	1 .. 1	Laatste levertijdstip
M	1 .. 1	Leverancier
M	1 .. 1	GLN
O	0 .. 1	Naam
O	0 .. 1	Naam2
O	0 .. 1	Straat en huisnummer
O	0 .. 1	Plaats
O	0 .. 1	Postcode
O	0 .. 1	Land
O	0 .. 5	Contactgegevens
O	0 .. 1	Contactpersoon
O	0 .. 1	Telefoonnummer
O	0 .. 1	E-mail adres
O	0 .. 10	Certificaatinformatie
M	1 .. 1	Certificaatnaam
M	1 .. 1	Certificaatnummer
M	1 .. 1	Certificeringsinstantie
O	0 .. 1	Certificaat subnummer
O	0 .. 1	Certificaat tekst
O	0 .. 1	Certificeringsdatum
O	0 .. 1	Certificaat expiratedatum
M	1 .. 1	Afnemer
M	1 .. 1	GLN
O	0 .. 1	Naam
O	0 .. 1	Naam2
O	0 .. 1	Straat en huisnummer
O	0 .. 1	Plaats
O	0 .. 1	Postcode
O	0 .. 1	Land
O	0 .. 10	Certificaatinformatie

St	Occurrence	Element
M	1 .. 1	Certificaatnaam
M	1 .. 1	Certificaatnummer
M	1 .. 1	Certificeringsinstantie
O	0 .. 1	Certificaat subnummer
O	0 .. 1	Certificaat tekst
O	0 .. 1	Certificeringsdatum
O	0 .. 1	Certificaat expiratedatum
O	0 .. 1	Haaladres
M	1 .. 1	GLN
O	0 .. 1	Naam
O	0 .. 1	Naam2
O	0 .. 1	Straat en huisnummer
O	0 .. 1	Plaats
O	0 .. 1	Postcode
O	0 .. 1	Land
O	0 .. 1	Afleveradres
O	0 .. 1	GLN
O	0 .. 1	Naam
O	0 .. 1	Naam2
O	0 .. 1	Straat en huisnummer
O	0 .. 1	Plaats
O	0 .. 1	Postcode
O	0 .. 1	Land
O	0 .. 1	Eindbestemming
O	0 .. 1	GLN
O	0 .. 1	Naam
O	0 .. 1	Naam2
O	0 .. 1	Straat en huisnummer
O	0 .. 1	Plaats
O	0 .. 1	Postcode
O	0 .. 1	Land
M	1 .. 9999	Verzendregel
M	1 .. 1	Verzendregelnummer
O	0 .. 9999	Verzendeenheid
M	1 .. 1	Aantal verzendeenheden
O	0 .. 1	Soort verzendeenheid
O	0 .. 1	GTIN soort verzendeenheid
O	0 .. 1	ISO-code soort verzendeenheid
O	0 .. 1	Verzendeenheid identificatie
M	1 .. 1	SSCC
M	1 .. 9999	Artikelregel
M	1 .. 1	Artikelregelnummer
M	1 .. 1	Geleverd aantal
O	0 .. 1	Eenheid van het geleverde aantal
O	0 .. 1	Geleverde netto hoeveelheid
O	0 .. 1	Eenheid van de geleverde netto hoeveelheid
M	1 .. 1	Regelidentificatie
O	0 .. 10	Variabele bestelcondities
M	1 .. 1	Variabele code
O	0 .. 1	Alfanumerieke waarde
O	0 .. 1	Numerieke waarde

St	Occurrence	Element
O	0 .. 1	Eenheid numerieke waarde
O	0 .. 10	Bewerkingen
M	1 .. 1	Bewerking code
O	0 .. 1	Alfanumerieke waarde
O	0 .. 1	Numerieke waarde
O	0 .. 1	Eenheid numerieke waarde
O	0 .. 1	Extra informatie
O	0 .. 1	Bewerking prijs
M	1 .. 1	Artikel
O	0 .. 1	GTIN
O	0 .. 1	Artikelcode leverancier
O	0 .. 1	Artikel identificatie (aanvullend)
O	0 .. 1	Artikelomschrijving
O	0 .. 1	Kleur
O	0 .. 1	Maat
O	0 .. 1	Serienummer
O	0 .. 1	Fysieke dimensies
O	0 .. 1	Breedte
O	0 .. 1	Hoogte
O	0 .. 1	Diepte
O	0 .. 1	Eenheid afmeting
O	0 .. 1	Artikelkenmerken
M	1 .. 1	Batchnummer
O	0 .. 1	Aanvullende Informatie
M	1 .. 10	Vrije tekstveld
O	0 .. 10	Artikelcertificaat
M	1 .. 1	Certificaatnaam
O	0 .. 1	Certificaatclaim code
O	0 .. 1	Certificaatclaim omschrijving
O	0 .. 1	Orderregel
M	1 .. 1	Orderregelidentificatie

	Formaat	Status	Repetitie
Verzendsbericht			
Verzendsberichtsnummer	an..17	M	1
Nummer ter identificatie van het bericht. De verzender van het bericht vermeldt dit nummer duidelijk zichtbaar op de pakbon. De verzender van de factuur vermeldt dit nummer op de factuur. Dit nummer kan door de afnemer gebruikt worden voor de 'match' van ontvangen goederen met de factuur. Het is daarom aan te raden om dit nummer voldoende uniek te maken, bijvoorbeeld gedurende 1 jaar.			
Verzendsberichtsdatum	CCYYMMDD	M	1
Datum waarop het bericht is aangemaakt.			
Structuur van verzendsbericht	an..17	M	1
Code waarmee wordt aangegeven hoe de informatie in het verzendsbericht is opgebouwd. Doel van deze code is het vergemakkelijken van de verwerking van het verzendsbericht bij de afnemer.			
Toegestane codes:			
EANNL1 Artikelen per zending			
EANNL4 Artikelen per verzendeenheid			
Referentie klantorder		O	1
Gegevens die dienen als referentie voor de klant aan een bepaalde verkooptransactie.			
Referentie eindafnemer	an..17	M	1
Nummer ter identificatie van een verkooptransactie door de eindafnemer. De eindafnemer (hier een aannemer of installateur) is ook bekend met dit ordernummer. Deze referentie dient door de leverancier vermeld te worden op de pakbon bij een rechtstreekse levering (handelaar geeft producent een order de producten te leveren op de bouwplaats van een aannemer).			
Aanvullende Informatie		O	1
Gegevens die dienen als aanvullende informatie, niet bestemd voor automatische verwerking.			
Vrije tekstveld	an..70	M	10
Tekstveld met de inhoud van aanvullende informatie.			
Order		O	1
Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een order.			
Ordernummer afnemer	an..17	M	1
Nummer ter identificatie van de order door de afnemer.			

	Formaat	Status	Repetitie
Project		O	1
Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een project.			
Projectnummer	an..17	M	1
Nummer ter identificatie van het project.			
Op basis van het projectnummer kunnen een aantal administratieve processen worden geactiveerd, zoals bijvoorbeeld het registreren en verwerken van kortingen.			
Orderbevestiging		O	1
Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een orderbevestiging.			
Orderbevestigingsnummer	an..17	M	1
Nummer ter identificatie van de orderbevestiging.			
Leverdatum informatie		O	1
Gegevens over de datum, tijd of periode van aflevering van goederen.			
Vaak is reeds van tevoren een afspraak gemaakt over de leverdatum.			
Gebruik van de leverdatum vindt plaats op een van de volgende wijzen:			
- Geen leverdatum: bijvoorbeeld indien afnemer en leveranciers vaste afleverschema's hebben.			
- Geplande leverdatum.			
- Zowel vroegste als laatste levertijd gebruiken: zo kan levering in een bepaald tijdvenster (bloktijd) worden aangegeven.			
Nodig voor het bijvoorbeeld gelijktijdig aanwezig zijn van het juiste losmaterieel.			
Bij backhauling dient de leverdatum geïnterpreteerd te worden als de datum/tijd waarop de afnemer de bestelde goederen ophaalt bij het haaladres.			
Geplande leverdatum	CCYYMMDD	O	1
Datum waarop de goederen zullen worden afgeleverd.			
Gepland levertijdstip	hhmm	O	1
Tijdstip waarop de goederen zullen worden afgeleverd.			
De waarde 24.00 is bij een afleverlevertijdstip alleen toegestaan indien het einde van de dag wordt bedoeld.			
De waarde 00.00 is bij een afleverlevertijdstip alleen toegestaan indien het begin van de dag wordt bedoeld.			
Lever tijdvak		O	1
Gegevens over de periode waarbinnen goederen worden afgeleverd.			
Vroegste leverdatum	CCYYMMDD	M	1
Datum vanaf wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.			

	Formaat	Status	Repetitie
- Vroegste levertijd - Tijdstip op de vroegste leverdatum vanaf wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.	hhmm	M	1
- Laatste leverdatum - Datum tot en met wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.	CCYYMMDD	M	1
- Laatste levertijd - Tijdstip op de laatste leverdatum tot wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.	hhmm	M	1
- Leverancier - Partij die goederen en/of diensten verkoopt en levert. - Dit is de eigenaar van de goederen en niet de logistiek dienstverlener. - Als FSC certificering van toepassing is moeten de NAW gegevens compleet worden vermeld.		M	1
- GLN - Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.	n13	M	1
- Naam - Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.	an..50	O	1
- Naam2 - Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie.	an..50	O	1
- Straat en huisnummer - Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.	an..35	O	1
- Plaats - Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.	an..35	O	1
- Postcode - Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.	an..9	O	1
- Land - Code van het land van het adres van de partij of lokatie.	an2	O	1
- Contactgegevens - Gegevens over een afdeling of persoon van de partij waarmee contact kan worden opgenomen via telefoon, fax of email.		O	5
- Contactpersoon - Tekstveld met de naam van een persoon waarmee contact kan worden opgenomen.	an..35	O	1

	Formaat	Status	Repetitie
Telefoonnummer Nummer waarmee via de telefoon contact kan worden opgenomen.	an..20	O	1
E-mail adres Tekstveld met het elektronische adres waarmee via e-mail contact kan worden opgenomen.	an..254	O	1
Certificaatinformatie Gegevens over de schriftelijke verklaring dat een product of proces voldoet aan de voorgeschreven specificaties en/of regels. Als de zending gecertificeerde artikelen bevat kan het gebruik van deze informatie verplicht gesteld zijn door de betreffende certificeringorganisatie.		O	10
Certificaatnaam Tekstveld met de naam van het certificaat (mogelijk ter identificatie van het certificaat).	an..35	M	1
Certificaatnummer Nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter identificatie van het certificaat. Als Keurhout certificering van toepassing is, moet hier de 'keurhout deelnemercode' worden vermeld.	an..35	M	1
Certificeringsinstantie Tekstveld met de naam van de instantie die het certificaat heeft toegekend.	an..35	M	1
Certificaat subnummer Extra nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter verdere identificatie van het certificaat.	an..35	O	1
Certificaat tekst Tekstveld ten behoeve van voorgeschreven certificaat teksten op documenten.	an..256	O	1
Certificeringsdatum Datum waarop het certificaat is toegekend.	CCYYMMDD	O	1
Certificaat expiratedatum Datum waarop het certificaat verloopt.	CCYYMMDD	O	1
Afnemer Partij aan wie goederen en/of diensten worden verkocht en geleverd. Als FSC certificering van toepassing is moeten de NAW gegevens compleet worden vermeld.		M	1
GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.	n13	M	1

	Formaat	Status	Repetitie
Naam	an..50	O	1
Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.			
Naam2	an..50	O	1
Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie.			
Straat en huisnummer	an..35	O	1
Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.			
Plaats	an..35	O	1
Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.			
Postcode	an..9	O	1
Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.			
Land	an2	O	1
Code van het land van het adres van de partij of lokatie.			
Certificatieinformatie		O	10
Gegevens over de schriftelijke verklaring dat een product of proces voldoet aan de voorgeschreven specificaties en/of regels.			
Als de zending gecertificeerde artikelen bevat kan het gebruik van deze informatie verplicht gesteld zijn door de betreffende certificeringorganisatie.			
Certificaatnaam	an..35	M	1
Tekstveld met de naam van het certificaat (mogelijk ter identificatie van het certificaat).			
Certificaatnummer	an..35	M	1
Nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter identificatie van het certificaat.			
Als Keurhout certificering van toepassing is, moet hier de 'keurhout deelnemercode' worden vermeld.			
Certificeringsinstantie	an..35	M	1
Tekstveld met de naam van de instantie die het certificaat heeft toegekend.			
Certificaat subnummer	an..35	O	1
Extra nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter verdere identificatie van het certificaat.			
Certificaat tekst	an..256	O	1
Tekstveld ten behoeve van voorgeschreven certificaat teksten op documenten.			
Certificeringsdatum	CCYYMMDD	O	1
Datum waarop het certificaat is toegekend.			

	Formaat	Status	Repetitie
└─Certificaat expiratedatum Datum waarop het certificaat verloopt.	CCYYMMDD	O	1
└─Haaladres Lokatie waar goederen worden opgehaald. Verplicht bij backhauling.		O	1
└─GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.	n13	M	1
└─Naam Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.	an..50	O	1
└─Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie.	an..50	O	1
└─Straat en huisnummer Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.	an..35	O	1
└─Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.	an..35	O	1
└─Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.	an..9	O	1
└─Land Code van het land van het adres van de partij of lokatie.	an2	O	1
└─Afleveradres Lokatie waar goederen worden afgeleverd. Verplicht, behalve bij backhauling.		O	1
└─GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.	n13	O	1
└─Naam Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.	an..50	O	1
└─Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie.	an..50	O	1
└─Straat en huisnummer Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.	an..35	O	1

	Formaat	Status	Repetitie
Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.	an..35	O	1
Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.	an..9	O	1
Land Code van het land van het adres van de partij of lokatie.	an2	O	1
Eindbestemming Partij bij wie goederen via een overslagpunt worden afgeleverd. Verplicht te gebruiken bij crossdocking.		O	1
GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.	n13	O	1
Naam Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.	an..50	O	1
Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie.	an..50	O	1
Straat en huisnummer Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.	an..35	O	1
Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.	an..35	O	1
Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.	an..9	O	1
Land Code van het land van het adres van de partij of lokatie.	an2	O	1

	Formaat	Status	Repetitie
Verzendregel Niveau in het bericht waar gegevens over de zending en verzendeenheden worden gespecificeerd. De verzendregel wordt zowel gebruikt voor de gehele zending (zendingsniveau) als de individuele verzendeenheden (verzendeenhedenniveau). Gebruik is afhankelijk van de gebruikte structuur (zie: Gebruiksregels Levering en Ontvangst): - Structuur 1 (EANNL1): Verzendregel komt slechts één maal voor (zendingsniveau). - Structuur 4 (EANNL4): de eerste verzendregel geeft het zendingsniveau aan, volgende verzendregels geven individuele verzendeenheden aan.		M	9999
Verzendregelnnummer Nnummer ter identificatie van een regel binnen een bericht. Elke verzendregel heeft een uniek regelnnummer. De verzendregel voor de gehele zending heeft verzendregelnnummer '1'. Gebruik is afhankelijk van de gebruikte structuur: - Structuur 1 (EANNL1): verzendregel komt slechts één maal voor, regelnnummer is dus '1'. - Structuur 4 (EANNL4): De zending heeft nummer '1', de individuele verzendeenheden doorlopend nummern: '2', '3', etc.	n..6	M	1
Verzendeenheid Gegevens over een of meerdere verzendeenheden aanwezig in een levering. Gebruik is afhankelijk van de gebruikte structuur (zie: I. Gebruiksregels Levering en Ontvangst): - Structuur 1 (EANNL1): De verzendeenheid is dan niet van toepassing. - Structuur 4 (EANNL4): Elke individuele verzendeenheid/ladingdrager wordt aangegeven. Per verzendregel komt de gegevensgroep verzendeenheid slechts één maal voor. NB de gebruikte structuur komt in het bericht zelf niet voor. Welke structuur gebruikt is kan afgeleid worden vanuit de gebruikte gegevens.		O	9999
Aantal verzendeenheden Aantal eenheden waarop de verzendeenheidinformatie van toepassing is. Gebruik is afhankelijk van de gebruikte structuur (zie gebruiksregels): - Structuur 1 (EANNL1): n.v.t. - Structuur 4 (EANNL4): altijd '1'.	n..8	M	1

	Formaat	Status	Repetitie
Soort verzendenheid Gegevens waarmee het type ladingdrager van de verzendenheid wordt aangegeven. Geeft informatie over de verzendenheid/ladingdrager: is het een rolcontainer, een Euro-pallet, etc. Soort verzendenheid is verplicht in structuur 4 (EANNL4). Het soort verzendenheid wordt bij voorkeur aangegeven met een GTIN (Global Trade Item Number).		O	1
GTIN soort verzendenheid Global Trade Item Number, wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het type verzendenheid.	n..14	O	1
ISO-code soort verzendenheid Code waarmee het soort verzendenheid wordt gespecificeerd.	an..3	O	1
Toegestane codes:			
08	Eenmalige pallet		
09	Retour te zenden pallet		
200	Pallet ISO 0 - 1/2 EURO Pallet (GS1 Code)		
201	Pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet (GS1 Code)		
202	Pallet ISO 2 (GS1 Code)		
203	1/4 EURO Pallet (GS1 Code)		
204	1/8 EURO Pallet (GS1 Code)		
210	Groothandelaar pallet (GS1 Code)		
211	Pallet 80 X 100 cm (GS1 Code)		
212	Pallet 60 X 100 cm (GS1 Code)		
AE	Spuutbus		
BA	Vat (fust)		
BC	Flessenkrat, flessenrek		
BE	Bundel		
BG	Tas-zak		
BGE	Grote zak, pallet formaat (GS1 Code)		
BJ	Emmer		
BME	Blisterverpakking (GS1 Code)		
BO	Fles, onbeschermd, cilindrisch		
BU	Ton		
BX	Doos (kist)		
CA	Blik, rechthoekig		
CT	Kartonnen doos		

KETENSTANDAARD
BOUW EN INSTALLATIE

	Formaat	Status	Repetitie																														
Artikelregelnummer Nummer ter identificatie van een regel binnen een bericht. Elke artikelregel heeft een uniek betekenisloos regelnummer. De nummering begint met 1, en loopt op met 1. Let erop dat in structuur 4 het artikelregelnummer doorgenummerd wordt 'over de verzendeenheden heen'.	n..6	M	1																														
Geleverd aantal Het aantal eenheden van een artikel dat is geleverd.	n..15	M	1																														
Eenheid van het geleverde aantal Code van de meeteenheid waarin het geleverd aantal is uitgedrukt. Toegestane codes: <table><tr><td>CMT</td><td>Centimeter</td></tr><tr><td>DAY</td><td>Dag</td></tr><tr><td>GRM</td><td>Gram</td></tr><tr><td>HUR</td><td>Uur</td></tr><tr><td>KGM</td><td>Kilogram</td></tr><tr><td>LTR</td><td>Liter</td></tr><tr><td>MIN</td><td>Minuut</td></tr><tr><td>MLT</td><td>Milliliter</td></tr><tr><td>MMT</td><td>Millimeter</td></tr><tr><td>MTK</td><td>Vierkante meter</td></tr><tr><td>MTQ</td><td>Kubieke meter</td></tr><tr><td>MTR</td><td>Meter</td></tr><tr><td>PCE</td><td>Stuks</td></tr><tr><td>TNE</td><td>Ton</td></tr><tr><td>WEE</td><td>Week</td></tr></table>	CMT	Centimeter	DAY	Dag	GRM	Gram	HUR	Uur	KGM	Kilogram	LTR	Liter	MIN	Minuut	MLT	Milliliter	MMT	Millimeter	MTK	Vierkante meter	MTQ	Kubieke meter	MTR	Meter	PCE	Stuks	TNE	Ton	WEE	Week	an..3	O	1
CMT	Centimeter																																
DAY	Dag																																
GRM	Gram																																
HUR	Uur																																
KGM	Kilogram																																
LTR	Liter																																
MIN	Minuut																																
MLT	Milliliter																																
MMT	Millimeter																																
MTK	Vierkante meter																																
MTQ	Kubieke meter																																
MTR	Meter																																
PCE	Stuks																																
TNE	Ton																																
WEE	Week																																
Geleverde netto hoeveelheid De geleverde hoeveelheid van het artikel, exclusief verpakking, gespecificeerd als gewicht, inhoud, volume of lengte. Verplicht te gebruiken bij artikelen waarvan gewicht, volume of lengte bepalend is voor vaststelling van het te factureren bedrag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hammen, waarbij het geleverde gewicht (aantal kilo's ham) bepalend is voor de facturering.	n..18	O	1																														
Eenheid van de geleverde netto hoeveelheid Code van de meeteenheid waarin de geleverde netto hoeveelheid is uitgedrukt.	an..3	O	1																														

	Formaat	Status	Repetitie
Toegestane codes: CMT DAY GRM HUR KGM LTR MIN MLT MMT MTK MTQ MTR PCE TNE WEE Centimeter Dag Gram Uur Kilogram Liter Minuut Milliliter Millimeter Vierkante meter Kubieke meter Meter Stuks Ton Week			
Regelidentificatie Kenmerk ter identificatie van een regel binnen een bericht.	n..6	M	1
Variabele bestelcondities Gegevens over wat moet worden uitgewisseld op het moment van bestellen van een 'variabel artikel'. Een artikel beschouwen we als een 'variabel artikel' als er bij het bestellen meer dan 1 eenheid moet worden opgegeven (bijv. het aantal EN de lengte). Als er maar 1 eenheid moet worden opgegeven (bijv. het aantal OF de lengte) dan wordt deze class niet gebruikt. Deze gegevens worden overgenomen uit de order.		O	10
Variabele code Code waarmee een afname eenheid voor bestellen wordt gespecificeerd.	an..35	M	1
Alfanumerieke waarde Tekstveld voor de alfanumerieke waarde.	an..512	O	1
Numerieke waarde Veld voor de numerieke waarde.	n..15	O	1
Eenheid numerieke waarde Code van de meeteenheid waarin de numerieke waarde wordt uitgedrukt.	an..3	O	1

		Formaat	Status	Repetitie
Toegestane codes:				
CMT	Centimeter			
DAY	Dag			
DD	Graden			
GRM	Gram			
HUR	Uur			
KGM	Kilogram			
LTR	Liter			
MIN	Minuut			
MLT	Milliliter			
MMT	millimetre			
MTK	Vierkante meter			
MTQ	Kubieke meter			
MTR	Meter			
PCE	Stuks			
TNE	Ton			
WEE	Week			
Bewerkingen	Gegevens over mogelijke bewerkingen op/aan een artikel.		O	10
Deze gegevens worden overgenomen uit de order. De prijs kan worden toegevoegd ter informatie.				
Bewerking code	Code waarmee een bewerking wordt gespecificeerd.	an..35	M	1
Alfanumerieke waarde	Tekstveld voor de alfanumerieke waarde.	an..512	O	1
Numerieke waarde	Veld voor de numerieke waarde.	an..512	O	1
Eenheid numerieke waarde	Code van de meeteenheid waarin de numerieke waarde wordt uitgedrukt.	an..3	O	1
Toegestane codes:				
CMT	Centimeter			
DAY	Dag			
DD	Graden			
GRM	Gram			

KETENSTANDAARD
BOUW EN INSTALLATIE

	Formaat	Status	Repetitie
Kleur Tekstveld met de kleur van het artikel ten behoeve van nadere identificatie van het artikel.	an..35	O	1
Maat Tekstveld met de maat van het artikel ten behoeve van nadere identificatie van het artikel.	an..35	O	1
Serienummer Identificerend kenmerk ter identificatie van een uniek exemplaar van het artikel.	an..35	O	1
Fysieke dimensies Gegevens over de fysieke afmetingen van een object.		O	1
Breedte Afmeting gerekend vanaf de zijkanen van een object.	n..18	O	1
Hoogte Afmeting gerekend vanaf de onderkant en bovenkant van een object.	n..18	O	1
Diepte Afmeting gerekend vanaf de voorzijde en de achterzijde van een object.	n..18	O	1
Eenheid afmeting Code van de meeteenheid waarin een afmeting is uitgedrukt.	an..3	O	1
Toegestane codes:			
CMT Centimeter			
MMT millimetre			
MTR Meter			
Artikelkenmerken Gegevens over product specifieke kenmerken van een artikel.		O	1
Batchnummer Kenmerk ter identificatie van een verzameling exemplaren van een product die tegelijkertijd zijn geproduceerd of die tegelijkertijd dezelfde bewerking of behandeling hebben ondergaan.	an..35	M	1
Aanvullende Informatie Gegevens die dienen als aanvullende informatie, niet bestemd voor automatische verwerking.		O	1
Vrije tekstveld Tekstveld met de inhoud van aanvullende informatie.	an..70	M	10

	Formaat	Status	Repetitie
Artikelcertificaat		O	10
Gegevens over de claim dat voor dit artikel geldt gebaseerd op het toegekende certificaat.			
Certificaatnaam	an..35	M	1
Tekstveld met de naam van het certificaat (mogelijk ter identificatie van het certificaat).			
Certificaatclaim code	an..8	O	1
Code waarmee wordt aangegeven welke claim van toepassing is.			
Toegestane codes:			
F100	FSC 100%		
F70	FSC Mix 70%		
FCW	FSC Controlled Wood		
FMC	FSC Mix Credit		
FR100	FSC recycled 100%		
FR70	FSC recycled 70%		
FRC	FSC Recycled Credit		
ISPM	ISPM gecertificeerd		
KL	Keurhout Legaal		
KL1	Keurhout Duurzaam L1		
KL2	Keurhout Duurzaam L2		
P100	100% PEFC gecertificeerd		
P70	70% PEFC gecertificeerd		
RW	Recycled Wood		
Certificaatclaim omschrijving	an..70	O	1
Tekstveld met de beschrijving van de claim.			
Orderregel		O	1
Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een orderregel.			
Orderregelidentificatie	n..6	M	1
Kenmerk ter identificatie van de orderregel.			

Occurrence	Element
1 .. 1	DespatchAdvice
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	DespatchAdviceNumber
1 .. 1	MessageDate
1 .. 1	MessageStructure
0 .. 1	EndCustomerOrderNumber
0 .. 10	FreeText
0 .. 1	BuyersOrderNumber
0 .. 1	ProjectNumber
0 .. 1	OrderResponseNumber
0 .. 1	DeliveryDateTimelInformation
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	ScheduledDeliveryDate
0 .. 1	ScheduledDeliveryTime
0 .. 1	DeliveryTimeFrame
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	DeliveryDateEarliest
1 .. 1	DeliveryTimeEarliest
1 .. 1	DeliveryDateLatest
1 .. 1	DeliveryTimeLatest
1 .. 1	Supplier
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	GLN
0 .. 1	Name
0 .. 1	Name2
0 .. 1	StreetAndNumber
0 .. 1	City
0 .. 1	PostalCode
0 .. 1	Country
0 .. 5	ContactInformation
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	ContactPersonName
0 .. 1	PhoneNumber
0 .. 1	EmailAddress
0 .. 10	Certificate
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	CertificateName
1 .. 1	CertificateNumber
1 .. 1	CertificateIssuer
0 .. 1	CertificateSubNumber
0 .. 1	CertificateText
0 .. 1	CertificateDate
0 .. 1	CertificateExpirationDate
1 .. 1	Buyer
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	GLN
0 .. 1	Name
0 .. 1	Name2
0 .. 1	StreetAndNumber
0 .. 1	City
0 .. 1	PostalCode
0 .. 1	Country

Occurrence	Element
0 .. 10	Certificate
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	CertificateName
1 .. 1	CertificateNumber
1 .. 1	CertificateIssuer
0 .. 1	CertificateSubNumber
0 .. 1	CertificateText
0 .. 1	CertificateDate
0 .. 1	CertificateExpirationDate
0 .. 1	ShipFrom
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	GLN
0 .. 1	Name
0 .. 1	Name2
0 .. 1	StreetAndNumber
0 .. 1	City
0 .. 1	PostalCode
0 .. 1	Country
0 .. 1	DeliveryParty
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	GLN
0 .. 1	Name
0 .. 1	Name2
0 .. 1	StreetAndNumber
0 .. 1	City
0 .. 1	PostalCode
0 .. 1	Country
0 .. 1	UltimateConsignee
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	GLN
0 .. 1	Name
0 .. 1	Name2
0 .. 1	StreetAndNumber
0 .. 1	City
0 .. 1	PostalCode
0 .. 1	Country
1 .. 9999	DespatchLine
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	DespatchLineNumber
0 .. 9999	DespatchUnitInformation
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	NumberOfDespatchUnits
0 .. 1	DespatchUnitType
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	GTINDespatchUnitType
0 .. 1	ISOCODEDespatchUnitType
0 .. 1	SSCC
1 .. 9999	ItemLevelDespatchAdvice
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	LineNumber
1 .. 1	DeliveredQuantity

Occurrence	Element
0 .. 1	DeliveredQuantityUoM
0 .. 1	DeliveredNetQuantity
0 .. 1	DeliveredNetQuantityUoM
1 .. 1	LineIdentification
0 .. 10	VariableOrderConditions
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	VariableCode
0 .. 1	AlphanumericValue
0 .. 1	NumericValue
0 .. 1	NumericValueUoM
0 .. 10	Operations
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	OperationCode
0 .. 1	AlphanumericValue
0 .. 1	NumericValue
0 .. 1	NumericValueUoM
0 .. 1	AdditionalInformation
0 .. 1	OperationPrice
1 .. 1	TradeItemIdentification
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	GTIN
0 .. 1	SuppliersTradeItemId
0 .. 1	AdditionalItemIdentification
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	TradeItemDescription
0 .. 1	Colour
0 .. 1	Size
0 .. 1	SerialNumber
0 .. 1	PhysicalDimensions
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	Width
0 .. 1	Height
0 .. 1	Depth
0 .. 1	MeasurementUnitCode
0 .. 1	BatchNumber
0 .. 10	FreeText
0 .. 10	TradeItemCertificate
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	CertificateName
0 .. 1	CertificateClaimCode
0 .. 1	CertificateClaimDescription
0 .. 1	OrderLineIdentification

Occurrence	Element / Annotations	
	DespatchAdvice	Element
		Type: DespatchAdviceType
		ContentModel
1..1	xs:sequence	
1..1	DespatchAdviceNumber	Element
		Type: restriction (xs:string)
		Length: 1 17
		Name: Verzendbericht/Verzendberichtnummer
		Description: Nummer ter identificatie van het bericht.
		Remark: De verzender van het bericht vermeldt dit nummer duidelijk zichtbaar op de pakbon. De verzender van de factuur vermeldt dit nummer op de factuur. Dit nummer kan door de afnemer gebruikt worden voor de 'match' van ontvangen goederen met de factuur. Het is daarom aan te raden om dit nummer voldoende uniek te maken, bijvoorbeeld gedurende 1 jaar.
1..1	MessageDate	Element
		Type: xs:date
		Name: Verzendbericht/Verzendberichtdatum
		Description: Datum waarop het bericht is aangemaakt.
1..1	MessageStructure	Element
		Type: restriction (xs:string)
		Length: 1 17
		Name: Verzendbericht/Structuur van verzendbericht
		Description: Code waarmee wordt aangegeven hoe de informatie in het verzendbericht is opgebouwd.
		Remark: Doel van deze code is het vergemakkelijken van de verwerking van het verzendbericht bij de afnemer.
		Code Omschrijving
		EANNL1 Artikelen per zending

Schemabeschrijving

Verzendbericht insbou

Schemaversie: 004

Variant: GS1NL

Occurrence

Element / Annotations

0..1

EndCustomerOrderNumber

Code	Omschrijving
EANNL4	Artikelen per verzendeenheid
Element	
Type:	restriction (xs:string)
Length:	1 17
Name:	Verzendbericht/Referentie klantorder/Referentie eindafnemer
Description:	Numer ter identificatie van een verkooptransactie door de eindafnemer.
Remark:	De eindafnemer (hier een aannemer of installateur) is ook bekend met dit ordernummer. Deze referentie dient door de leverancier vermeld te worden op de pakbon bij een rechtstreekse levering (handelaar geeft producent een order de producten te leveren op de bouwplaats van een aannemer).
Element	
Type:	restriction (xs:string)
Length:	1 70
Name:	Verzendbericht/Aanvullende Informatie/Vrije tekstveld
Description:	Tekstveld met de inhoud van aanvullende informatie.
Element	
Type:	restriction (xs:string)
Length:	1 17
Name:	Verzendbericht/Order/Ordernummer afnemer
Description:	Numer ter identificatie van de order door de afnemer.
Element	
Type:	restriction (xs:string)
Length:	1 17
Name:	Verzendbericht/Project/Projectnummer
Description:	Numer ter identificatie van het project.
Remark:	Op basis van het projectnummer kunnen een aantal administratieve processen

0..1

BuyersOrderNumber

0..1

ProjectNumber

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	OrderResponseNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 17 Name: Verzendbericht/Orderbevestiging/Orderbevestigingsnummer Description: Nummer ter identificatie van de orderbevestiging.
0..1	DeliveryDateTimelInformation	Element Type: DeliveryDateTimelInformationType Name: Verzendbericht/Leverdatum informatie Description: Gegevens over de datum, tijd of periode van aflevering van goederen. Remark: Vaak is reeds van tevoren een afspraak gemaakt over de leverdatum. Gebruik van de leverdatum vindt plaats op een van de volgende wijzen: - Geen leverdatum: bijvoorbeeld indien afnemer en leveranciers vaste afleverschema's hebben. - Geplande leverdatum. - Zowel vroegste als laatste levertijd gebruiken: zo kan levering in een bepaald tijdvenster (bloktijd) worden aangegeven. Nodig voor het bijvoorbeeld gelijktijdig aanwezig zijn van het juiste losmateriaal. Bij backhauling dient de leverdatum geïnterpreteerd te worden als de datum/tijd waarop de afnemer de bestelde goederen ophaalt bij het haaladres.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	ScheduledDeliveryDate	Element Type: xs:date Name: Verzendbericht/Leverdatum informatie/Geplande leverdatum Description: Datum waarop de goederen zullen worden afgeleverd.
0..1	ScheduledDeliveryTime	Element

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	DeliveryTimeFrame	Type: xs:time Name: Verzendbericht/Leverdatum informatie/Gepland levertijdstip Description: Tijdstip waarop de goederen zullen worden afgeleverd. Remark: De waarde 24.00 is bij een afleverlevertijdstip alleen toegestaan indien het einde van de dag wordt bedoeld. De waarde 00.00 is bij een afleverlevertijdstip alleen toegestaan indien het begin van de dag wordt bedoeld.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	DeliveryDateEarliest	Element Type: xs:date Name: Verzendbericht/Leverdatum informatie/Lever tijdvak Description: Gegevens over de periode waarbinnen goederen worden afgeleverd.
1..1	DeliveryTimeEarliest	Element Type: xs:time Name: Verzendbericht/Leverdatum informatie/Lever tijdvak/Vroegste leverdatum Description: Datum vanaf wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.
1..1	DeliveryDateLatest	Element Type: xs:time Name: Verzendbericht/Leverdatum informatie/Lever tijdvak/Vroegste levertijdstip Description: Tijdstip op de vroegste leverdatum vanaf wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.
1..1	DeliveryDateLatest	Element Type: xs:date Name: Verzendbericht/Leverdatum informatie/Lever tijdvak/Laatste leverdatum Description: Datum tot en met wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.

Schemabeschrijving

Verzendbericht insbou

Schemaversie: 004

Variant: GS1NL

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	DeliveryTimeLatest	Element Type: xs:time Name: Verzendbericht/Leverdatum informatie/Lever tijdvak/Laatste levertijdstip Description: Tijdstip op de laatste leverdatum tot wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.
1..1	Supplier	Element Type: PartyWithContactAndCertificateType Name: Verzendbericht/Leverancier Description: Partij die goederen en/of diensten verkoopt en levert. Remark: Dit is de eigenaar van de goederen en niet de logistiek dienstverlener. Als FSC certificering van toepassing is moeten de NAW gegevens compleet worden vermeld.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	GLN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13} Name: Verzendbericht/Leverancier/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.
0..1	Name	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Verzendbericht/Leverancier/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.
0..1	Name2	Element

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	StreetAndNumber	Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Verzendbericht/Leverancier/Naam2 Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Leverancier/Straat en huisnummer Description: Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.
0..1	City	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Leverancier/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.
0..1	PostalCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9 Name: Verzendbericht/Leverancier/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.
0..1	Country	Element Type: restriction (xs:string) Length: 2 Name: Verzendbericht/Leverancier/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of lokatie.
0..5	ContactInformation	Element

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	xs:sequence	Type: ContactInformationType Name: Verzendbericht/Leverancier/Contactgegevens Description: Gegevens over een afdeling of persoon van de partij waarmee contact kan worden opgenomen via telefoon, fax of email.
0..1	ContactPersonName	ContentModel Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Leverancier/Contactgegevens/Contactpersoon Description: Tekstveld met de naam van een persoon waarmee contact kan worden opgenomen.
0..1	PhoneNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 20 Name: Verzendbericht/Leverancier/Contactgegevens/Telefoonnummer Description: Nummer waarmee via de telefoon contact kan worden opgenomen.
0..1	EmailAddress	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 254 Name: Verzendbericht/Leverancier/Contactgegevens/E-mail adres Description: Tekstveld met het elektronische adres waarmee via e-mail contact kan worden opgenomen.
0..10	Certificate	Element Type: CertificateType Name: Verzendbericht/Leverancier/Certificaatinformatie Description: Gegevens over de schriftelijke verklaring dat een product of proces voldoet aan de

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	xs:sequence	voorgeschreven specificaties en/of regels.
1..1	CertificateName	Remark: Als de zending gecertificeerde artikelen bevat kan het gebruik van deze informatie verplicht gesteld zijn door de betreffende certificeringorganisatie. ContentModel Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Leverancier/Certificaatinformatie/Certificaatnaam Description: Tekstveld met de naam van het certificaat (mogelijk ter identificatie van het certificaat).
1..1	CertificateNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Leverancier/Certificaatinformatie/Certificaatnummer Description: Nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter identificatie van het certificaat. Remark: Als Keurhout certificering van toepassing is, moet hier de 'keurhout deelnemercode' worden vermeld.
1..1	Certificatelssuer	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Leverancier/Certificaatinformatie/Certificeringsinstantie Description: Tekstveld met de naam van de instantie die het certificaat heeft toegekend.
0..1	CertificateSubNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Leverancier/Certificaatinformatie/Certificaat subnummer

Schemabeschrijving

Verzendbericht insbou

Schemaversie: 004

Variant: GS1NL

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	CertificateText	Description: Extra nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter verdere identificatie van het certificaat. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 256 Name: Verzendbericht/Leverancier/Certificaatinformatie/Certificaat tekst Description: Tekstveld ten behoeve van voorgeschreven certificaat teksten op documenten.
0..1	CertificateDate	Element Type: xs:date Name: Verzendbericht/Leverancier/Certificaatinformatie/Certificeringsdatum Description: Datum waarop het certificaat is toegekend.
0..1	CertificateExpirationDate	Element Type: xs:date Name: Verzendbericht/Leverancier/Certificaatinformatie/Certificaat expiratedatum Description: Datum waarop het certificaat verloopt.
1..1	Buyer	Element Type: PartyWithCertificateType Name: Verzendbericht/Afnemer Description: Partij aan wie goederen en/of diensten worden verkocht en geleverd. Remark: Als FSC certificering van toepassing is moeten de NAW gegevens compleet worden vermeld.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	GLN	Element Type: restriction (xs:string)

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Name	Pattern: \d{13} Name: Verzendbericht/Afnemer/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50
0..1	Name2	Name: Verzendbericht/Afnemer/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50
0..1	StreetAndNumber	Name: Verzendbericht/Afnemer/Naam2 Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35
0..1	City	Name: Verzendbericht/Afnemer/Straat en huisnummer Description: Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35
0..1	PostalCode	Name: Verzendbericht/Afnemer/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie. Element

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Country	Type: restriction (xs:string) Length: 1 9 Name: Verzendbericht/Afnemer/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 2 Name: Verzendbericht/Afnemer/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of lokatie.
0..10	Certificate	Element Type: CertificateType Name: Verzendbericht/Afnemer/Certificaatinformatie Description: Gegevens over de schriftelijke verklaring dat een product of proces voldoet aan de voorgeschreven specificaties en/of regels. Remark: Als de zending gecertificeerde artikelen bevat kan het gebruik van deze informatie verplicht gesteld zijn door de betreffende certificeringorganisatie.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	CertificateName	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Afnemer/Certificaatinformatie/Certificaatnaam Description: Tekstveld met de naam van het certificaat (mogelijk ter identificatie van het certificaat).
1..1	CertificateNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	Certificatelssuer	Name: Verzendbericht/Afnemer/Certificaatinformatie/Certificaatnummer Description: Nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter identificatie van het certificaat. Remark: Als Keurhout certificering van toepassing is, moet hier de 'keurhout deelnemercode' worden vermeld. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35
0..1	CertificateSubNumber	Name: Verzendbericht/Afnemer/Certificaatinformatie/Certificeringsinstantie Description: Tekstveld met de naam van de instantie die het certificaat heeft toegekend. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35
0..1	CertificateText	Name: Verzendbericht/Afnemer/Certificaatinformatie/Certificaat subnummer Description: Extra nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter verdere identificatie van het certificaat. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 256
0..1	CertificateDate	Name: Verzendbericht/Afnemer/Certificaatinformatie/Certificaat tekst Description: Tekstveld ten behoeve van voorgeschreven certificaat teksten op documenten. Element Type: xs:date
0..1	CertificateExpirationDate	Name: Verzendbericht/Afnemer/Certificaatinformatie/Certificeringsdatum Description: Datum waarop het certificaat is toegekend. Element

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	ShipFrom	Type: xs:date Name: Verzendbericht/Afnemer/Certificaatinformatie/Certificaat expiratiedatum Description: Datum waarop het certificaat verloopt.
1..1	xs:sequence	Element
1..1	GLN	Type: PartyType Name: Verzendbericht/Haaladres Description: Lokatie waar goederen worden opgehaald. Remark: Verplicht bij backhauling.
		ContentModel
		Element
		Type: restriction (xs:string)
		Pattern: \d{13}
		Name: Verzendbericht/Haaladres/GLN
		Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.
0..1	Name	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Verzendbericht/Haaladres/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.
0..1	Name2	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Verzendbericht/Haaladres/Naam2 Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie.

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	StreetAndNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Haaladres/Straat en huisnummer Description: Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.
0..1	City	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Haaladres/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.
0..1	PostalCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9 Name: Verzendbericht/Haaladres/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.
0..1	Country	Element Type: restriction (xs:string) Length: 2 Name: Verzendbericht/Haaladres/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of lokatie.
0..1	DeliveryParty	Element Type: PartyOptionalGLNType Name: Verzendbericht/Afleveradres Description: Lokatie waar goederen worden afgeleverd. Remark: Verplicht, behalve bij backhauling.

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	GLN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13} Name: Verzendbericht/Afleveradres/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.
0..1	Name	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Verzendbericht/Afleveradres/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.
0..1	Name2	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Verzendbericht/Afleveradres/Naam2 Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie.
0..1	StreetAndNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Afleveradres/Straat en huisnummer Description: Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.
0..1	City	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	PostalCode	Name: Verzendbericht/Afleveradres/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9
0..1	Country	Name: Verzendbericht/Afleveradres/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 2
0..1	UltimateConsignee	Name: Verzendbericht/Afleveradres/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of lokatie. Element Type: PartyOptionalGLNType
1..1	xs:sequence	Name: Verzendbericht/Eindbestemming Description: Partij bij wie goederen via een overslagpunt worden afgeleverd. Remark: Verplicht te gebruiken bij crossdocking.
0..1	GLN	ContentModel Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13} Name: Verzendbericht/Eindbestemming/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Name	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Verzendbericht/Eindbestemming/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.
0..1	Name2	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Verzendbericht/Eindbestemming/Naam2 Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie.
0..1	StreetAndNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Eindbestemming/Straat en huisnummer Description: Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.
0..1	City	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Eindbestemming/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.
0..1	PostalCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9 Name: Verzendbericht/Eindbestemming/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.

Schemabeschrijving

Verzendbericht insbou

Schemaversie: 004

Variant: GS1NL

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Country	Element Type: restriction (xs:string) Length: 2 Name: Verzendbericht/Eindbestemming/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of lokatie.
1..9999	DespatchLine	Element Type: DespatchLineType Name: Verzendbericht/Verzendregel Description: Niveau in het bericht waar gegevens over de zending en verzendeenheden worden gespecificeerd. Remark: De verzendregel wordt zowel gebruikt voor de gehele zending (zendingsniveau) als de individuele verzendeenheden (verzeendeheidniveau). Gebruik is afhankelijk van de gebruikte structuur (zie: Gebruiksregels Levering en Ontvangst): - Structuur 1 (EANL1): Verzendregel komt slechts één maal voor (zendingsniveau). - Structuur 4 (EANL4): de eerste verzendregel geeft het zendingsniveau aan, volgende verzendregels geven individuele verzendeenheden aan.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	DespatchLineNumber	Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 Inclusive: 1 .. TotalDigits: Name: Verzendbericht/Verzendregel/Verzendregelnummer Description: Nummer ter identificatie van een regel binnen een bericht. Remark: Elke verzendregel heeft een uniek regelnummer. De verzendregel voor de gehele zending heeft verzendregelnummer '1'. Gebruik is afhankelijk van de gebruikte structuur: - Structuur 1 (EANL1): verzendregel komt slechts één maal voor, regelnummer is

Occurrence	Element / Annotations	
0..9999	DespatchUnitInformation	dus '1'. - Structuur 4 (EANNL4): De zending heeft nummer '1', de individuele verzendeenheden doorlopend nummers: '2', '3', etc. Element Type: DespatchUnitInformationType Name: Verzendbericht/Verzendregel/Verzendeenheid Description: Gegevens over een of meerdere verzendeenheden aanwezig in een levering. Remark: Gebruik is afhankelijk van de gebruikte structuur (zie: I. Gebruiksregels Levering en Ontvangst): - Structuur 1 (EANNL1): De verzendeenheid is dan niet van toepassing. - Structuur 4 (EANNL4): Elke individuele verzendeenheid/ladingdrager wordt aangegeven. Per verzendregel komt de gegevensgroep verzendeenheid slechts één maal voor. NB de gebruikte structuur komt in het bericht zelf niet voor. Welke structuur gebruikt is kan afgeleid worden vanuit de gebruikte gegevens.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	NumberOfDespatchUnits	Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 Inclusive: 1 .. TotalDigits: Name: Verzendbericht/Verzendregel/Verzendeenheid/Aantal verzendeenheden Description: Aantal eenheden waarop de verzendeenheidinformatie van toepassing is. Remark: Gebruik is afhankelijk van de gebruikte structuur (zie gebruiksregels): - Structuur 1 (EANNL1): n.v.t. - Structuur 4 (EANNL4): altijd '1'.
0..1	DespatchUnitType	Element Type: DespatchUnitTypeType

Occurrence	Element / Annotations													
1..1	xs:sequence													
0..1	GTINDespatchUnitType	Name: Verzendbericht/Verzendregel/Verzendeenheid/Soort verzendeenheid Description: Gegevens waarmee het type ladingdrager van de verzendeenheid wordt aangegeven. Remark: Geeft informatie over de verzendeenheid/ladingdrager: is het een rolcontainer, een Euro-pallet, etc. Soort verzendeenheid is verplicht in structuur 4 (EANNL4). Het soort verzendeenheid wordt bij voorkeur aangegeven met een GTIN (Global Trade Item Number). ContentModel Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{14} Name: Verzendbericht/Verzendregel/Verzendeenheid/Soort verzendeenheid/GTIN soort verzendeenheid Description: Global Trade Item Number, wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het type verzendeenheid.												
0..1	ISOCODEDespatchUnitType	Element Type: restriction (xs:string) Length: 13 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Verzendeenheid/Soort verzendeenheid/ISO-code soort verzendeenheid Description: Code waarmee het soort verzendeenheid wordt gespecificeerd. <table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>08</td><td>Eenmalige pallet</td></tr><tr><td>09</td><td>Retour te zenden pallet</td></tr><tr><td>200</td><td>Pallet ISO 0 - 1/2 EURO Pallet (GS1 Code)</td></tr><tr><td>201</td><td>Pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet (GS1 Code)</td></tr><tr><td>202</td><td>Pallet ISO 2 (GS1 Code)</td></tr></table>	Code	Omschrijving	08	Eenmalige pallet	09	Retour te zenden pallet	200	Pallet ISO 0 - 1/2 EURO Pallet (GS1 Code)	201	Pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet (GS1 Code)	202	Pallet ISO 2 (GS1 Code)
Code	Omschrijving													
08	Eenmalige pallet													
09	Retour te zenden pallet													
200	Pallet ISO 0 - 1/2 EURO Pallet (GS1 Code)													
201	Pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet (GS1 Code)													
202	Pallet ISO 2 (GS1 Code)													

Schemabeschrijving

Verzendbericht insbou

Schemaversie: 004

Variant: GS1NL

Occurrence	Element / Annotations																																																														
	<table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>203</td><td>1/4 EURO Pallet (GS1 Code)</td></tr><tr><td>204</td><td>1/8 EURO Pallet (GS1 Code)</td></tr><tr><td>210</td><td>Groothandelaar pallet (GS1 Code)</td></tr><tr><td>211</td><td>Pallet 80 X 100 cm (GS1 Code)</td></tr><tr><td>212</td><td>Pallet 60 X 100 cm (GS1 Code)</td></tr><tr><td>AE</td><td>Spuitbus</td></tr><tr><td>BA</td><td>Vat (fust)</td></tr><tr><td>BC</td><td>Flessenkrat, flessenrek</td></tr><tr><td>BE</td><td>Bundel</td></tr><tr><td>BG</td><td>Tas-zak</td></tr><tr><td>BGE</td><td>Grote zak, pallet formaat (GS1 Code)</td></tr><tr><td>BJ</td><td>Emmer</td></tr><tr><td>BME</td><td>Blisterverpakking (GS1 Code)</td></tr><tr><td>BO</td><td>Fles, onbeschermd, cilindrisch</td></tr><tr><td>BU</td><td>Ton</td></tr><tr><td>BX</td><td>Doos (kist)</td></tr><tr><td>CA</td><td>Blik, rechthoekig</td></tr><tr><td>CT</td><td>Kartonnen doos</td></tr><tr><td>CX</td><td>Blik-cylindrisch</td></tr><tr><td>DR</td><td>Drum (ton)</td></tr><tr><td>JC</td><td>Jerrycan, rechthoekig</td></tr><tr><td>JY</td><td>Jerrycan, cilindrisch</td></tr><tr><td>MPE</td><td>Multipack (GS1 Code)</td></tr><tr><td>NE</td><td>Onverpakt</td></tr><tr><td>OPE</td><td>Met zuurstof verpakt (GS1 Code)</td></tr><tr><td>PG</td><td>Plaat</td></tr><tr><td>PK</td><td>Pak</td></tr><tr><td>RG</td><td>Ring</td></tr><tr><td>RL</td><td>Haspel</td></tr><tr><td>RO</td><td>Rol</td></tr></table>	Code	Omschrijving	203	1/4 EURO Pallet (GS1 Code)	204	1/8 EURO Pallet (GS1 Code)	210	Groothandelaar pallet (GS1 Code)	211	Pallet 80 X 100 cm (GS1 Code)	212	Pallet 60 X 100 cm (GS1 Code)	AE	Spuitbus	BA	Vat (fust)	BC	Flessenkrat, flessenrek	BE	Bundel	BG	Tas-zak	BGE	Grote zak, pallet formaat (GS1 Code)	BJ	Emmer	BME	Blisterverpakking (GS1 Code)	BO	Fles, onbeschermd, cilindrisch	BU	Ton	BX	Doos (kist)	CA	Blik, rechthoekig	CT	Kartonnen doos	CX	Blik-cylindrisch	DR	Drum (ton)	JC	Jerrycan, rechthoekig	JY	Jerrycan, cilindrisch	MPE	Multipack (GS1 Code)	NE	Onverpakt	OPE	Met zuurstof verpakt (GS1 Code)	PG	Plaat	PK	Pak	RG	Ring	RL	Haspel	RO	Rol
Code	Omschrijving																																																														
203	1/4 EURO Pallet (GS1 Code)																																																														
204	1/8 EURO Pallet (GS1 Code)																																																														
210	Groothandelaar pallet (GS1 Code)																																																														
211	Pallet 80 X 100 cm (GS1 Code)																																																														
212	Pallet 60 X 100 cm (GS1 Code)																																																														
AE	Spuitbus																																																														
BA	Vat (fust)																																																														
BC	Flessenkrat, flessenrek																																																														
BE	Bundel																																																														
BG	Tas-zak																																																														
BGE	Grote zak, pallet formaat (GS1 Code)																																																														
BJ	Emmer																																																														
BME	Blisterverpakking (GS1 Code)																																																														
BO	Fles, onbeschermd, cilindrisch																																																														
BU	Ton																																																														
BX	Doos (kist)																																																														
CA	Blik, rechthoekig																																																														
CT	Kartonnen doos																																																														
CX	Blik-cylindrisch																																																														
DR	Drum (ton)																																																														
JC	Jerrycan, rechthoekig																																																														
JY	Jerrycan, cilindrisch																																																														
MPE	Multipack (GS1 Code)																																																														
NE	Onverpakt																																																														
OPE	Met zuurstof verpakt (GS1 Code)																																																														
PG	Plaat																																																														
PK	Pak																																																														
RG	Ring																																																														
RL	Haspel																																																														
RO	Rol																																																														

Occurrence	Element / Annotations	Code	Omschrijving
		SW	Krimpverpakking
		TAE	Tablet (reep) (GS1 code)
		TB	Kuip
		THE	Drie pak (GS1 Code)
		TRE	Trolley (GS1 Code)
		TTE	Tube, staand (GS1 Code)
		TU	Tube
		TWE	Duoverpakking (GS1 Code)
0..1	SSCC	Element	
		Type:	restriction (xs:string)
		Pattern:	\d{18}
		Name:	Verzendbericht/Verzendregel/Verzendeenheid/Verzendeenheid identificatie/SSCC
		Description:	Serial Shipping Container Code, wereldwijd uniek nummer ter identificatie van de verzendeenheid.
1..9999	ItemLevelDespatchAdvice	Element	
		Type:	ItemLevelDespatchAdviceType
		Name:	Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel
		Description:	Niveau in het bericht waar de geleverde goederen worden gespecificeerd.
		Remark:	Gebruik van deze gegevensgroep is afhankelijk van de gebruikte structuur zie: Gebruiksregels Levering en Ontvangst, Artikelen kunnen per zending (structuur 1; EANNL1) of per verzendeenheid/ladingdrager (structuur 4; EANNL4) gespecificeerd worden. Indien er artikelen met verschillende batchnummers, THT-datums of in verschillende fustsoorten voorkomen dienen deze artikelen afzonderlijk (in verschillende Artikelregels) opgegeven worden.
1..1	xs:sequence	ContentModel	
1..1	LineNumber	Element	

Occurrence	Element / Annotations																					
		Type:xs:positiveInteger FractionDigits: 0 Inclusive: 1 .. TotalDigits: Name:Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Artikelregelnummer Description:Nummer ter identificatie van een regel binnen een bericht. Remark:Elke artikelregel heeft een uniek betekenisloos regelnummer. De nummering begint met 1, en loopt op met 1. Let erop dat in structuur 4 het artikelregelnummer doorgenummerd wordt 'over de verzendeenheden heen'.																				
1..1	DeliveredQuantity	Element Type:xs:decimal Name:Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Geleverd aantal Description:Het aantal eenheden van een artikel dat is geleverd.																				
0..1	DeliveredQuantityUoM	Element Type:MeasurementUnitCodeType Length: 1 3 Name:Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Eenheid van het geleverde aantal Description:Code van de meeteenheid waarin het geleverd aantal is uitgedrukt. <table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>CMT</td><td>Centimeter</td></tr><tr><td>DAY</td><td>Dag</td></tr><tr><td>GRM</td><td>Gram</td></tr><tr><td>HUR</td><td>Uur</td></tr><tr><td>KGM</td><td>Kilogram</td></tr><tr><td>LTR</td><td>Liter</td></tr><tr><td>MIN</td><td>Minuut</td></tr><tr><td>MLT</td><td>Milliliter</td></tr><tr><td>MMT</td><td>Millimeter</td></tr></table>	Code	Omschrijving	CMT	Centimeter	DAY	Dag	GRM	Gram	HUR	Uur	KGM	Kilogram	LTR	Liter	MIN	Minuut	MLT	Milliliter	MMT	Millimeter
Code	Omschrijving																					
CMT	Centimeter																					
DAY	Dag																					
GRM	Gram																					
HUR	Uur																					
KGM	Kilogram																					
LTR	Liter																					
MIN	Minuut																					
MLT	Milliliter																					
MMT	Millimeter																					

Occurrence

Element / Annotations

0..1

DeliveredNetQuantity

Code	Omschrijving
MTK	Vierkante meter
MTQ	Kubieke meter
MTR	Meter
PCE	Stuks
TNE	Ton
WEE	Week

Element

Type: xs:decimal

Name: **Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Geleverde netto hoeveelheid**

Description: De geleverde hoeveelheid van het artikel, exclusief verpakking, gespecificeerd als gewicht, inhoud, volume of lengte.

Remark: [Verplicht te gebruiken bij artikelen waarvan gewicht, volume of lengte bepalend is voor vaststelling van het te factureren bedrag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hammen, waarbij het geleverde gewicht \(aantal kilo's ham\) bepalend is voor de facturering.](#)

0..1

DeliveredNetQuantityUoM

Element

Type: MeasurementUnitCodeType

Length: 1 3

Name: **Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Eenheid van de geleverde netto hoeveelheid**

Description: Code van de meeteenheid waarin de geleverde netto hoeveelheid is uitgedrukt.

Code	Omschrijving
CMT	Centimeter
DAY	Dag
GRM	Gram
HUR	Uur
KGM	Kilogram
LTR	Liter
MIN	Minuut

Occurrence	Element / Annotations	Code	Omschrijving
		MLT	Milliliter
		MMT	Millimeter
		MTK	Vierkante meter
		MTQ	Kubieke meter
		MTR	Meter
		PCE	Stuks
		TNE	Ton
		WEE	Week
1..1	LineIdentification	Element	
		Type: xs:positiveInteger	
		FractionDigits: 0	TotalDigits:
		Inclusive: 1 ..	
		Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Regelidentificatie	
		Description: Kenmerk ter identificatie van een regel binnen een bericht.	
0..10	VariableOrderConditions	Element	
		Type: VariableOrderConditionsType	
		Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Variabele bestelcondities	
		Description: Gegevens over wat moet worden uitgewisseld op het moment van bestellen van een 'variabel artikel'. Een artikel beschouwen we als een 'variabel artikel' als er bij het bestellen meer dan 1 eenheid moet worden opgegeven (bijv. het aantal EN de lengte). Als er maar 1 eenheid moet worden opgegeven (bijv. het aantal OF de lengte) dan wordt deze class niet gebruikt.	
		Remark: Deze gegevens worden overgenomen uit de order.	
1..1	xs:sequence	ContentModel	
1..1	VariableCode	Element	
		Type: restriction (xs:string)	
		Length: 1	35

Occurrence	Element / Annotations																	
0..1	AlphanumericValue	Name:Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Variabele bestelcondities/Variabele code Description:Code waarmee een afname eenheid voor bestellen wordt gespecificeerd. Element Type:restriction (xs:string) Length:1512																
0..1	NumericValue	Name:Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Variabele bestelcondities/Alfanumerieke waarde Description:Tekstveld voor de alfanumerieke waarde. Element Type:xs:decimal																
0..1	NumericValueUoM	Name:Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Variabele bestelcondities/Numerieke waarde Description:Veld voor de numerieke waarde. Element Type:MeasurementUnitCodeType Length:13 Name:Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Variabele bestelcondities/Eenheid numerieke waarde Description:Code van de meeteenheid waarin de numerieke waarde wordt uitgedrukt. <table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>CMT</td><td>Centimeter</td></tr><tr><td>DAY</td><td>Dag</td></tr><tr><td>DD</td><td>Graden</td></tr><tr><td>GRM</td><td>Gram</td></tr><tr><td>HUR</td><td>Uur</td></tr><tr><td>KGM</td><td>Kilogram</td></tr><tr><td>LTR</td><td>Liter</td></tr></table>	Code	Omschrijving	CMT	Centimeter	DAY	Dag	DD	Graden	GRM	Gram	HUR	Uur	KGM	Kilogram	LTR	Liter
Code	Omschrijving																	
CMT	Centimeter																	
DAY	Dag																	
DD	Graden																	
GRM	Gram																	
HUR	Uur																	
KGM	Kilogram																	
LTR	Liter																	

Occurrence	Element / Annotations																					
		<table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>MIN</td><td>Minuut</td></tr><tr><td>MLT</td><td>Milliliter</td></tr><tr><td>MMT</td><td>Millimeter</td></tr><tr><td>MTK</td><td>Vierkante meter</td></tr><tr><td>MTQ</td><td>Kubieke meter</td></tr><tr><td>MTR</td><td>Meter</td></tr><tr><td>PCE</td><td>Stuks</td></tr><tr><td>TNE</td><td>Ton</td></tr><tr><td>WEE</td><td>Week</td></tr></table>	Code	Omschrijving	MIN	Minuut	MLT	Milliliter	MMT	Millimeter	MTK	Vierkante meter	MTQ	Kubieke meter	MTR	Meter	PCE	Stuks	TNE	Ton	WEE	Week
Code	Omschrijving																					
MIN	Minuut																					
MLT	Milliliter																					
MMT	Millimeter																					
MTK	Vierkante meter																					
MTQ	Kubieke meter																					
MTR	Meter																					
PCE	Stuks																					
TNE	Ton																					
WEE	Week																					
0..10	Operations	<table><tr><td>Element</td><td></td></tr><tr><td>Type:</td><td>OperationsType</td></tr><tr><td>Name:</td><td>Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bewerkingen</td></tr><tr><td>Description:</td><td>Gegevens over mogelijke bewerkingen op/aan een artikel.</td></tr><tr><td>Remark:</td><td>Deze gegevens worden overgenomen uit de order. De prijs kan worden toegevoegd ter informatie.</td></tr></table>	Element		Type:	OperationsType	Name:	Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bewerkingen	Description:	Gegevens over mogelijke bewerkingen op/aan een artikel.	Remark:	Deze gegevens worden overgenomen uit de order. De prijs kan worden toegevoegd ter informatie.										
Element																						
Type:	OperationsType																					
Name:	Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bewerkingen																					
Description:	Gegevens over mogelijke bewerkingen op/aan een artikel.																					
Remark:	Deze gegevens worden overgenomen uit de order. De prijs kan worden toegevoegd ter informatie.																					
1..1	xs:sequence																					
1..1	OperationCode	<table><tr><td>ContentModel</td><td></td></tr><tr><td>Element</td><td></td></tr><tr><td>Type:</td><td>restriction (xs:string)</td></tr><tr><td>Length:</td><td>135</td></tr><tr><td>Name:</td><td>Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bewerkingen/Bewerking code</td></tr><tr><td>Description:</td><td>Code waarmee een bewerking wordt gespecificeerd.</td></tr></table>	ContentModel		Element		Type:	restriction (xs:string)	Length:	135	Name:	Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bewerkingen/Bewerking code	Description:	Code waarmee een bewerking wordt gespecificeerd.								
ContentModel																						
Element																						
Type:	restriction (xs:string)																					
Length:	135																					
Name:	Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bewerkingen/Bewerking code																					
Description:	Code waarmee een bewerking wordt gespecificeerd.																					
0..1	AlphanumericValue	<table><tr><td>Element</td><td></td></tr><tr><td>Type:</td><td>restriction (xs:string)</td></tr><tr><td>Length:</td><td>1512</td></tr><tr><td>Name:</td><td>Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bewerkingen/Alfanumerieke waarde</td></tr><tr><td>Description:</td><td>Tekstveld voor de alfanumerieke waarde.</td></tr></table>	Element		Type:	restriction (xs:string)	Length:	1512	Name:	Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bewerkingen/Alfanumerieke waarde	Description:	Tekstveld voor de alfanumerieke waarde.										
Element																						
Type:	restriction (xs:string)																					
Length:	1512																					
Name:	Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bewerkingen/Alfanumerieke waarde																					
Description:	Tekstveld voor de alfanumerieke waarde.																					

Occurrence	Element / Annotations																																			
0..1	NumericValue	Element Type: xs:decimal Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bewerkingen/Numerieke waarde Description: Veld voor de numerieke waarde.																																		
0..1	NumericValueUoM	Element Type: MeasurementUnitCodeType Length: 13 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bewerkingen/Eenheid numerieke waarde Description: Code van de meeteenheid waarin de numerieke waarde wordt uitgedrukt. <table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>CMT</td><td>Centimeter</td></tr><tr><td>DAY</td><td>Dag</td></tr><tr><td>DD</td><td>Graden</td></tr><tr><td>GRM</td><td>Gram</td></tr><tr><td>HUR</td><td>Uur</td></tr><tr><td>KGM</td><td>Kilogram</td></tr><tr><td>LTR</td><td>Liter</td></tr><tr><td>MIN</td><td>Minuut</td></tr><tr><td>MLT</td><td>Milliliter</td></tr><tr><td>MMT</td><td>Millimeter</td></tr><tr><td>MTK</td><td>Vierkante meter</td></tr><tr><td>MTQ</td><td>Kubieke meter</td></tr><tr><td>MTR</td><td>Meter</td></tr><tr><td>PCE</td><td>Stuks</td></tr><tr><td>TNE</td><td>Ton</td></tr><tr><td>WEE</td><td>Week</td></tr></table>	Code	Omschrijving	CMT	Centimeter	DAY	Dag	DD	Graden	GRM	Gram	HUR	Uur	KGM	Kilogram	LTR	Liter	MIN	Minuut	MLT	Milliliter	MMT	Millimeter	MTK	Vierkante meter	MTQ	Kubieke meter	MTR	Meter	PCE	Stuks	TNE	Ton	WEE	Week
Code	Omschrijving																																			
CMT	Centimeter																																			
DAY	Dag																																			
DD	Graden																																			
GRM	Gram																																			
HUR	Uur																																			
KGM	Kilogram																																			
LTR	Liter																																			
MIN	Minuut																																			
MLT	Milliliter																																			
MMT	Millimeter																																			
MTK	Vierkante meter																																			
MTQ	Kubieke meter																																			
MTR	Meter																																			
PCE	Stuks																																			
TNE	Ton																																			
WEE	Week																																			
0..1	AdditionalInformation	Element Type: restriction (xs:string)																																		

Schemabeschrijving

Verzendbericht insbou

Schemaversie: 004

Variant: GS1NL

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	OperationPrice	Length: 1 512 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bewerkingen/Extra informatie Description: Tekstveld voor extra informatie. Element Type: xs:decimal Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bewerkingen/Bewerking prijs Description: Bedrag dat wordt gevraagd voor de bewerking.
1..1	TradeltemIdentification	Element Type: TradeltemIdPlusAdditionalType Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Artikel Description: Gegevens ter identificatie van een artikel.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	GTIN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{14} Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Artikel/GTIN Description: Global Trade Item Number (GTIN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het artikel.
0..1	SuppliersTradeltemId	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Artikel/Artikelcode leverancier Description: Kenmerk, uniek binnen het systeem van de leverancier, ter identificatie van het artikel. Remark: Geadviseerd wordt alleen de volgende characters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, -, /, \,

Occurrence	Element / Annotations	
		(,), ., -, +, :, (spatie) en (komma).
0..1	AdditionalItemIdentification	Element Type: AdditionalItemIdentificationType Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend) Description: Aanvullende gegevens ter identificatie van het artikel.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	TradeItemDescription	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 70 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Artikelomschrijving Description: Tekstveld met een eenduidige omschrijving ter identificatie van het artikel. Remark: Bevat minimaal de merknaam en vorm van het artikel. Wordt in transactieberichten alleen vermeld indien het bericht rechtstreeks in mensleesbare vorm wordt getoond, bijvoorbeeld in een webapplicatie.
0..1	Colour	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Kleur Description: Tekstveld met de kleur van het artikel ten behoeve van nadere identificatie van het artikel.
0..1	Size	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Maat Description: Tekstveld met de maat van het artikel ten behoeve van nadere identificatie van het

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	SerialNumber	artikel. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Serienummer Description: Identificerend kenmerk ter identificatie van een uniek exemplaar van het artikel.
0..1	PhysicalDimensions	Element Type: PhysicalDimensionsType Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Fysieke dimensies Description: Gegevens over de fysieke afmetingen van een object.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	Width	Element Type: xs:decimal Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Fysieke dimensies/Breedte Description: Afmeting gerekend vanaf de zijkanten van een object.
0..1	Height	Element Type: xs:decimal Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Fysieke dimensies/Hoogte Description: Afmeting gerekend vanaf de onderkant en bovenkant van een object.
0..1	Depth	Element

Occurrence	Element / Annotations	Type:	Name:	Description:
0..1	MeasurementUnitCode	xs:decimal	Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Fysieke dimensies/Diepte	Afmeting gerekend vanaf de voorzijde en de achterzijde van een object.
0..1	BatchNumber	restriction (xs:string)	Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Fysieke dimensies/Eenheid afmeting	Code van de meeteenheid waarin een afmeting is uitgedrukt.
0..10	FreeText	restriction (xs:string)	Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Artikelkenmerken/Batchnummer	Kenmerk ter identificatie van een verzameling exemplaren van een product die tegelijkertijd zijn geproduceerd of die tegelijkertijd dezelfde bewerking of behandeling hebben ondergaan.

Code	Omschrijving
CMT	Centimeter
MMT	Millimeter
MTR	Meter

Occurrence	Element / Annotations	
0..10	TradeltemCertificate	Element Type: TradeltemCertificateType Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Artikelcertificaat Description: Gegevens over de claim dat voor dit artikel geldt gebaseerd op het toegekende certificaat.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	CertificateName	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Artikelcertificaat/Certificaatnaam Description: Tekstveld met de naam van het certificaat (mogelijk ter identificatie van het certificaat).
0..1	CertificateClaimCode	Element Type: CertificateClaimCodeType Length: 1 8 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Artikelcertificaat/Certificaatclaim code Description: Code waarmee wordt aangegeven welke claim van toepassing is.

Code	Omschrijving
F100	FSC 100%
F70	FSC Mix 70%
FCW	FSC Controlled Wood
FMC	FSC Mix Credit
FR100	FSC recycled 100%
FR70	FSC recycled 70%
FRC	FSC Recycled Credit
ISPM	ISPM gecertificeerd

Occurrence	Element / Annotations	Code	Omschrijving
0..1	CertificateClaimDescription	KL	Keurhout Legaal
		KL1	Keurhout Duurzaam L1
		KL2	Keurhout Duurzaam L2
		P100	100% PEFC gecertificeerd
		P70	70% PEFC gecertificeerd
		RW	Recycled Wood
		Element	
		Type: restriction (xs:string)	
		Length: 1 70	
		Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Artikelcertificaat/Certificaatclaim omschrijving	
		Description: Tekstveld met de beschrijving van de claim.	
0..1	OrderLineIdentification	Element	
		Type: xs:positiveInteger	
		FractionDigits: 0 TotalDigits:	
		Inclusive: 1 ..	
		Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Orderregel/Orderregelidentificatie	
		Description: Kenmerk ter identificatie van de orderregel.	